
SPARTAN OS

ANUBIS

TECHNISCHER LEITFADEN · NETZWERKFAKTEN, CONTRACTS, AUDITS UND SCHRITT-FÜR-SCHRITT-ANLEITUNGEN

Anubis Chain Technischer Leitfaden

Netzwerkparameter, wie die Chain funktioniert, wo die Contracts und Audits zu finden sind, und dreizehn Schritt-für-Schritt-Anleitungen für Wallets, Bridges, gasDAI, Token, RocketSwap und TempleRaid.

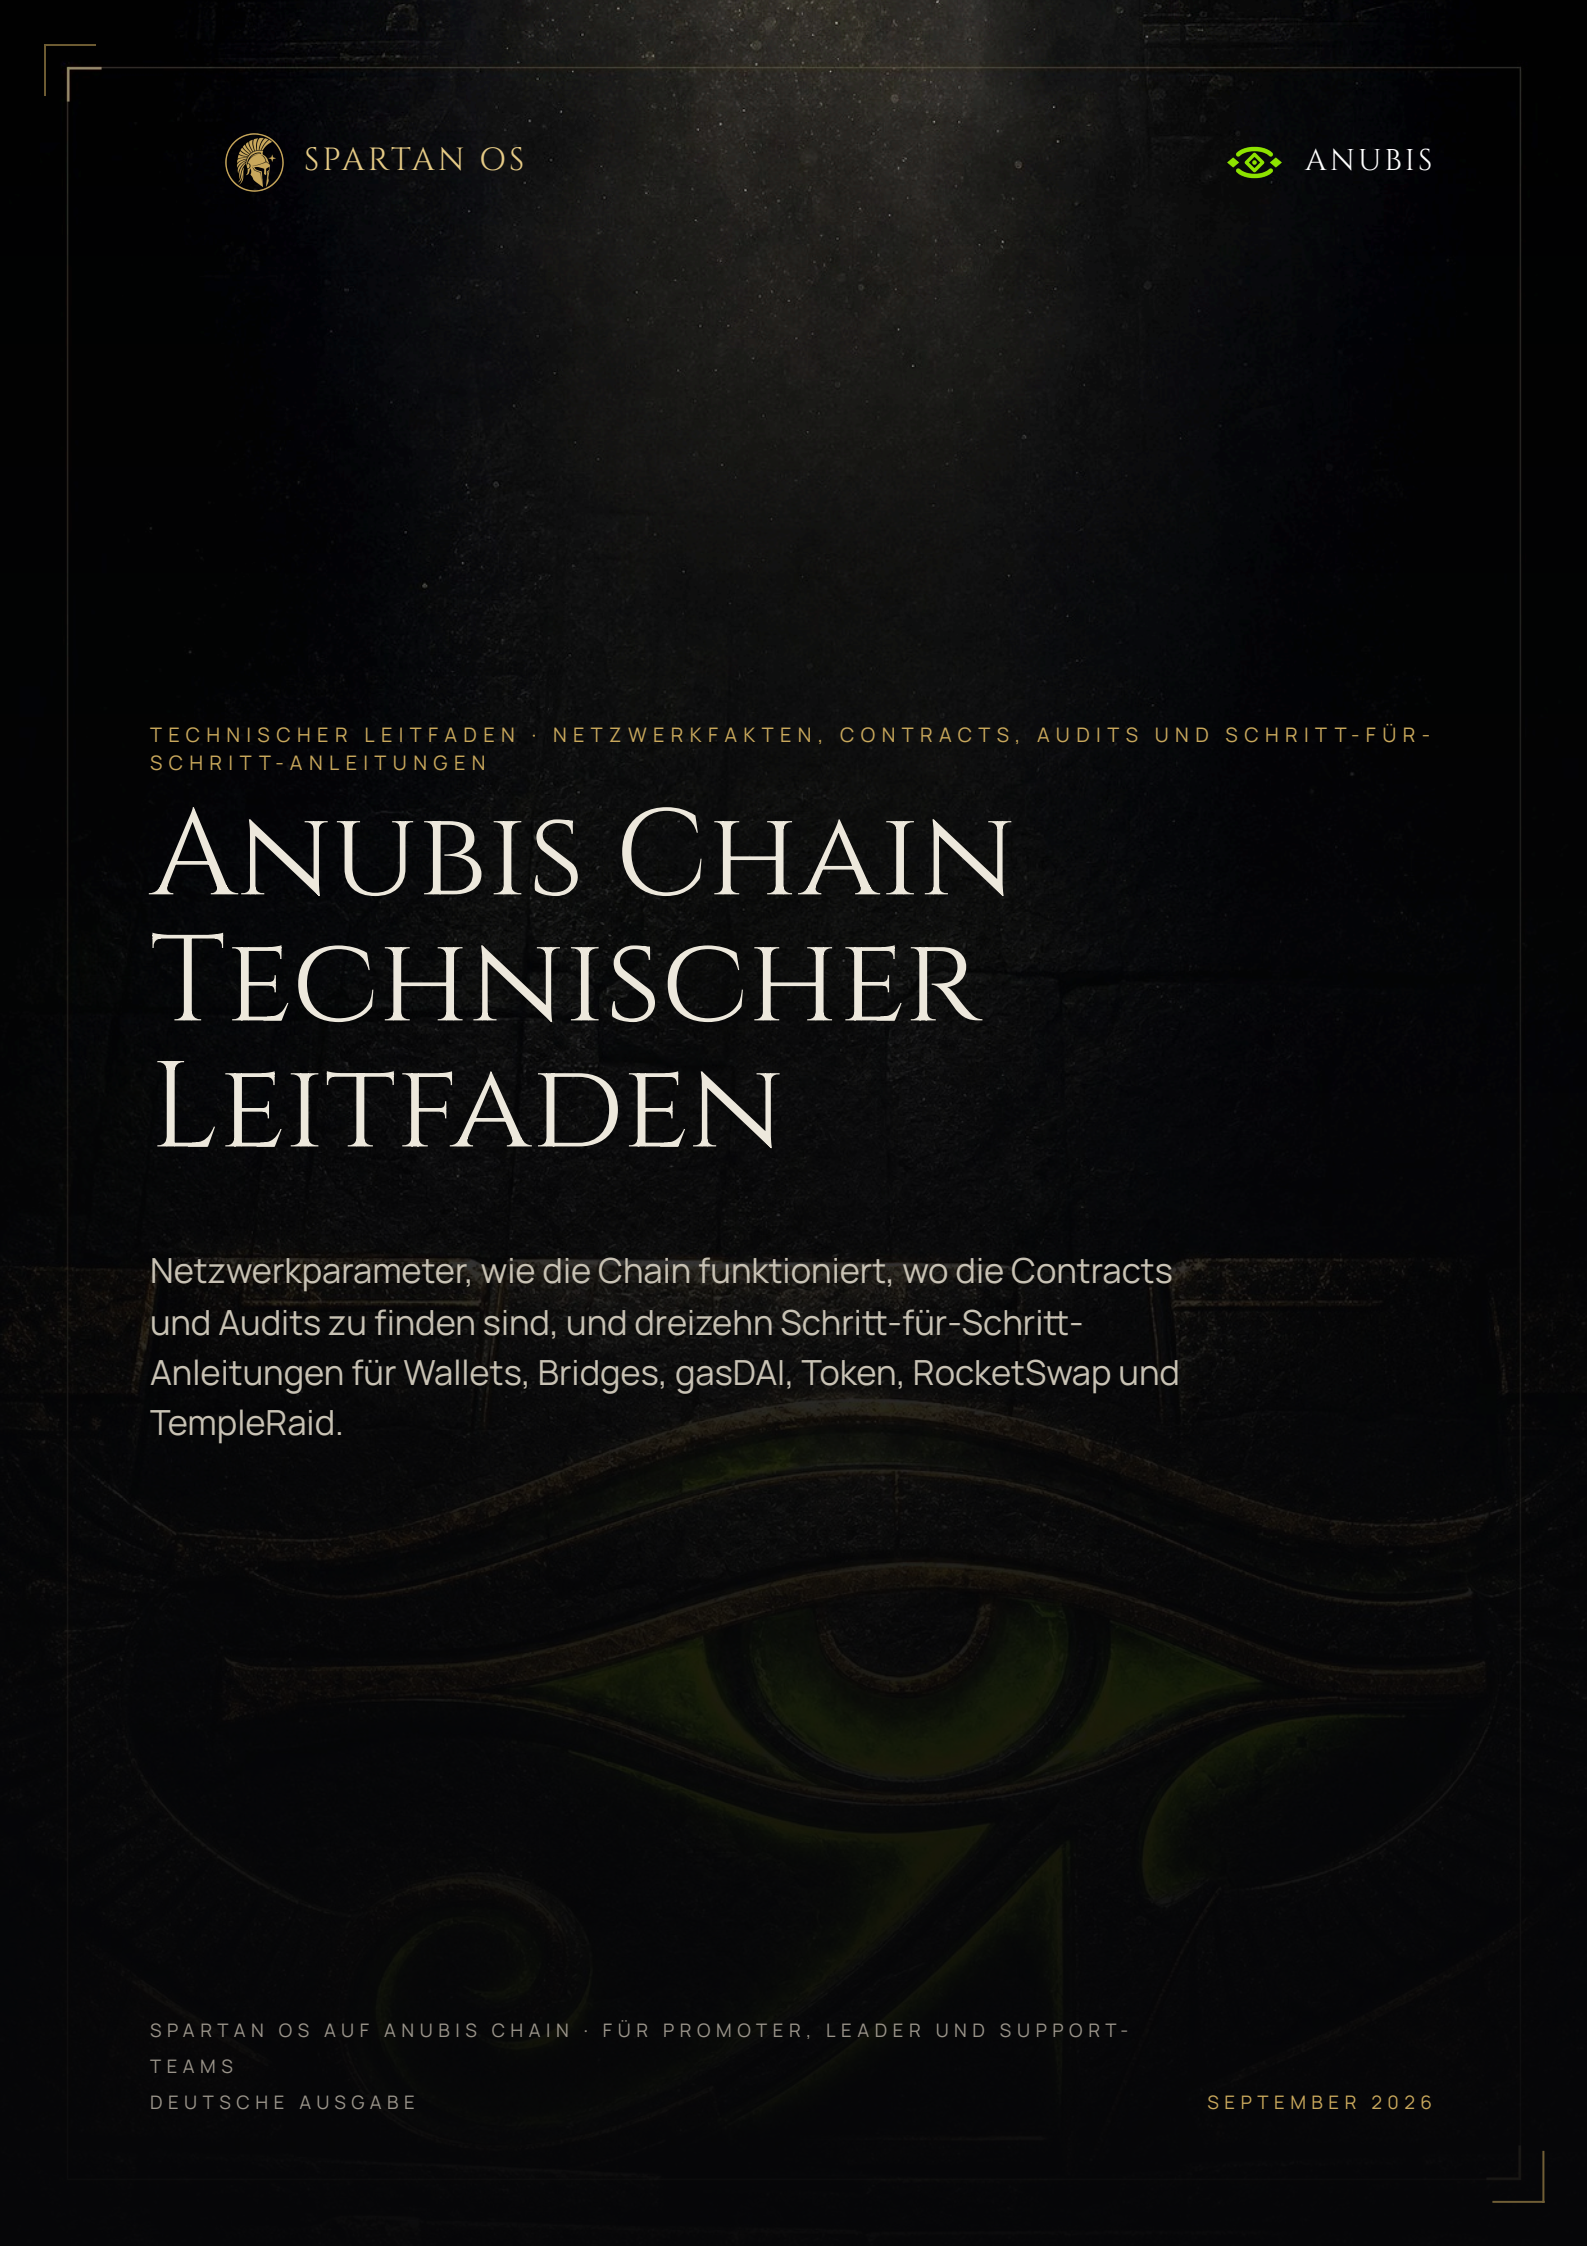

SPARTAN OS AUF ANUBIS CHAIN · FÜR PROMOTER, LEADER UND SUPPORT-TEAMS

DEUTSCHE AUSGABE

SEPTEMBER 2026

INHALT

Was dieser Leitfaden abdeckt

Fünf Teile. Zuerst die Netzwerkfakten, dann wie die Chain funktioniert, dann wo die Contracts und Audits zu finden sind, dann die Leitfäden. Der letzte Teil ist eine Sicherheits-Checkliste und eine Tabelle zur Fehlerbehebung.

I	Netzwerkfakten	03
II	Wie die Chain funktioniert	06
III	Contracts, Audits und Quellen	09
IV	Schritt-für-Schritt-Anleitungen	12
V	Sicherheit und Fehlerbehebung	23

BEVOR DU DIESEN LEITFADEN BENUTZT

Wallet-Oberflächen ändern sich mit jeder neuen Version. Die Schritte unten beschreiben die Reihenfolge und die einzugebenden Werte, nicht die genaue Position jeder Schaltfläche. Wo ein Wert vom Projekt kommen muss und für diese Ausgabe nicht bestätigt wurde, steht er in [eckigen Klammern]. Trage ihn von anubischain.ai oder aus den offiziellen X-Accounts ein, bevor du veröffentlichst. Niemals aus einer Nachricht.

01 MetaMask · 02 Bitget Wallet · 03 OKX Wallet · 04 TokenPocket · 05 Binance Wallet

06 Anubis Bridge · 07 GaleBridge · 08 Bridgers · 09 gasDAI

10 RM und GD importieren · 11 RocketSwap · 12 TempleRaid · 13 Im Explorer prüfen

Für wen das ist

Support-Teams, die Fragen neuer Nutzer beantworten. Leader, die eine Gruppe an Bord holen. Promoter, die eine Person durch die ersten zehn Minuten führen wollen, ohne zu raten. Er ist so geschrieben, dass man ihm auf dem Handy folgen kann, mit der Wallet offen in einem anderen Fenster.



01

TEIL I

Netzwerkfakten

Die Parameter, die eine Wallet braucht, die Zahlen, die das Projekt veröffentlicht, und welche von beiden du selbst prüfen kannst.

Netzwerkparameter

Diese fünf Werte fragt jede EVM-Wallet ab, wenn du ein benutzerdefiniertes Netzwerk hinzufügst. Sie sind auf chainlist.org registriert und können dort geprüft werden.

FELD	WERT	HINWEIS
Netzwerkname	ANUBIS Mainnet	Jede Bezeichnung funktioniert. Nutze diese, damit Support-Screenshots übereinstimmen.
Chain-ID	6714 (hex 0x1a3a)	Der Wert, der zählt. Ist die Chain-ID falsch, ist die Wallet im falschen Netzwerk.
RPC-URL	https://rpc.anubispace.org	Wie in Anleitungen Dritter veröffentlicht. Vor der Veröffentlichung gegen anubischain.ai prüfen.
Währungssymbol	gasDAI	Die native Gebühreneinheit. An DAI gekoppelt.
Block-Explorer	https://browser.anubispace.org	Auf Blockscout-Basis. Jede Transaktion, jede Adresse, jeder Contract.

Netzwerkzahlen

100M+
Kumulierte Transaktionen, periodischer Datenbericht, September 2026

18M+
Adressen

16K+
Deployte Smart Contracts

1.9K+
Token auf der Chain

~1 s
Durchschnittliche Blockzeit, wie berichtet

100%
EVM-Kompatibilität. Überprüfbar: Jedes Ethereum-Tool verbindet sich.

Frühere Projektpräsentationen nennen 2,400+ Transaktionen pro Sekunde, eine Blockzeit von 450 ms, eine PLONK-Beweisverifizierung unter 10 ms, eine typische Gebühr von $0.00005 und 21 aktive Validatoren von 52 Nodes. Das sind die projekteigenen Zahlen. Die Chain wird von The Graph indexiert und über Blockscout erkundet; Cross-Chain-Routen laufen über LayerZero und Stargate sowie über die beiden Anubis-Bridges.

EINE ANMERKUNG ZUR BLOCKZEIT

Präsentationen nennen 450 Millisekunden; der Datenbericht vom September 2026 sagt etwa eine Sekunde; die technische Dokumentation des Netzwerks (anubis-network.gitbook.io) beschreibt eine IBFT-2.0-Variante mit einem Zwei-Sekunden-Blockziel. Die aktuelle Zahl steht in der Ansicht der neuesten Blöcke im Explorer. Nenne die, die du zeigen kannst, und sag, woher sie stammt.


Überprüfbar und angegeben

Das kannst du prüfen

- Chain-ID 6714 (chainlist.org/chain/6714)
- gasDAI als native Währung (chainlist.org)
- Explorer auf browser.anubispace.org
- EVM-Kompatibilität (MetaMask verbindet sich, Solidity-Contracts lassen sich deployen)
- Aktuelle Blockzeit und Transaktionszahl (Explorer)
- Bridge-Lock-Contracts auf Ethereum, BNB Chain, Polygon (Explorer der Quell-Chains)
- GaleBridge-Audit (skynet.certik.com)

Das gibt das Projekt an

- 2,400+ Transaktionen pro Sekunde
- Beweisverifizierung unter 10 ms
- 21 aktive Validatoren von 52 Nodes
- 137 geprüfte Contracts im gesamten Ökosystem
- Ökosystemfonds von $100 Millionen
- Contract-Adressen von RM und GD (aus dem offiziellen Kanal eintragen)

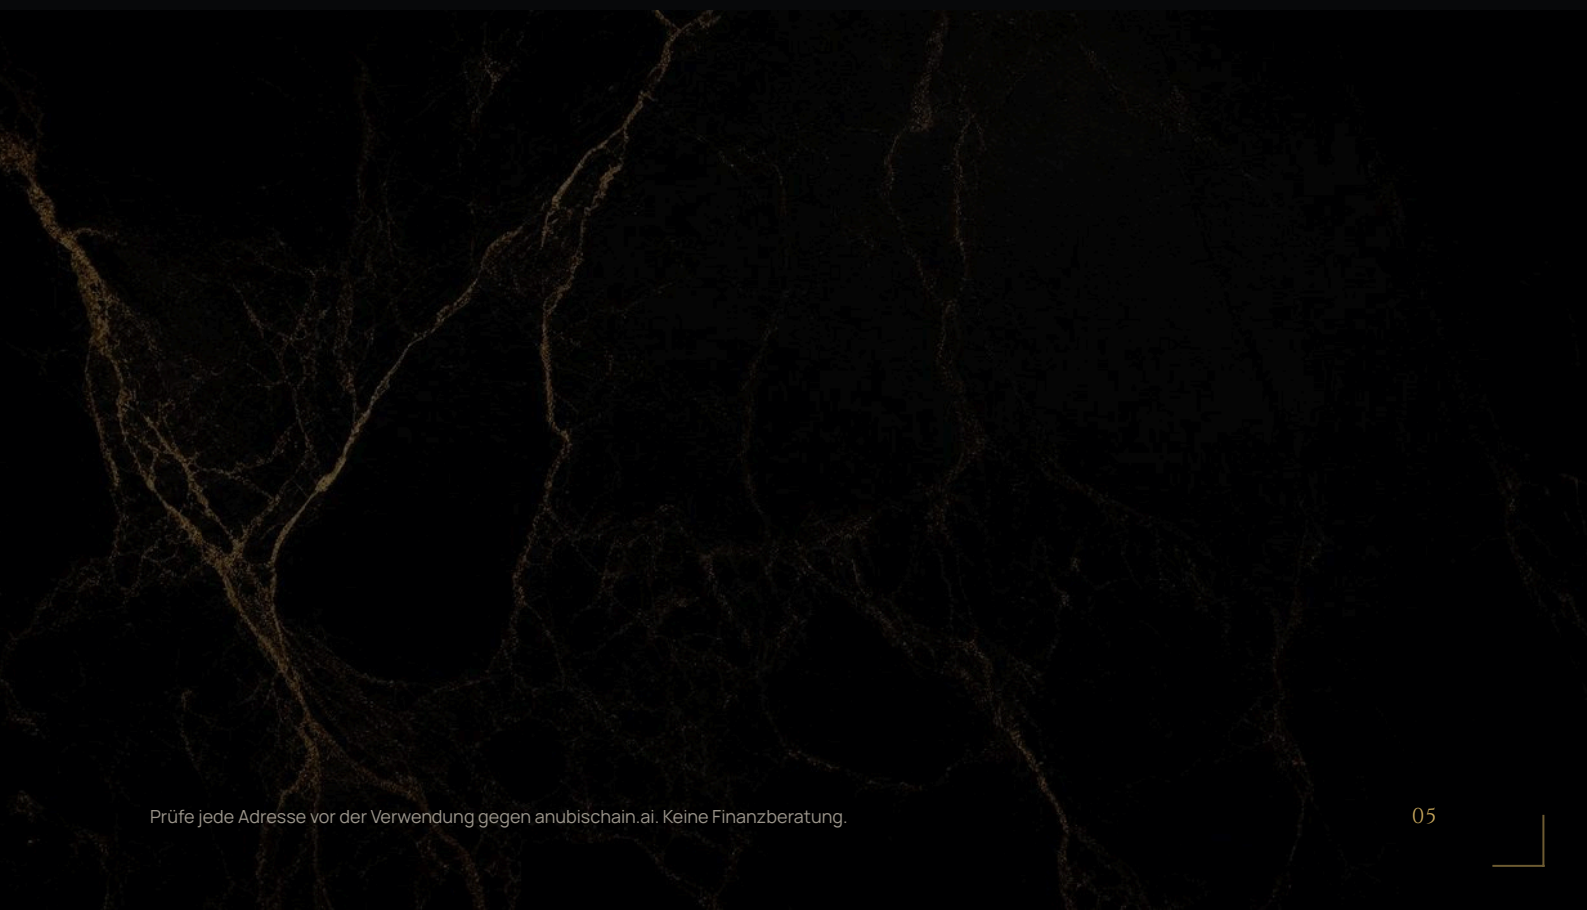



02

TEIL II

Wie die Chain funktioniert

So viel Architektur wie nötig, um eine technische Frage richtig zu beantworten, und nicht mehr.

Konsens

Anubis betreibt eine Variante von IBFT 2.0, Istanbul Byzantine Fault Tolerance. Eine feste Gruppe von Validatoren schlägt abwechselnd Blöcke vor. Ein Block ist endgültig, sobald zwei Drittel oder mehr der Validatoren ihn signiert haben. Es gibt keine probabilistische Finalität und keine Reorganisation: Einmal bestätigt, ändert sich ein Block nicht mehr. Die Dokumentation begrenzt das aktive Validatoren-Set auf 100 und wählt es in jeder Epoche von 100 Blöcken über eine verifizierbare Zufallsfunktion neu, sodass das Set auf eine Weise rotiert, die sich nicht steuern lässt.

Selektive Privatsphäre

Transaktionen auf Anubis sind standardmäßig öffentlich, genau wie auf Ethereum. Ein Nutzer kann eine Transaktion abschirmen. In einer abgeschirmten Transaktion bleiben der Betrag und der Transaktionstyp sichtbar, aber die Identitäten von Sender und Empfänger sind durch einen PLONK-Zero-Knowledge-Beweis geschützt. Das Netzwerk verifiziert den Beweis, nicht die Identitäten. Das Projekt beschreibt das als privat für Menschen und transparent für das Protokoll: Ein Prüfer kann sehen, dass die Regeln eingehalten wurden, ohne zu sehen, wer beteiligt war.

Abgeschirmte Transaktionen brauchen länger bis zur Bestätigung als transparente, weil der Beweis auf der Seite des Nutzers erzeugt und on-chain verifiziert werden muss. Für alles in diesem Leitfaden sind transparente Transaktionen der Standard; sie werden in etwa einer Sekunde bestätigt.

Schwellenwert-verschlüsselter Mempool

Ausstehende Transaktionen werden verschlüsselt, bevor sie die Validatoren erreichen, mit BLS12-381-Schwellenwertkryptographie. Mindestens zwei Drittel der Validatoren müssen zusammenwirken, um eine Transaktion zu entschlüsseln, und das geschieht erst, wenn ihre Position in einem Block feststeht. Die Folge für einen Nutzer ist, dass ein Block-Proposer einen ausstehenden Swap auf RocketSwap nicht sehen und ihm nicht zuvorkommen kann. Sandwich-Angriffe, die häufigste Art, wie Kleinanleger auf dezentralen Exchanges Geld verlieren, werden strukturell verhindert, nicht bloß erschwert.

Gas in gasDAI


Die native Gebühreneinheit ist gasDAI, eins zu eins an DAI gekoppelt. Eine Wallet zeigt ein gasDAI-Guthaben dort, wo sie auf Ethereum ETH zeigen würde. Gebühren werden darin angegeben und bezahlt. Weil die Einheit stabil ist, ist die Gebühr, die ein Nutzer sieht, die Gebühr, die er in Dollar bezahlt, an jedem Tag. gasDAI wird über die offizielle Bridge bezogen; siehe Leitfaden 09.

EVM-Kompatibilität

Anubis betreibt die Ethereum Virtual Machine mit zusätzlichen vorkompilierten Contracts für die Beweisverifizierung. Jeder für Ethereum geschriebene Contract wird unverändert deployt. Jede Wallet, die benutzerdefinierte EVM-Netzwerke unterstützt, verbindet sich. Hardhat, Foundry, Remix, ethers.js und der Rest der Toolchain funktionieren wie auf Ethereum. Für ein Support-Team bedeutet das praktisch: Ein Nutzer mit Ethereum-Erfahrung muss nichts Neues lernen außer der Chain-ID und der Gebühreneinheit.

QUELLE

Architektur wie in der Dokumentation von Anubis Network auf anubis-network.gitbook.io/anubis-network beschrieben: System Architecture, Selective Privacy Protocol Model, Consensus Mechanism und Transaction Lifecycle. Lies diese Seiten, bevor du eine Frage beantwortest, die dieser Abschnitt nicht abdeckt.

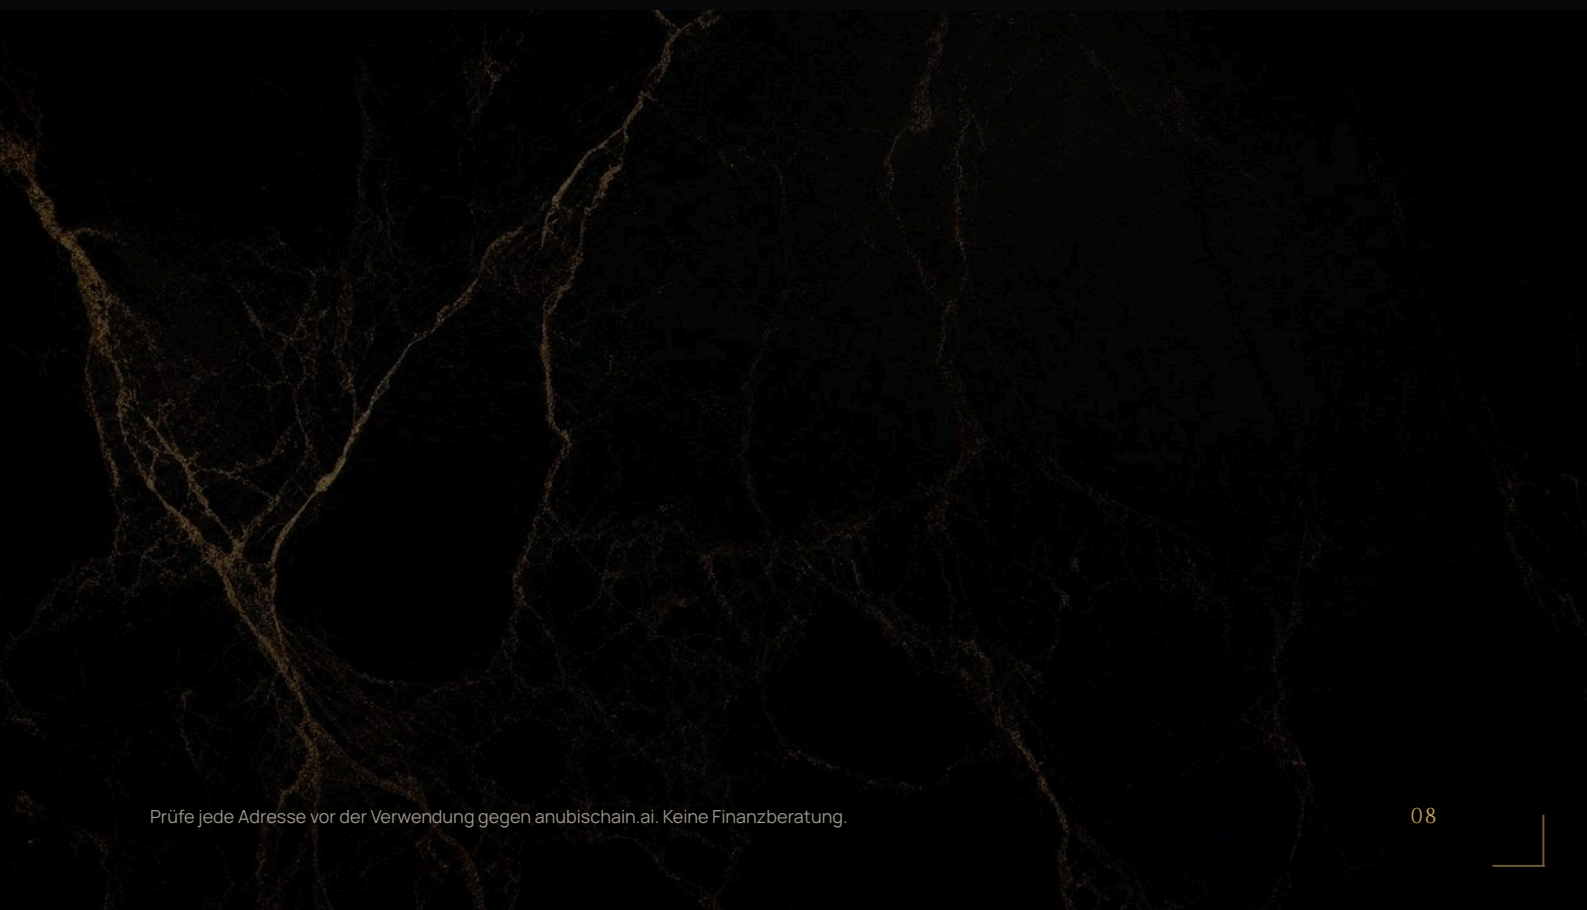



03

TEIL III

Contracts, Audits und Quellen

Wo der Code liegt, wer ihn angesehen hat, und die einzigen Orte, von denen eine Adresse genommen werden darf.

Infrastruktur und Audits

KOMPONENTE	ADRESSE ODER ORT	AUDIT-STATUS
Anubis Bridge (App)	app.anubisbridge.com	Offiziell. Lock-Contracts sichtbar auf etherscan.io, bscscan.com und polygonscan.com.
GaleBridge (App)	galebridge.net	Offiziell. CertiK-Audit, Oktober 2025: drei Befunde, keiner kritisch. Bericht auf skynet.certik.com.
Bridgers (Drittanbieter)	app.bridgers.xyz	Unabhängiger Router. Nicht von Anubis betrieben. Eigene Audits gelten.
Stargate (Drittanbieter)	stargate.finance	LayerZero-basierte Route, aufgeführt auf anubischain.ai. Unabhängig.
RocketSwap	Native Exchange auf Anubis	Gelistet auf CertiK Skynet. Uniswap-V2-Design.
Explorer	browser.anubispace.org	Blockscout.

Token-Contracts

Contract-Adressen sind der mit Abstand gefährlichste Wert in diesem Dokument. Eine falsche Adresse bedeutet, dass ein Nutzer einen gefälschten Token importiert oder Mittel ins Nichts sendet. Die Adressen unten müssen von anubischain.ai oder dem offiziellen X-Account von Spartan OS eingetragen werden, bevor dieser Leitfaden in Umlauf gebracht wird, und jeder Nutzer sollte angewiesen werden, die ersten vier und die letzten vier Zeichen vor dem Import gegen die offizielle Quelle zu prüfen.

TOKEN	CONTRACT-ADRESSE AUF ANUBIS (CHAIN 6714)
RM · Ökosystem-Token von Spartan OS	[vor der Veröffentlichung auf anubischain.ai bestätigen]
GD · Governance-Token von Spartan OS	[vor der Veröffentlichung auf anubischain.ai bestätigen]
USDT (per Bridge übertragen)	[vor der Veröffentlichung auf anubischain.ai bestätigen]
USDC (per Bridge übertragen)	[vor der Veröffentlichung auf anubischain.ai bestätigen]
DAI (per Bridge übertragen)	[vor der Veröffentlichung auf anubischain.ai bestätigen]

Offizielle Quellen

Anubis Chain
Offizielle Website
anubischain.ai

Spartan OS
Offizieller Account auf X
x.com/Spartan_Arena_

Anubis Chain
Offizieller Account auf X
x.com/ANUBISCHAIN_

Anubis Bridge
USDT oder DAI auf die Chain übertragen
app.anubisbridge.com

Explorer
Jede Zahl, nachprüfbar
browser.anubispace.org

QUELLE	ADRESSE	WOFÜR
Website	anubischain.ai	Bridge-Links, Wallet-Liste, Link zur Dokumentation. Die Vertrauensbasis.
Dokumentation	anubis-network.gitbook.io/anubis-network	Architektur und Protokolldetails.
Anubis Chain auf X	x.com/ANUBISCHAIN_	Ankündigungen, Contract-Adressen.
Spartan OS auf X	x.com/Spartan_Arena_	Ankündigungen zu TempleRaid, Token Router, RM und GD.
Anubis Labs auf X	x.com/Anubis_Labs	Ökosystem- und Partnerankündigungen.
Telegram	t.me/AnubisGlobal	Community. Nimm hier niemals eine Adresse aus einer Nachricht.
Chain-Register	chainlist.org/chain/6714	Netzwerkparameter.
Audits	skynet.certik.com	GaleBridge-Bericht, RocketSwap-Listing.
Marktdaten	geckoterminal.com · dextools.io	RM-Pools auf RocketSwap.

DIE REGEL

Eine Adresse ist offiziell, wenn sie auf anubischain.ai oder auf einem der drei X-Accounts oben erscheint. Eine Adresse in einem Chat, einer DM, einem Screenshot oder einer weitergeleiteten Nachricht ist nicht offiziell, egal, wer sie geschickt hat.

04

TEIL IV

Schritt-für-Schritt-Anleitungen

Dreizehn Leitfäden in der Reihenfolge, in der ein neuer Nutzer sie braucht. Jeder ist so geschrieben, dass man ihm mit offener Wallet folgen kann.

Bevor du anfängst

Jeder Leitfaden setzt voraus, dass eine Wallet installiert ist, ihre Seed-Phrase aufgeschrieben und offline aufbewahrt wird und ein kleiner Betrag eines Stablecoins auf Ethereum, BNB Chain oder Polygon zum Übertragen bereitliegt.

EMPFOHLEN

Bitget Wallet

Anubis Chain ist integriert. Das Netzwerk ist bereits vorhanden, und Swap und Cross-Chain funktionieren direkt in der Wallet. Die wenigsten Schritte.

EBENFALLS UNTERSTÜTZT

OKX · TokenPocket · Binance Wallet

Anubis erscheint in der Netzwerkliste oder wird mit den Parametern aus Teil I hinzugefügt.

MANUELL

MetaMask und andere

Füge das Netzwerk von Hand mit den fünf Parametern hinzu. Funktioniert genauso mit Rabby, Trust Wallet und Zerion.

Die Reihenfolge

Netzwerk hinzufügen (Leitfäden 01 bis 05, einen wählen). Einen Stablecoin per Bridge übertragen und gasDAI erhalten (Leitfäden 06 bis 09). RM und GD importieren (Leitfaden 10). Auf RocketSwap swappen (Leitfaden 11). TempleRaid spielen (Leitfaden 12). Alles im Explorer prüfen (Leitfaden 13).

ERST TESTEN

Wenn du eine Bridge oder eine neue Route zum ersten Mal benutzt, sende einen kleinen Betrag. Bestätige auf browser.anubispace.org, dass er ankommt. Dann sende den Rest. Diese eine Gewohnheit verhindert die meisten Verluste, die ein Support-Team je sieht.

Leitfaden 01 · Anubis zu MetaMask hinzufügen

MetaMask wird nicht mit Anubis ausgeliefert. Du fügst es als benutzerdefiniertes Netzwerk mit den fünf Parametern aus Teil I hinzu.

1 **Netzwerkauswahl öffnen**
Tippe in der MetaMask-Erweiterung oder -App oben links auf den Netzwerknamen. Wähle **Netzwerk hinzufügen**, dann **Ein Netzwerk manuell hinzufügen**.

2 **Parameter eingeben**
Netzwerkname ANUBIS Mainnet. RPC-URL https://rpc.anubispace.org. Chain-ID 6714. Währungssymbol gasDAI. Block-Explorer https://browser.anubispace.org.

3 **Speichern und wechseln**
Tippe auf **Speichern**. MetaMask wechselt zum neuen Netzwerk. Das Guthaben zeigt 0 gasDAI, bis du per Bridge überträgst.

4 **Chain-ID prüfen**
Öffne die Netzwerkauswahl erneut und bestätige, dass der Eintrag 6714 lautet. Wenn MetaMask warnt, dass die Chain-ID nicht zur Antwort der RPC passt, ist die RPC-URL falsch. Fahre nicht fort.

WAS DU SEHEN SOLLTEST

Der Netzwerkname oben lautet ANUBIS Mainnet, und das Guthaben zeigt 0 gasDAI. Deine Adresse ist auf Anubis dieselbe wie auf Ethereum.

Leitfaden 02 · Bitget Wallet verwenden

Anubis Chain ist in Bitget Wallet integriert. Es gibt nichts hinzuzufügen.

1 **Installieren und Wallet erstellen oder importieren**
Von bitget.com oder aus dem offiziellen App-Store-Eintrag. Schreib die Seed-Phrase auf. Fotografiere sie nie.

2 **Netzwerk finden**
Öffne die Asset-Ansicht und suche in der Netzwerkliste nach **Anubis**, oder filtere die Netzwerke und aktiviere es. Deine Adresse auf Anubis ist dieselbe wie in anderen EVM-Netzwerken.

3 **Aus der Wallet heraus per Bridge übertragen**
Das Swap-Tool von Bitget Wallet unterstützt Cross-Chain nach Anubis. Wähle das Quell-Asset (zum Beispiel USDT auf BNB Chain), wähle Anubis als Ziel und folge den Anweisungen. gasDAI für Gebühren kommt mit dem Transfer an, wo die Route das unterstützt; wenn die Wallet warnt, dass du kein Gas auf Anubis hast, nutze Leitfaden 09.

4 **Mit Anwendungen verbinden**
Öffne TempleRaid oder RocketSwap im eingebauten Browser der Wallet und verbinde dich. Die Wallet bleibt auf Anubis.

WAS DU SEHEN SOLLTEST

Anubis in deiner Netzwerkliste, mit einem gasDAI-Guthaben nach dem ersten Transfer.

Leitfaden 03 · OKX Wallet verwenden

OKX Wallet unterstützt Anubis direkt.

1. **OKX Wallet installieren**
   Von okx.com oder aus dem offiziellen App-Store-Eintrag. Erstelle oder importiere eine Wallet und bewahre die Seed-Phrase offline auf.

2. **Anubis aktivieren**
   Öffne die Netzwerkverwaltung (meist über die Einstellungen oder das Netzwerksymbol auf dem Startbildschirm). Suche nach **Anubis** und aktiviere es. Wenn es nicht erscheint, füge es manuell mit den Parametern aus Teil I hinzu.

3. **Guthaben aufladen**
   Übertrage per Bridge nach Leitfaden 06 oder 07 mit verbundener OKX Wallet, oder nutze das Cross-Chain-Tool in der Wallet, wenn es Anubis als Ziel aufführt.

4. **Verbinden**
   Öffne die Anwendung im Browser der OKX Wallet oder verbinde dich über WalletConnect aus einem Desktop-Browser.

WAS DU SEHEN SOLLTEST

Anubis in der Netzwerkliste und dein gasDAI-Guthaben nach der Bridge-Übertragung.

Leitfaden 04 · TokenPocket verwenden

TokenPocket unterstützt Anubis als auswählbares Netzwerk.

1. **TokenPocket installieren**
   Von tokenpocket.pro oder aus dem offiziellen App-Store-Eintrag. Erstelle oder importiere eine Wallet.

2. **Netzwerk hinzufügen**
   Tippe auf die Netzwerkauswahl, wähle **Benutzerdefiniertes Netzwerk hinzufügen**, falls Anubis nicht aufgeführt ist, und gib die Parameter aus Teil I ein. Ist es aufgeführt, aktiviere es.

3. **Aufladen und verbinden**
   Übertrage per Bridge nach Leitfaden 06 oder 07. Öffne TempleRaid oder RocketSwap im DApp-Browser und verbinde dich.

WAS DU SEHEN SOLLTEST

Anubis oben in der Wallet ausgewählt, gasDAI als natives Guthaben.

Leitfaden 05 · Binance Wallet verwenden

Binance Wallet (die Web3-Wallet in der Binance-App) unterstützt Anubis.

1. **Web3-Wallet öffnen**
   Gehe in der Binance-App zu **Wallets** und wähle **Web3**. Erstelle oder importiere eine Wallet.

2. **Anubis aktivieren**
   Öffne die Netzwerkeinstellungen und aktiviere Anubis. Ist es nicht aufgeführt, füge es mit den Parametern aus Teil I hinzu.

3. **Guthaben aufladen**
   Übertrage USDT oder ein anderes unterstütztes Asset von deinem Binance-Exchange-Konto in die Web3-Wallet auf BNB Chain, dann per Bridge nach Anubis mit Leitfaden 06 oder 07. Alternativ nutze das Cross-Chain-Tool der Wallet, wenn es Anubis aufführt.

4. **Verbinden**
   Öffne die Anwendung im Browser der Web3-Wallet.

WAS DU SEHEN SOLLTEST

Anubis in der Netzwerkliste der Web3-Wallet, gasDAI-Guthaben nach der Bridge-Übertragung.

Leitfaden 06 · Übertragen mit Anubis Bridge

Die offizielle Eins-zu-eins-Bridge von Ethereum, BNB Chain und Polygon. Unterstützte Assets: USDT, USDC, DAI, ETH, BNB und POL.

1. **Bridge von der offiziellen Website öffnen**
   Gehe auf anubischain.ai und folge dem Bridge-Link, oder tippe app.anubisbridge.com selbst ein. Folge niemals einem Bridge-Link aus einer Nachricht.

2. **Wallet verbinden**
   Wähle die Wallet, die du in den Leitfäden 01 bis 05 eingerichtet hast. Stelle sicher, dass sie auf der **Quell-Chain** ist (Ethereum, BNB Chain oder Polygon), mit dem Asset, das du sendest, und genug Gas-Token dieser Chain für eine Transaktion.

3. **Route und Betrag wählen**
   Quell-Chain, Ziel **Anubis (6714)**, Asset, Betrag. Sende beim ersten Transfer einen kleinen Testbetrag.

4. **Genehmigen, dann übertragen**
   Zwei Wallet-Anfragen: eine **Approve**-Transaktion, die dem Bridge-Contract erlaubt, über das Asset zu verfügen, dann die eigentliche **Bridge**-Transaktion. Lies beide. Bestätige in der Bridge-Oberfläche vor dem Signieren, dass die Ziel-Chain-ID 6714 ist.

5. **Warten und prüfen**
   Transfers werden abgeschlossen, nachdem die Quell-Chain bestätigt hat. Öffne browser.anubispace.org, füge deine Adresse ein und bestätige, dass das Asset angekommen ist. Dann sende den vollen Betrag.

> WAS DU SEHEN SOLLTEST
>
> Deine Adresse auf browser.anubispace.org zeigt das per Bridge übertragene Asset, und ein gasDAI-Guthaben, falls die Route eines ausgegeben hat.

Leitfaden 07 · Übertragen mit GaleBridge

Die zweite offizielle Bridge, mit denselben Routen. Im Oktober 2025 von CertiK geprüft.

1. **GaleBridge öffnen**
   Tippe galebridge.net ein oder folge dem Link von anubischain.ai.

2. **Verbinden und wählen**
   Verbinde die Wallet auf der Quell-Chain. Wähle Asset, Betrag und Anubis als Ziel.

3. **Genehmigen und übertragen**
   Dieselben zwei Anfragen wie in Leitfaden 06. Prüfe die Ziel-Chain-ID.

4. **Prüfen**
   Bestätige die Ankunft auf browser.anubispace.org, bevor du mehr sendest.

WAS DU SEHEN SOLLTEST

Dasselbe Ergebnis wie bei Leitfaden 06. Nutze die Bridge, die gerade schneller reagiert; beide sind offiziell.

Leitfaden 08 · Übertragen mit Bridgers oder Stargate

Zwei Drittanbieter-Routen, aufgeführt auf anubischain.ai. Keine von beiden wird von Anubis betrieben.

1. **Verstehen, was sich ändert**
   Eine Drittanbieter-Bridge hat eigene Contracts, Gebühren und eigenen Support. Anubis führt diese Routen der Einfachheit halber auf. Geht etwas schief, ist der Support des Drittanbieters der Ansprechpartner, nicht Anubis.

2. **Route öffnen**
   Bridgers auf app.bridgers.xyz. Stargate auf stargate.finance. Tippe die Adresse ein.

3. **Anubis als Ziel wählen**
   Wird Anubis (6714) für das Asset, das du hältst, nicht angeboten, unterstützt die Route es nicht. Nutze stattdessen Leitfaden 06.

4. **Testen, dann übertragen**
   Zuerst ein kleiner Betrag. Im Explorer prüfen. Dann der Rest.

WAS DU SEHEN SOLLTEST

Das Asset kommt an deiner Adresse auf browser.anubispace.org an.

Leitfaden 09 · gasDAI für Gebühren beschaffen

Jede Transaktion auf Anubis kostet einen Bruchteil eines Cents, bezahlt in gasDAI. Du brauchst ein kleines Guthaben, bevor du irgendetwas anderes tun kannst.

1 **Wissen, woher es kommt**
gasDAI wird über die offizielle Bridge ausgegeben. DAI per Bridge zu übertragen ist der direkte Weg: Das Guthaben auf der Zielseite dient als native Gas-Einheit des Netzwerks. Manche Routen liefern auch eine kleine Menge gasDAI zusammen mit anderen Assets.

2 **DAI per Bridge übertragen**
Nutze Leitfaden 06 oder 07 mit DAI als Asset. Ein paar Dollar decken Tausende Transaktionen zur veröffentlichten Gebühr.

3 **Natives Guthaben prüfen**
In der Wallet ist das oben angezeigte Guthaben im Anubis-Netzwerk gasDAI. Zeigt es nach der Übertragung eines anderen Assets 0, übertrage eine kleine Menge DAI per Bridge.

4 **Wenn eine Transaktion am Gas scheitert**
Die Fehlermeldung nennt unzureichende Mittel für Gas. Übertrage DAI per Bridge. Kaufe nichts von jemandem, der anbietet, gasDAI direkt zu verkaufen.

WAS DU SEHEN SOLLTEST

Ein gasDAI-Guthaben über null als natives Guthaben auf Anubis. Eine Transaktion auf RocketSwap sollte deutlich unter einem Cent kosten.

Leitfaden 10 · RM und GD importieren

Token erscheinen in einer Wallet erst, wenn du ihre Contract-Adresse hinzufügst. Nimm die Adresse ausschließlich aus der offiziellen Quelle.

1 **Adresse beschaffen**
Von anubischain.ai oder x.com/Spartan_Arena_. Kopiere sie. Vergleiche die ersten vier und die letzten vier Zeichen mit dem offiziellen Beitrag.

2 **Import-Bildschirm öffnen**
Wähle in der Wallet im Anubis-Netzwerk **Token importieren** oder **Benutzerdefinierten Token hinzufügen**.

3 **Einfügen und bestätigen**
Füge die Contract-Adresse ein. Die Wallet liest Symbol (RM oder GD) und Dezimalstellen aus dem Contract. Stimmt das Symbol nicht überein, halte an: Die Adresse ist falsch.

4 **Für den zweiten Token wiederholen**
RM und GD sind getrennte Contracts. Importiere beide.

WAS DU SEHEN SOLLTEST

RM und GD unter deinen Assets auf Anubis aufgeführt, mit einem Guthaben von 0, bis du welche erwirbst.

Leitfaden 11 · Auf RocketSwap swappen

Die native Exchange. Uniswap-V2-Design: Du handelst gegen einen Liquiditätspool, nicht gegen die Order einer anderen Person. RM wird gegen USDT gehandelt.

1. **RocketSwap öffnen**
   Folge dem Link von anubischain.ai. Verbinde die Wallet auf Anubis.

2. **Paar wählen**
   Von USDT (per Bridge übertragen) zu RM, oder umgekehrt. Erscheint RM nicht in der Liste, füge seine Contract-Adresse aus Leitfaden 10 ein.

3. **Angebot lesen**
   Die Oberfläche zeigt den Betrag, den du erhalten wirst, die Preisauswirkung und den Mindestbetrag nach Slippage. Eine große Preisauswirkung heißt, der Pool ist im Verhältnis zu deinem Trade dünn. Verringere den Betrag.

4. **Genehmigen, dann swappen**
   Die erste Verwendung eines Tokens erfordert eine **Approve**-Transaktion. Dann den **Swap**. Jede kostet einen Bruchteil eines Cents in gasDAI.

5. **Im Explorer bestätigen**
   Die Wallet zeigt den Transaktions-Hash. Füge ihn auf browser.anubispace.org ein, um den Swap, den Pool und die Beträge zu sehen.

WAS DU SEHEN SOLLTEST

Das aktualisierte RM-Guthaben in der Wallet und die Transaktion im Explorer. Wegen des verschlüsselten Mempools kann niemand den Swap per Front-Running abfangen.

Leitfaden 12 · TempleRaid spielen

Die erste Anwendung von Spartan OS. Runden von sechzig Sekunden, Ergebnisse aus verifizierbarer Zufälligkeit gezogen, auf Anubis abgerechnet. Live seit dem 6. September 2026 mit GoPlay.

1. **TempleRaid öffnen**
   Folge dem Link von x.com/Spartan_Arena_ oder anubischain.ai. Verbinde die Wallet auf Anubis. Bitget, OKX, TokenPocket, Binance Wallet und MetaMask werden unterstützt.

2. **Asset wählen**
   Mehrere Ökosystem-Assets werden akzeptiert, darunter RM und GD. Wähle dasjenige, das du hältst. Kein Umtauschschritt.

3. **In eine Runde einsteigen**
   Wähle den Betrag und bestätige die Transaktion in der Wallet. Der Einsatz wird sofort on-chain erfasst. Die Runde läuft sechzig Sekunden.

4. **Die Auflösung verfolgen**
   Das Ergebnis wird aus nachweisbarer Zufälligkeit gezogen und on-chain abgerechnet. Gewinne, falls es welche gibt, werden derselben Wallet gutgeschrieben.

5. **Jede Runde prüfen**
   Füge den Transaktions-Hash auf browser.anubispace.org ein. Der Einsatz, der Zufallsaufruf und die Abrechnung sind alle sichtbar.

WAS DU SEHEN SOLLTEST

Eine abgerechnete Runde im Explorer und ein Wallet-Guthaben, das das Ergebnis widerspiegelt. Glücksspiele bergen Risiko. Sag das jedem, den du an Bord holst.

Leitfaden 13 · Im Explorer prüfen

browser.anubispace.org zeigt alles auf der Chain. Wer ihn lesen lernt, beantwortet die meisten Support-Fragen.

1. **Eine Adresse nachschlagen**
   Füge eine beliebige Adresse in das Suchfeld ein. Du siehst ihr gasDAI-Guthaben, ihre Token-Guthaben und jede Transaktion, die sie gesendet oder empfangen hat.

2. **Eine Transaktion nachschlagen**
   Füge einen Transaktions-Hash ein. Du siehst den Status (Erfolg oder Fehlschlag), den Block, die bezahlte Gebühr, den Absender, den Empfänger und alle Token-Transfers.


3. **Einen Token-Contract prüfen**
   Füge eine Contract-Adresse ein. Die Seite zeigt Token-Name, Symbol, Gesamtmenge und Inhaber. Stimmt Name oder Symbol nicht mit dem überein, was du erwartet hast, ist die Adresse nicht der echte Token.

4. **Die neuesten Blöcke lesen**
   Die Startseite listet die neuesten Blöcke und die Zeit dazwischen. Dort ist die aktuelle Blockzeit zu sehen.

5. **Eine Bridge-Ankunft bestätigen**
   Schlage deine eigene Adresse nach und prüfe den Reiter der Token-Transfers auf das per Bridge übertragene Asset.

WAS DU SEHEN SOLLTEST

Was auch immer gefragt wird, auf der Chain selbst. Screenshots aus dem Explorer beenden die meisten Streitfälle.

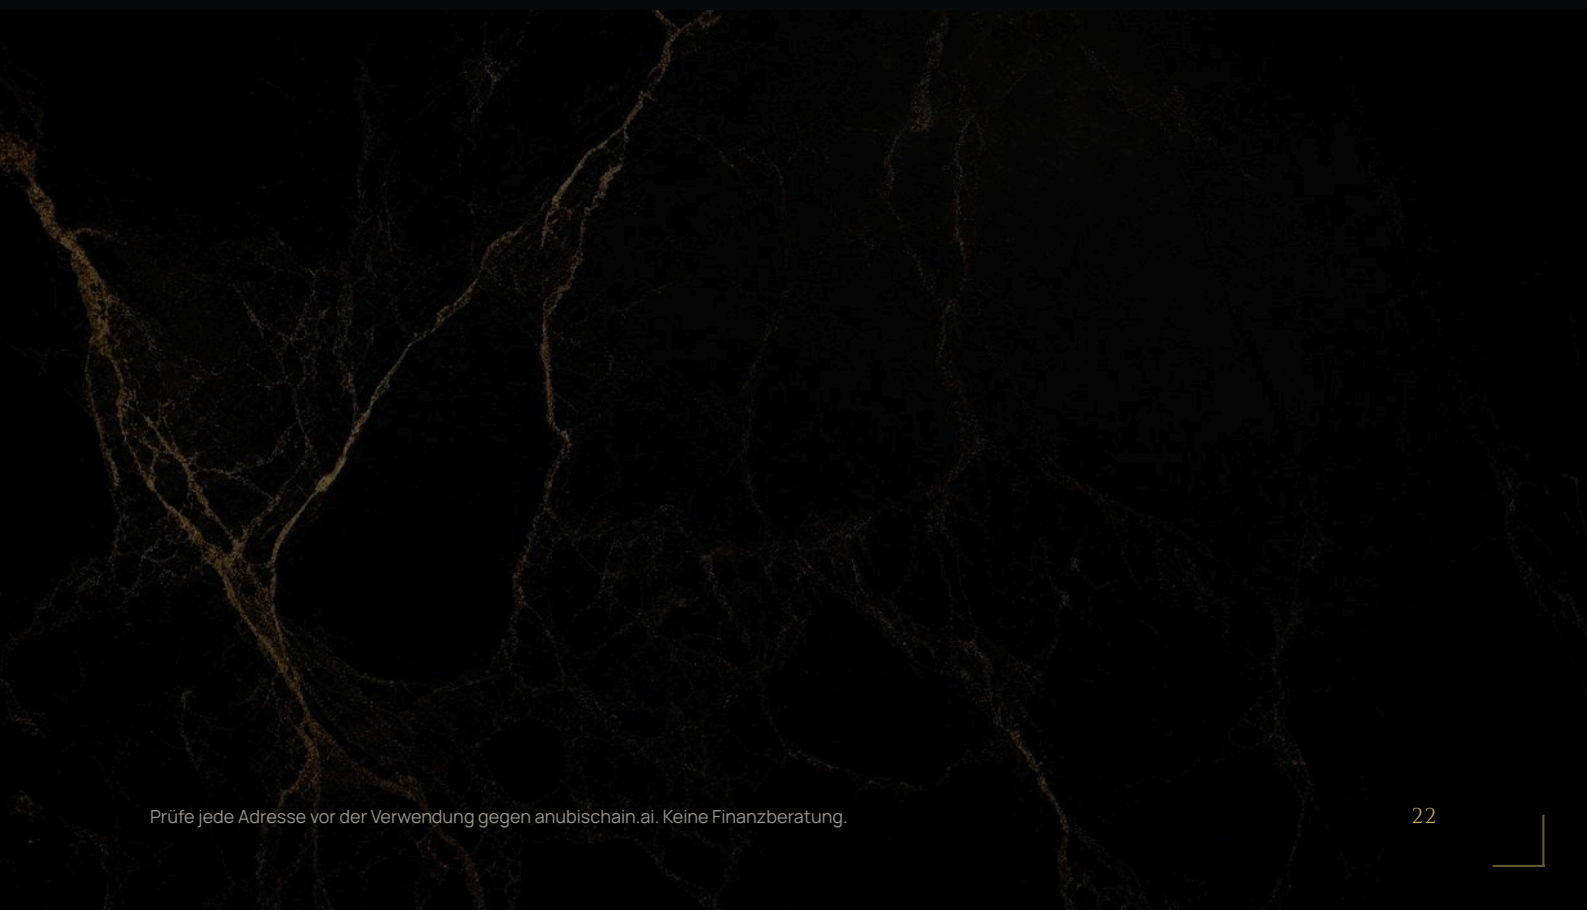

05



TEIL V

Sicherheit und Fehlerbehebung

Die Regeln, die Verluste verhindern, und die Antworten auf die Fragen, die Support-Teams am häufigsten hören.

Sicherheits-Checkliste

1. **Adressen eintippen, nicht anklicken**
   Bridge-, Exchange- und Spiel-Links kommen von anubischain.ai oder den drei offiziellen X-Accounts. Tippe die Domain selbst ein. Setze ein Lesezeichen.

2. **Die ersten vier und die letzten vier Zeichen prüfen**
   Bei jeder Contract-Adresse vor dem Import und bei jeder Empfängeradresse vor dem Senden.

3. **Mit einem kleinen Betrag testen**
   Jede neue Bridge, Route oder Anwendung. Im Explorer bestätigen. Dann der Rest.

4. **Jede Wallet-Anfrage lesen**
   Eine Approve-Transaktion nennt, welcher Token und welcher Contract. Bittet ein Spiel oder eine Exchange um die Genehmigung für einen Token, der dafür nicht nötig sein sollte, lehne ab.

5. **Die Seed-Phrase offline aufbewahren**
   Auf Papier geschrieben, physisch aufbewahrt. Kein Foto, keine Cloud-Notiz, keine Nachricht. Kein offizieller Account wird jemals danach fragen.

6. **Chain-ID prüfen**
   6714. Bittet eine Website die Wallet, zu einer anderen Chain-ID zu wechseln, während sie behauptet, Anubis zu sein, schließe sie.

7. **Die Risiken benennen**
   Bridges können ausfallen. Dünne Pools bewegen sich stark. TempleRaid ist ein Glücksspiel. Jeder, den du an Bord holst, sollte das von dir hören, bevor er es durch einen Verlust erfährt.

Fehlerbehebung

SYMPTOM	WAHRSCHEINLICHE URSACHE	WAS ZU TUN IST
Wallet zeigt nach der Bridge-Übertragung das falsche Guthaben	Wallet hat nicht aktualisiert, oder der Token ist nicht importiert	Warte eine Minute. Prüfe die Adresse im Explorer. Importiere den Token (Leitfaden 10).
Transaktion scheitert mit unzureichenden Mitteln für Gas	Kein gasDAI	Übertrage eine kleine Menge DAI per Bridge (Leitfaden 09).
MetaMask warnt, Chain-ID stimmt nicht überein	Falsche RPC-URL	Gib die RPC aus Teil I erneut ein. Prüfe gegen anubischain.ai.

SYMPTOM	WAHRSCHEINLICHE URSACHE	WAS ZU TUN IST
Bridge-Transfer ist nicht angekommen	Quell-Chain bestätigt noch, oder falsches Ziel	Prüfe im Explorer der Quell-Chain die Lock-Transaktion. Bestätige, dass das Ziel 6714 war. Gib mehr Zeit. Kontaktiere den Support der Bridge mit dem Quell-Hash.
Importierter Token zeigt das falsche Symbol	Falsche Contract-Adresse	Entferne ihn. Nimm die Adresse aus der offiziellen Quelle. Importiere erneut.
Swap zeigt große Preisauswirkung	Trade ist groß im Verhältnis zur Pool-Liquidität	Verringere den Betrag oder teile den Trade auf.
Anwendung verbindet sich nicht	Wallet im falschen Netzwerk	Wechsle die Wallet zu Anubis (6714) und verbinde erneut.
Jemand bietet an, gasDAI direkt zu verkaufen	Betrug	Ablehnen. gasDAI kommt ausschließlich von der offiziellen Bridge.
Eine Nachricht enthält eine neue Contract-Adresse	Unbestätigt	Ignorieren, bis sie auf anubischain.ai oder einem offiziellen X-Account erscheint.

Technischer Leitfaden für Spartan OS auf Anubis Chain. Deutsche Ausgabe, September 2026. Netzwerkparameter wie auf chainlist.org registriert und in Anleitungen Dritter veröffentlicht; vor der Verbreitung gegen anubischain.ai prüfen. Architektur wie in der Dokumentation von Anubis Network beschrieben. Leistungszahlen sind die projekteigenen. Werte in [eckigen Klammern] wurden für diese Ausgabe nicht bestätigt. Dieses Dokument beschreibt, wie man ein Netzwerk benutzt; es empfiehlt nicht den Erwerb irgendeines Assets, und nichts darin ist Finanzberatung.

anubischain.ai · anubis-network.gitbook.io/anubis-network · browser.anubispace.org · app.anubisbridge.com · galebridge.net · chainlist.org/chain/6714 · skynet.certik.com

