
SPARTAN OS

ANUBIS

GUÍA TÉCNICA · DATOS DE LA RED, CONTRATOS, AUDITORÍAS E INSTRUCCIONES PASO A PASO

Anubis Chain Guía técnica

Parámetros de la red, cómo funciona la cadena, dónde están los contratos y las auditorías, y trece guías paso a paso para billeteras, puentes, gasDAI, tokens, RocketSwap y TempleRaid.

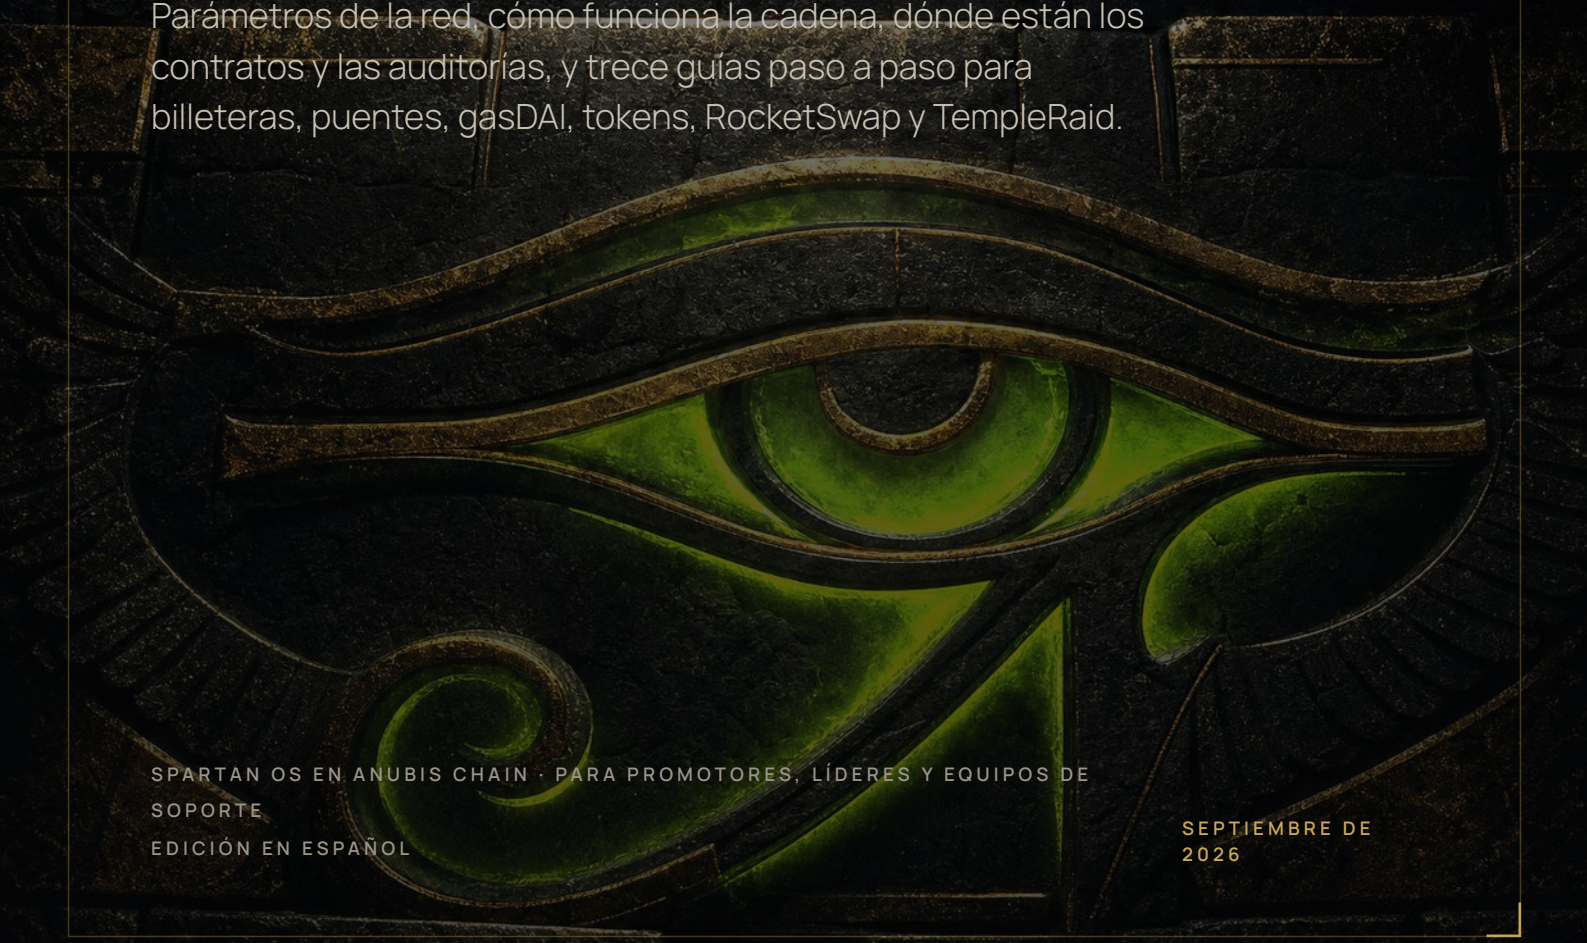

SPARTAN OS EN ANUBIS CHAIN · PARA PROMOTORES, LÍDERES Y EQUIPOS DE SOPORTE

EDICIÓN EN ESPAÑOL

SEPTIEMBRE DE 2026

CONTENIDO

Qué cubre esta guía

Cinco partes. Primero los datos de la red, luego cómo funciona la cadena, luego dónde están los contratos y las auditorías, luego las guías. La última parte es una lista de comprobación de seguridad y una tabla de resolución de problemas.

I	**Datos de la red**	03
II	**Cómo funciona la cadena**	06
III	**Contratos, auditorías y fuentes**	09
IV	**Guías paso a paso**	12
	01 MetaMask · 02 Bitget Wallet · 03 OKX Wallet · 04 TokenPocket · 05 Binance Wallet	
	06 Anubis Bridge · 07 GaleBridge · 08 Bridgers · 09 gasDAI	
	10 Importar RM y GD · 11 RocketSwap · 12 TempleRaid · 13 Verificar en el explorador	
V	**Seguridad y resolución de problemas**	25

ANTES DE USAR ESTA GUÍA

Las interfaces de las billeteras cambian con cada versión. Los pasos siguientes describen la secuencia y los valores que hay que introducir, no la posición exacta de cada botón. Cuando un valor debe venir del proyecto y no se ha confirmado para esta edición, se muestra entre [corchetes]. Complételo desde anubischain.ai o desde las cuentas oficiales en X antes de publicar. Nunca desde un mensaje.

Para quién es

Equipos de soporte que responden a preguntas de usuarios nuevos. Líderes que incorporan a un grupo. Promotores que quieren poder acompañar a una persona durante los primeros diez minutos sin adivinar. Está escrita para poder seguirse en un teléfono con la billetera abierta en otra ventana.



01

PARTE I

Datos de la red

Los parámetros que necesita una billetera, las cifras que publica el proyecto y cuáles de las dos cosas puede comprobar usted mismo.

Parámetros de la red

Estos cinco valores son los que pide cualquier billetera EVM al añadir una red personalizada. Están registrados en chainlist.org y allí se pueden comprobar.

CAMPO	VALOR	NOTA
Nombre de la red	`ANUBIS Mainnet`	Cualquier etiqueta sirve. Use esta para que las capturas de soporte coincidan.
Chain ID	`6714` (hex 0x1a3a)	El valor que importa. Si el chain ID es incorrecto, la billetera está en la red equivocada.
RPC URL	`https://rpc.anubispace.org`	Como se publica en guías de terceros. Confírmelo en anubischain.ai antes de publicar.
Símbolo de moneda	`gasDAI`	La unidad nativa de comisiones. Anclada a DAI.
Explorador de bloques	`https://browser.anubispace.org`	Basado en Blockscout. Cada transacción, dirección y contrato.

Cifras de la red

100M+
Transacciones acumuladas, informe periódico de datos, septiembre de 2026

18M+
Direcciones

16K+
Contratos inteligentes desplegados

1.9K+
Tokens en la cadena

~1 s
Tiempo medio de bloque, según lo informado

100%
Compatibilidad EVM. Verificable: cualquier herramienta de Ethereum se conecta.

Presentaciones anteriores del proyecto citan 2,400+ transacciones por segundo, un tiempo de bloque de 450 ms, verificación de pruebas PLONK en menos de 10 ms, una comisión típica de $0.00005 y 21 validadores activos de 52 nodos. Son cifras del propio proyecto. La cadena está indexada por The Graph y se explora mediante Blockscout; las rutas entre cadenas pasan por LayerZero y Stargate, además de los dos puentes de Anubis.

UNA NOTA SOBRE EL TIEMPO DE BLOQUE

Las presentaciones indican 450 milisegundos; el informe de datos de septiembre de 2026 habla de alrededor de un segundo; la documentación técnica de la red (anubis-network.gitbook.io) describe una variante de IBFT 2.0 con un objetivo de bloque de dos segundos. La cifra en vivo se ve en la vista de últimos bloques del explorador. Cite la que pueda mostrar, y diga de dónde procede.

Verificable y declarado

Esto puede comprobarlo

- Chain ID 6714 (chainlist.org/chain/6714)
- gasDAI como moneda nativa (chainlist.org)
- Explorador en browser.anubispace.org
- Compatibilidad EVM (MetaMask se conecta, los contratos Solidity se despliegan)
- Tiempo de bloque en vivo y número de transacciones (explorador)
- Contratos de bloqueo de los puentes en Ethereum, BNB Chain, Polygon (exploradores de las cadenas de origen)
- Auditoría de GaleBridge (skynet.certik.com)

Esto lo declara el proyecto

- 2,400+ transacciones por segundo
- Verificación de pruebas en menos de 10 ms
- 21 validadores activos de 52 nodos
- 137 contratos auditados en todo el ecosistema
- Fondo de ecosistema de $100 millones
- Direcciones de los contratos de RM y GD (completar desde el canal oficial)



02

PARTE II

Cómo funciona la cadena

La arquitectura justa para responder correctamente a una pregunta técnica, y nada más.

Consenso

Anubis ejecuta una variante de IBFT 2.0, Istanbul Byzantine Fault Tolerance. Un conjunto fijo de validadores se turna para proponer bloques. Un bloque es final cuando lo han firmado dos tercios o más de los validadores. No hay finalidad probabilística ni reorganización: una vez confirmado, un bloque no cambia. La documentación limita el conjunto de validadores activos a 100 y lo reelige en cada época de 100 bloques mediante una función aleatoria verificable, de modo que el conjunto rota de una forma que no se puede dirigir.

Privacidad selectiva

Las transacciones en Anubis son públicas por defecto, exactamente como en Ethereum. Un usuario puede optar por proteger una transacción. En una transacción protegida (shielded), el importe y el tipo de transacción siguen siendo visibles, pero las identidades del emisor y del receptor están protegidas por una prueba de conocimiento cero PLONK. La red verifica la prueba, no las identidades. El proyecto lo describe como privado para las personas y transparente para el protocolo: un auditor puede ver que se cumplieron las reglas sin ver quién participó.

Las transacciones protegidas tardan más en confirmarse que las transparentes porque la prueba debe generarse en el lado del usuario y verificarse on-chain. Para todo lo que cubre esta guía, las transacciones transparentes son las predeterminadas y se confirman en alrededor de un segundo.

Mempool con cifrado de umbral

Las transacciones pendientes se cifran antes de llegar a los validadores, con criptografía de umbral BLS12-381. Al menos dos tercios de los validadores deben cooperar para descifrar una transacción, y eso ocurre solo después de que su posición en un bloque quede fijada. La consecuencia para el usuario es que quien propone un bloque no puede ver un intercambio pendiente en RocketSwap y operar por delante de él. Los ataques sándwich, la forma más común en que los operadores minoristas pierden dinero en los exchanges descentralizados, se impiden estructuralmente, no solo se desincentivan.

Gas en gasDAI

La unidad nativa de comisiones es gasDAI, anclada uno a uno a DAI. Una billetera muestra un saldo de gasDAI donde en Ethereum mostraría ETH. Las comisiones se cotizan y se pagan en ella. Como la unidad es estable, la comisión que ve el usuario es la que paga en términos de dólares, cualquier día. gasDAI se obtiene a través del puente oficial; véase la Guía 09.

Compatibilidad EVM

Anubis ejecuta la Ethereum Virtual Machine con contratos precompilados adicionales para la verificación de pruebas. Cualquier contrato escrito para Ethereum se despliega sin cambios. Cualquier billetera que admita redes EVM personalizadas se conecta. Hardhat, Foundry, Remix,

ethers.js y el resto de la cadena de herramientas funcionan como en Ethereum. Para un equipo de soporte, el significado práctico es que un usuario con experiencia en Ethereum no necesita aprender nada nuevo salvo el chain ID y la unidad de comisiones.

FUENTE

Arquitectura según se describe en la documentación de Anubis Network en anubis-network.gitbook.io/anubis-network: System Architecture, Selective Privacy Protocol Model, Consensus Mechanism y Transaction Lifecycle. Lea esas páginas antes de responder a una pregunta que esta sección no cubra.



03

PARTE III

Contratos, auditorías y fuentes

Dónde está el código, quién lo ha revisado y los únicos lugares de donde tomar una dirección.

Infraestructura y auditorías

COMPONENTE	DIRECCIÓN O UBICACIÓN	ESTADO DE AUDITORÍA
Anubis Bridge (app)	app.anubisbridge.com	Oficial. Contratos de bloqueo visibles en etherscan.io, bscscan.com y polygonscan.com.
GaleBridge (app)	galebridge.net	Oficial. Auditoría de CertiK, octubre de 2025: tres hallazgos, ninguno crítico. Informe en skynet.certik.com.
Bridgers (de terceros)	app.bridgers.xyz	Enrutador independiente. No lo opera Anubis. Se aplican sus propias auditorías.
Stargate (de terceros)	stargate.finance	Ruta basada en LayerZero, listada en anubischain.ai. Independiente.
RocketSwap	Exchange nativo en Anubis	Listado en CertiK Skynet. Diseño Uniswap V2.
Explorador	browser.anubispace.org	Blockscout.

Contratos de los tokens

Las direcciones de contrato son el valor más peligroso de todo este documento. Una dirección incorrecta significa que un usuario importa un token falso o envía fondos a la nada. Las direcciones siguientes deben completarse desde anubischain.ai o desde la cuenta oficial de Spartan OS en X antes de que esta guía se distribuya, y a cada usuario hay que decirle que compruebe los primeros cuatro y los últimos cuatro caracteres contra la fuente oficial antes de importar.

TOKEN	DIRECCIÓN DEL CONTRATO EN ANUBIS (CADENA 6714)
RM · Token del ecosistema de Spartan OS	`[confirmar en anubischain.ai antes de publicar]`
GD · Token de gobernanza de Spartan OS	`[confirmar en anubischain.ai antes de publicar]`
USDT (vía puente)	`[confirmar en anubischain.ai antes de publicar]`
USDC (vía puente)	`[confirmar en anubischain.ai antes de publicar]`
DAI (vía puente)	`[confirmar en anubischain.ai antes de publicar]`

Fuentes oficiales

Anubis Chain
Sitio oficial
anubischain.ai

Spartan OS
Cuenta oficial en X
x.com/Spartan_Arena_

Anubis Chain
Cuenta oficial en X
x.com/ANUBISCHAIN_

Anubis Bridge
Pase USDT o DAI a la cadena
app.anubisbridge.com

Explorador
Cada cifra, comprobable
browser.anubispace.org

FUENTE	DIRECCIÓN	PARA QUÉ SIRVE
Sitio web	anubischain.ai	Enlaces a los puentes, lista de billeteras, enlace a la documentación. La raíz de la confianza.
Documentación	anubis-network.gitbook.io/anubis-network	Arquitectura y detalle del protocolo.
Anubis Chain en X	x.com/ANUBISCHAIN_	Anuncios, direcciones de contratos.
Spartan OS en X	x.com/Spartan_Arena_	Anuncios de TempleRaid, Token Router, RM y GD.
Anubis Labs en X	x.com/Anubis_Labs	Anuncios del ecosistema y de socios.
Telegram	t.me/AnubisGlobal	Comunidad. Nunca tome una dirección de un mensaje de aquí.
Registro de cadenas	chainlist.org/chain/6714	Parámetros de la red.
Auditorías	skynet.certik.com	Informe de GaleBridge, listado de RocketSwap.
Datos de mercado	geckoterminal.com · dextools.io	Pools de RM en RocketSwap.

LA REGLA

Una dirección es oficial cuando aparece en anubischain.ai o en una de las tres cuentas de X anteriores. Una dirección en un chat, un mensaje directo, una captura de pantalla o un mensaje reenviado no es oficial, la haya enviado quien la haya enviado.



04

PARTE IV

Guías paso a paso

Trece guías en el orden en que las necesita un usuario nuevo. Cada una está escrita para seguirse con la billetera abierta.

Antes de empezar

Cada guía da por hecho que tiene una billetera instalada, su frase semilla anotada y guardada fuera de línea, y una pequeña cantidad de una stablecoin en Ethereum, BNB Chain o Polygon para traer a la cadena.

RECOMENDADA

Bitget Wallet

Anubis Chain está integrada. La red ya está presente, y el intercambio y el paso entre cadenas funcionan desde dentro de la billetera. La de menos pasos.

TAMBIÉN COMPATIBLES

OKX · TokenPocket · Binance Wallet

Anubis aparece en la lista de redes o se añade con los parámetros de la Parte I.

MANUAL

MetaMask y otras

Añada la red a mano con los cinco parámetros. Funciona igual con Rabby, Trust Wallet y Zerion.

El orden

Añada la red (Guías 01 a 05, elija una). Pase una stablecoin por el puente y reciba gasDAI (Guías 06 a 09). Importe RM y GD (Guía 10). Intercambie en RocketSwap (Guía 11). Juegue a TempleRaid (Guía 12). Compruebe cualquier cosa en el explorador (Guía 13).

PRUEBE PRIMERO

La primera vez que use cualquier puente o cualquier ruta nueva, envíe una cantidad pequeña. Confirme que llega en browser.anubispace.org. Luego envíe el resto. Este solo hábito evita la mayoría de las pérdidas que un equipo de soporte llega a ver.

Guía 01 · Añadir Anubis a MetaMask

MetaMask no incluye Anubis de serie. Se añade como red personalizada con los cinco parámetros de la Parte I.

1. **Abra el selector de red**

   En la extensión o la app de MetaMask, toque el nombre de la red arriba a la izquierda. Elija **Add network (Añadir red)**, luego **Add a network manually (Añadir una red manualmente)**.

2. **Escriba los parámetros**

   Nombre de la red `ANUBIS Mainnet`. RPC URL `https://rpc.anubispace.org`. Chain ID `6714`. Símbolo de moneda `gasDAI`. Explorador de bloques `https://browser.anubispace.org`.

3. **Guarde y cambie**

   Toque **Save (Guardar)**. MetaMask cambia a la nueva red. El saldo muestra 0 gasDAI hasta que pase fondos por el puente.

4. **Compruebe el chain ID**

   Abra de nuevo el selector de red y confirme que la entrada dice 6714. Si MetaMask avisa de que el chain ID no coincide con la respuesta del RPC, la RPC URL es incorrecta. No continúe.

LO QUE DEBERÍA VER

El nombre de la red arriba dice ANUBIS Mainnet y el saldo, 0 gasDAI. Su dirección es la misma en Anubis que en Ethereum.

Guía 02 · Usar Bitget Wallet

Anubis Chain está integrada en Bitget Wallet. No hay nada que añadir.

1 **Instale y cree o importe una billetera**

Desde bitget.com o desde la ficha oficial en la tienda de aplicaciones. Anote la frase semilla. Nunca la fotografíe.

2 **Busque la red**

Abra la vista de activos y busque **Anubis** en la lista de redes, o filtre las redes y actívela. Su dirección en Anubis es la misma que en otras redes EVM.

3 **Use el puente desde la billetera**

La herramienta de intercambio de Bitget Wallet admite el paso entre cadenas hacia Anubis. Elija el activo de origen (USDT en BNB Chain, por ejemplo), elija Anubis como destino y siga las indicaciones. El gasDAI para comisiones llega con la transferencia cuando la ruta lo admite; si la billetera avisa de que no tiene gas en Anubis, use la Guía 09.

4 **Conéctese a las aplicaciones**

Abra TempleRaid o RocketSwap en el navegador integrado de la billetera y conéctese. La billetera permanece en Anubis.

LO QUE DEBERÍA VER

Anubis en su lista de redes con un saldo de gasDAI tras la primera transferencia.

Guía 03 · Usar OKX Wallet

OKX Wallet admite Anubis directamente.

1. **Instale OKX Wallet**

   Desde okx.com o desde la ficha oficial en la tienda de aplicaciones. Cree o importe una billetera y guarde la frase semilla fuera de línea.

2. **Active Anubis**

   Abra el gestor de redes (normalmente desde los ajustes o el icono de red de la pantalla de inicio). Busque **Anubis** y actívela. Si no aparece, añádala a mano con los parámetros de la Parte I.

3. **Añada fondos**

   Pase fondos por el puente con la Guía 06 o 07 con OKX Wallet conectada, o use la herramienta entre cadenas de la propia billetera si incluye Anubis como destino.

4. **Conecte**

   Abra la aplicación en el navegador de OKX Wallet o conéctese mediante WalletConnect desde un navegador de escritorio.

LO QUE DEBERÍA VER

Anubis en la lista de redes y su saldo de gasDAI tras pasar por el puente.

Guía 04 · Usar TokenPocket

TokenPocket admite Anubis como red seleccionable.

1. **Instale TokenPocket**

   Desde tokenpocket.pro o desde la ficha oficial en la tienda de aplicaciones. Cree o importe una billetera.

2. **Añada la red**

   Toque el selector de red, elija **Add custom network (Añadir red personalizada)** si Anubis no aparece en la lista, e introduzca los parámetros de la Parte I. Si aparece, actívela.

3. **Añada fondos y conecte**

   Pase fondos por el puente con la Guía 06 o 07. Abra TempleRaid o RocketSwap en el navegador de DApps y conéctese.

LO QUE DEBERÍA VER

Anubis seleccionada en la parte superior de la billetera, gasDAI como saldo nativo.

Guía 05 · Usar Binance Wallet

Binance Wallet (la billetera Web3 dentro de la app de Binance) admite Anubis.

1. **Abra la billetera Web3**

   En la app de Binance, vaya a **Wallets (Billeteras)** y elija **Web3**. Cree o importe una billetera.

2. **Active Anubis**

   Abra los ajustes de red y active Anubis. Si no aparece en la lista, añádala con los parámetros de la Parte I.

3. **Añada fondos**

   Transfiera USDT u otro activo compatible desde su cuenta del exchange Binance a la billetera Web3 en BNB Chain, y luego pase por el puente a Anubis con la Guía 06 o 07. Como alternativa, use la herramienta entre cadenas de la billetera si incluye Anubis.

4. **Conecte**

   Abra la aplicación en el navegador de la billetera Web3.

LO QUE DEBERÍA VER

Anubis en la lista de redes de la billetera Web3, saldo de gasDAI tras pasar por el puente.

Guía 06 · Pasar fondos por Anubis Bridge

El puente oficial uno a uno desde Ethereum, BNB Chain y Polygon. Activos admitidos: USDT, USDC, DAI, ETH, BNB y POL.

1. **Abra el puente desde el sitio oficial**

   Vaya a anubischain.ai y siga el enlace al puente, o escriba usted mismo `app.anubisbridge.com`. Nunca siga un enlace a un puente desde un mensaje.

2. **Conecte la billetera**

   Elija la billetera que configuró en las Guías 01 a 05. Asegúrese de que está en la cadena **de origen** (Ethereum, BNB Chain o Polygon) con el activo que va a enviar y suficiente token de gas de esa cadena para una transacción.

3. **Elija ruta y cantidad**

   Cadena de origen, destino **Anubis (6714)**, activo, cantidad. Para la primera transferencia, envíe una cantidad pequeña de prueba.

4. **Approve, luego bridge**

   Dos avisos de la billetera: una transacción **approve** (aprobación) que permite al contrato del puente gastar el activo, y luego la transacción **bridge** (puente) propiamente dicha. Lea ambas. Confirme en la interfaz del puente que el chain ID de destino es 6714 antes de firmar.

5. **Espere y verifique**

   Las transferencias se completan cuando la cadena de origen confirma. Abra browser.anubispace.org, pegue su dirección y confirme que el activo ha llegado. Luego envíe la cantidad completa.

LO QUE DEBERÍA VER

Su dirección en browser.anubispace.org mostrando el activo transferido, y un saldo de gasDAI si la ruta lo emitió.

Guía 07 · Pasar fondos por GaleBridge

El segundo puente oficial, con las mismas rutas. Auditado por CertiK en octubre de 2025.

1. **Abra GaleBridge**
   Escriba `galebridge.net` o siga el enlace desde anubischain.ai.

2. **Conecte y elija**
   Conecte la billetera en la cadena de origen. Elija activo, cantidad y Anubis como destino.

3. **Approve y bridge**
   Los mismos dos avisos que en la Guía 06. Compruebe el chain ID de destino.

4. **Verifique**
   Confirme la llegada en browser.anubispace.org antes de enviar más.

LO QUE DEBERÍA VER

Resultado idéntico al de la Guía 06. Use el puente que responda más rápido; ambos son oficiales.

Guía 08 · Pasar fondos por Bridgers o Stargate

Dos rutas de terceros listadas en anubischain.ai. Ninguna la opera Anubis.

1. **Entienda qué cambia**
   Un puente de terceros tiene sus propios contratos, comisiones y soporte. Anubis lista estas rutas por comodidad. Si algo sale mal, el contacto es el soporte del tercero, no Anubis.

2. **Abra la ruta**
   Bridgers en `app.bridgers.xyz`. Stargate en `stargate.finance`. Escriba la dirección.

3. **Elija Anubis como destino**
   Si Anubis (6714) no se ofrece para el activo que tiene, la ruta no lo admite. Use la Guía 06 en su lugar.

4. **Pruebe, luego envíe**
   Primero una cantidad pequeña. Verifique en el explorador. Luego el resto.

LO QUE DEBERÍA VER

El activo llegando a su dirección en browser.anubispace.org.

Guía 09 · Obtener gasDAI para comisiones

Cada transacción en Anubis cuesta una fracción de centavo, pagada en gasDAI. Necesita un saldo pequeño antes de poder hacer cualquier otra cosa.

1 **Sepa de dónde viene**

gasDAI se emite a través del puente oficial. Pasar DAI por el puente es la ruta directa: el saldo de destino funciona como la unidad nativa de gas de la red. Algunas rutas también entregan una pequeña cantidad de gasDAI junto con otros activos.

2 **Pase DAI por el puente**

Use la Guía 06 o 07 con DAI como activo. Unos pocos dólares cubren miles de transacciones a la comisión publicada.

3 **Compruebe el saldo nativo**

En la billetera, el saldo que se muestra arriba en la red Anubis es gasDAI. Si marca 0 tras pasar otro activo por el puente, pase una pequeña cantidad de DAI.

4 **Si una transacción falla por gas**

El error mencionará fondos insuficientes para gas (insufficient funds for gas). Pase DAI por el puente. No compre nada a nadie que ofrezca vender gasDAI directamente.

LO QUE DEBERÍA VER

Un saldo de gasDAI distinto de cero como saldo nativo en Anubis. Una transacción en RocketSwap debería costar bastante menos de un centavo.

Guía 10 · Importar RM y GD

Los tokens no aparecen en una billetera hasta que se añade la dirección de su contrato. Tome la dirección solo de la fuente oficial.

1. **Tome la dirección**

   Desde anubischain.ai o x.com/Spartan_Arena_. Cópiela. Compare los primeros cuatro y los últimos cuatro caracteres con la publicación oficial.

2. **Abra la pantalla de importación**

   En la billetera, en la red Anubis, elija **Import token (Importar token)** o **Add custom token (Añadir token personalizado)**.

3. **Pegue y confirme**

   Pegue la dirección del contrato. La billetera lee el símbolo (RM o GD) y los decimales desde el contrato. Si el símbolo no coincide, deténgase: la dirección es incorrecta.

4. **Repita con el segundo token**

   RM y GD son contratos separados. Importe ambos.

LO QUE DEBERÍA VER

RM y GD listados entre sus activos en Anubis con un saldo de 0 hasta que adquiera alguno.

Guía 11 · Intercambiar en RocketSwap

El exchange nativo. Diseño Uniswap V2: usted opera contra un pool de liquidez, no contra la orden de otra persona. RM se negocia contra USDT.

1. **Abra RocketSwap**
   Siga el enlace desde anubischain.ai. Conecte la billetera en Anubis.

2. **Elija el par**
   De USDT (vía puente) a RM, o a la inversa. Si RM no aparece en la lista, pegue la dirección de su contrato de la Guía 10.

3. **Lea la cotización**
   La interfaz muestra la cantidad que recibirá, el impacto en el precio y el mínimo recibido tras el deslizamiento (slippage). Un impacto en el precio grande significa que el pool es poco profundo en relación con su operación. Reduzca la cantidad.

4. **Approve, luego swap**
   El primer uso de un token requiere una transacción **approve**. Luego el **swap** (intercambio). Cada una cuesta una fracción de centavo en gasDAI.

5. **Confirme en el explorador**
   La billetera muestra el hash de la transacción. Péguelo en browser.anubispace.org para ver el intercambio, el pool y las cantidades.

LO QUE DEBERÍA VER

El saldo de RM actualizado en la billetera, y la transacción en el explorador. Gracias al mempool cifrado, nadie puede adelantarse al intercambio.

Guía 12 · Jugar a TempleRaid

La primera aplicación de Spartan OS. Rondas de sesenta segundos, resultados extraídos de aleatoriedad verificable, liquidados en Anubis. Activa desde el 6 de septiembre de 2026 con GoPlay.

1. **Abra TempleRaid**

   Siga el enlace desde x.com/Spartan_Arena_ o anubischain.ai. Conecte la billetera en Anubis. Se admiten Bitget, OKX, TokenPocket, Binance Wallet y MetaMask.

2. **Elija un activo**

   Se aceptan varios activos del ecosistema, incluidos RM y GD. Seleccione el que tenga. Sin paso de conversión.

3. **Entre en una ronda**

   Elija la cantidad y confirme la transacción en la billetera. La entrada queda registrada on-chain de inmediato. La ronda dura sesenta segundos.

4. **Vea cómo se resuelve**

   El resultado se extrae de aleatoriedad demostrable y se liquida on-chain. Las ganancias, si las hay, se abonan en la misma billetera.

5. **Verifique cualquier ronda**

   Pegue el hash de la transacción en browser.anubispace.org. La entrada, la llamada de aleatoriedad y la liquidación son todas visibles.

LO QUE DEBERÍA VER

Una ronda liquidada en el explorador, y el saldo de la billetera reflejando el resultado. Los juegos de azar conllevan riesgo. Dígaselo a cualquiera que incorpore.

Guía 13 · Verificar en el explorador

browser.anubispace.org muestra todo lo que hay en la cadena. Aprender a leerlo responde a la mayoría de las preguntas de soporte.

1. **Busque una dirección**

   Pegue cualquier dirección en el cuadro de búsqueda. Verá su saldo de gasDAI, sus saldos de tokens y cada transacción que ha enviado o recibido.

2. **Busque una transacción**

   Pegue el hash de una transacción. Verá el estado (éxito o fallo), el bloque, la comisión pagada, el emisor, el receptor y cualquier transferencia de tokens.

3. **Revise un contrato de token**

   Pegue la dirección de un contrato. La página muestra el nombre del token, el símbolo, la oferta total y los tenedores. Si el nombre o el símbolo no coinciden con lo que esperaba, la dirección no es la del token real.

4. **Lea los últimos bloques**

   La página de inicio lista los bloques más recientes y el tiempo entre ellos. Aquí es donde se ve el tiempo de bloque en vivo.

5. **Confirme la llegada del puente**

   Busque su propia dirección y revise la pestaña de transferencias de tokens en busca del activo transferido.

LO QUE DEBERÍA VER

Lo que sea que le pregunten, en la propia cadena. Las capturas del explorador zanjan la mayoría de las disputas.

05



PARTE V

Seguridad y resolución de problemas

Las reglas que evitan pérdidas, y las respuestas a las preguntas que los equipos de soporte oyen con más frecuencia.

Lista de comprobación de seguridad

1. **Escriba las direcciones, no haga clic en ellas**
   Los enlaces al puente, al exchange y al juego vienen de anubischain.ai o de las tres cuentas oficiales en X. Escriba el dominio usted mismo. Guárdelo en marcadores.

2. **Verifique los primeros cuatro y los últimos cuatro caracteres**
   De cada dirección de contrato antes de importar, y de cada dirección de destinatario antes de enviar.

3. **Pruebe con una cantidad pequeña**
   Cada puente, ruta o aplicación nuevos. Confirme en el explorador. Luego el resto.

4. **Lea cada aviso de la billetera**
   Una transacción approve indica qué token y qué contrato. Si un juego o un exchange pide aprobación de un token que no debería necesitar, rechácela.

5. **Guarde la frase semilla fuera de línea**
   Escrita en papel, guardada físicamente. Ni fotografía, ni nota en la nube, ni mensaje. Ninguna cuenta oficial se la pedirá jamás.

6. **Compruebe el chain ID**
   6714. Si un sitio pide a la billetera cambiar a otro chain ID mientras dice ser Anubis, ciérrelo.

7. **Diga cuáles son los riesgos**
   Los puentes pueden fallar. Los pools poco profundos se mueven bruscamente. TempleRaid es un juego de azar. Cualquiera que incorpore debería oírlo de usted antes que de una pérdida.

Resolución de problemas

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	QUÉ HACER
Saldo incorrecto en la billetera tras el puente	La billetera no se ha actualizado, o el token no está importado	Espere un minuto. Compruebe la dirección en el explorador. Importe el token (Guía 10).
La transacción falla por fondos insuficientes para gas	Sin gasDAI	Pase un poco de DAI por el puente (Guía 09).
MetaMask avisa de que el chain ID no coincide	RPC URL incorrecta	Vuelva a introducir la RPC de la Parte I. Confírmela en anubischain.ai.

La transferencia del puente no llega	La cadena de origen aún confirma, o destino incorrecto	Busque la transacción de bloqueo en el explorador de la cadena de origen. Confirme que el destino era 6714. Dé más tiempo. Contacte con el soporte del puente con el hash de origen.
Token importado con símbolo incorrecto	Dirección de contrato incorrecta	Elimínelo. Tome la dirección de la fuente oficial. Impórtelo de nuevo.
Swap con impacto en el precio alto	Operación grande respecto a la liquidez del pool	Reduzca la cantidad o divida la operación.
La aplicación no se conecta	Billetera en la red equivocada	Cambie la billetera a Anubis (6714) y vuelva a conectar.
Alguien ofrece vender gasDAI directamente	Estafa	Rechace. gasDAI solo viene del puente oficial.
Un mensaje trae una nueva dirección de contrato	Sin verificar	Ignórela hasta que aparezca en anubischain.ai o en una cuenta oficial en X.

Guía técnica de Spartan OS en Anubis Chain. Edición en español, septiembre de 2026. Parámetros de la red según están registrados en chainlist.org y publicados en guías de terceros; confírmelos en anubischain.ai antes de distribuir. Arquitectura según se describe en la documentación de Anubis Network. Las cifras de rendimiento son del propio proyecto. Los valores entre [corchetes] no se han confirmado para esta edición. Este documento describe cómo usar una red; no recomienda adquirir ningún activo, y nada en él es asesoramiento financiero.

anubischain.ai · anubis-network.gitbook.io/anubis-network · browser.anubispace.org · app.anubisbridge.com · galebridge.net · chainlist.org/chain/6714 · skynet.certik.com