
SPARTAN OS

ANUBIS

GUIDE TECHNIQUE · DONNÉES DU RÉSEAU, CONTRATS, AUDITS ET INSTRUCTIONS PAS À PAS

Anubis Chain Guide technique

Paramètres du réseau, fonctionnement de la chaîne, emplacement des contrats et des audits, et treize guides pas à pas pour les wallets, les bridges, le gasDAI, les tokens, RocketSwap et TempleRaid.

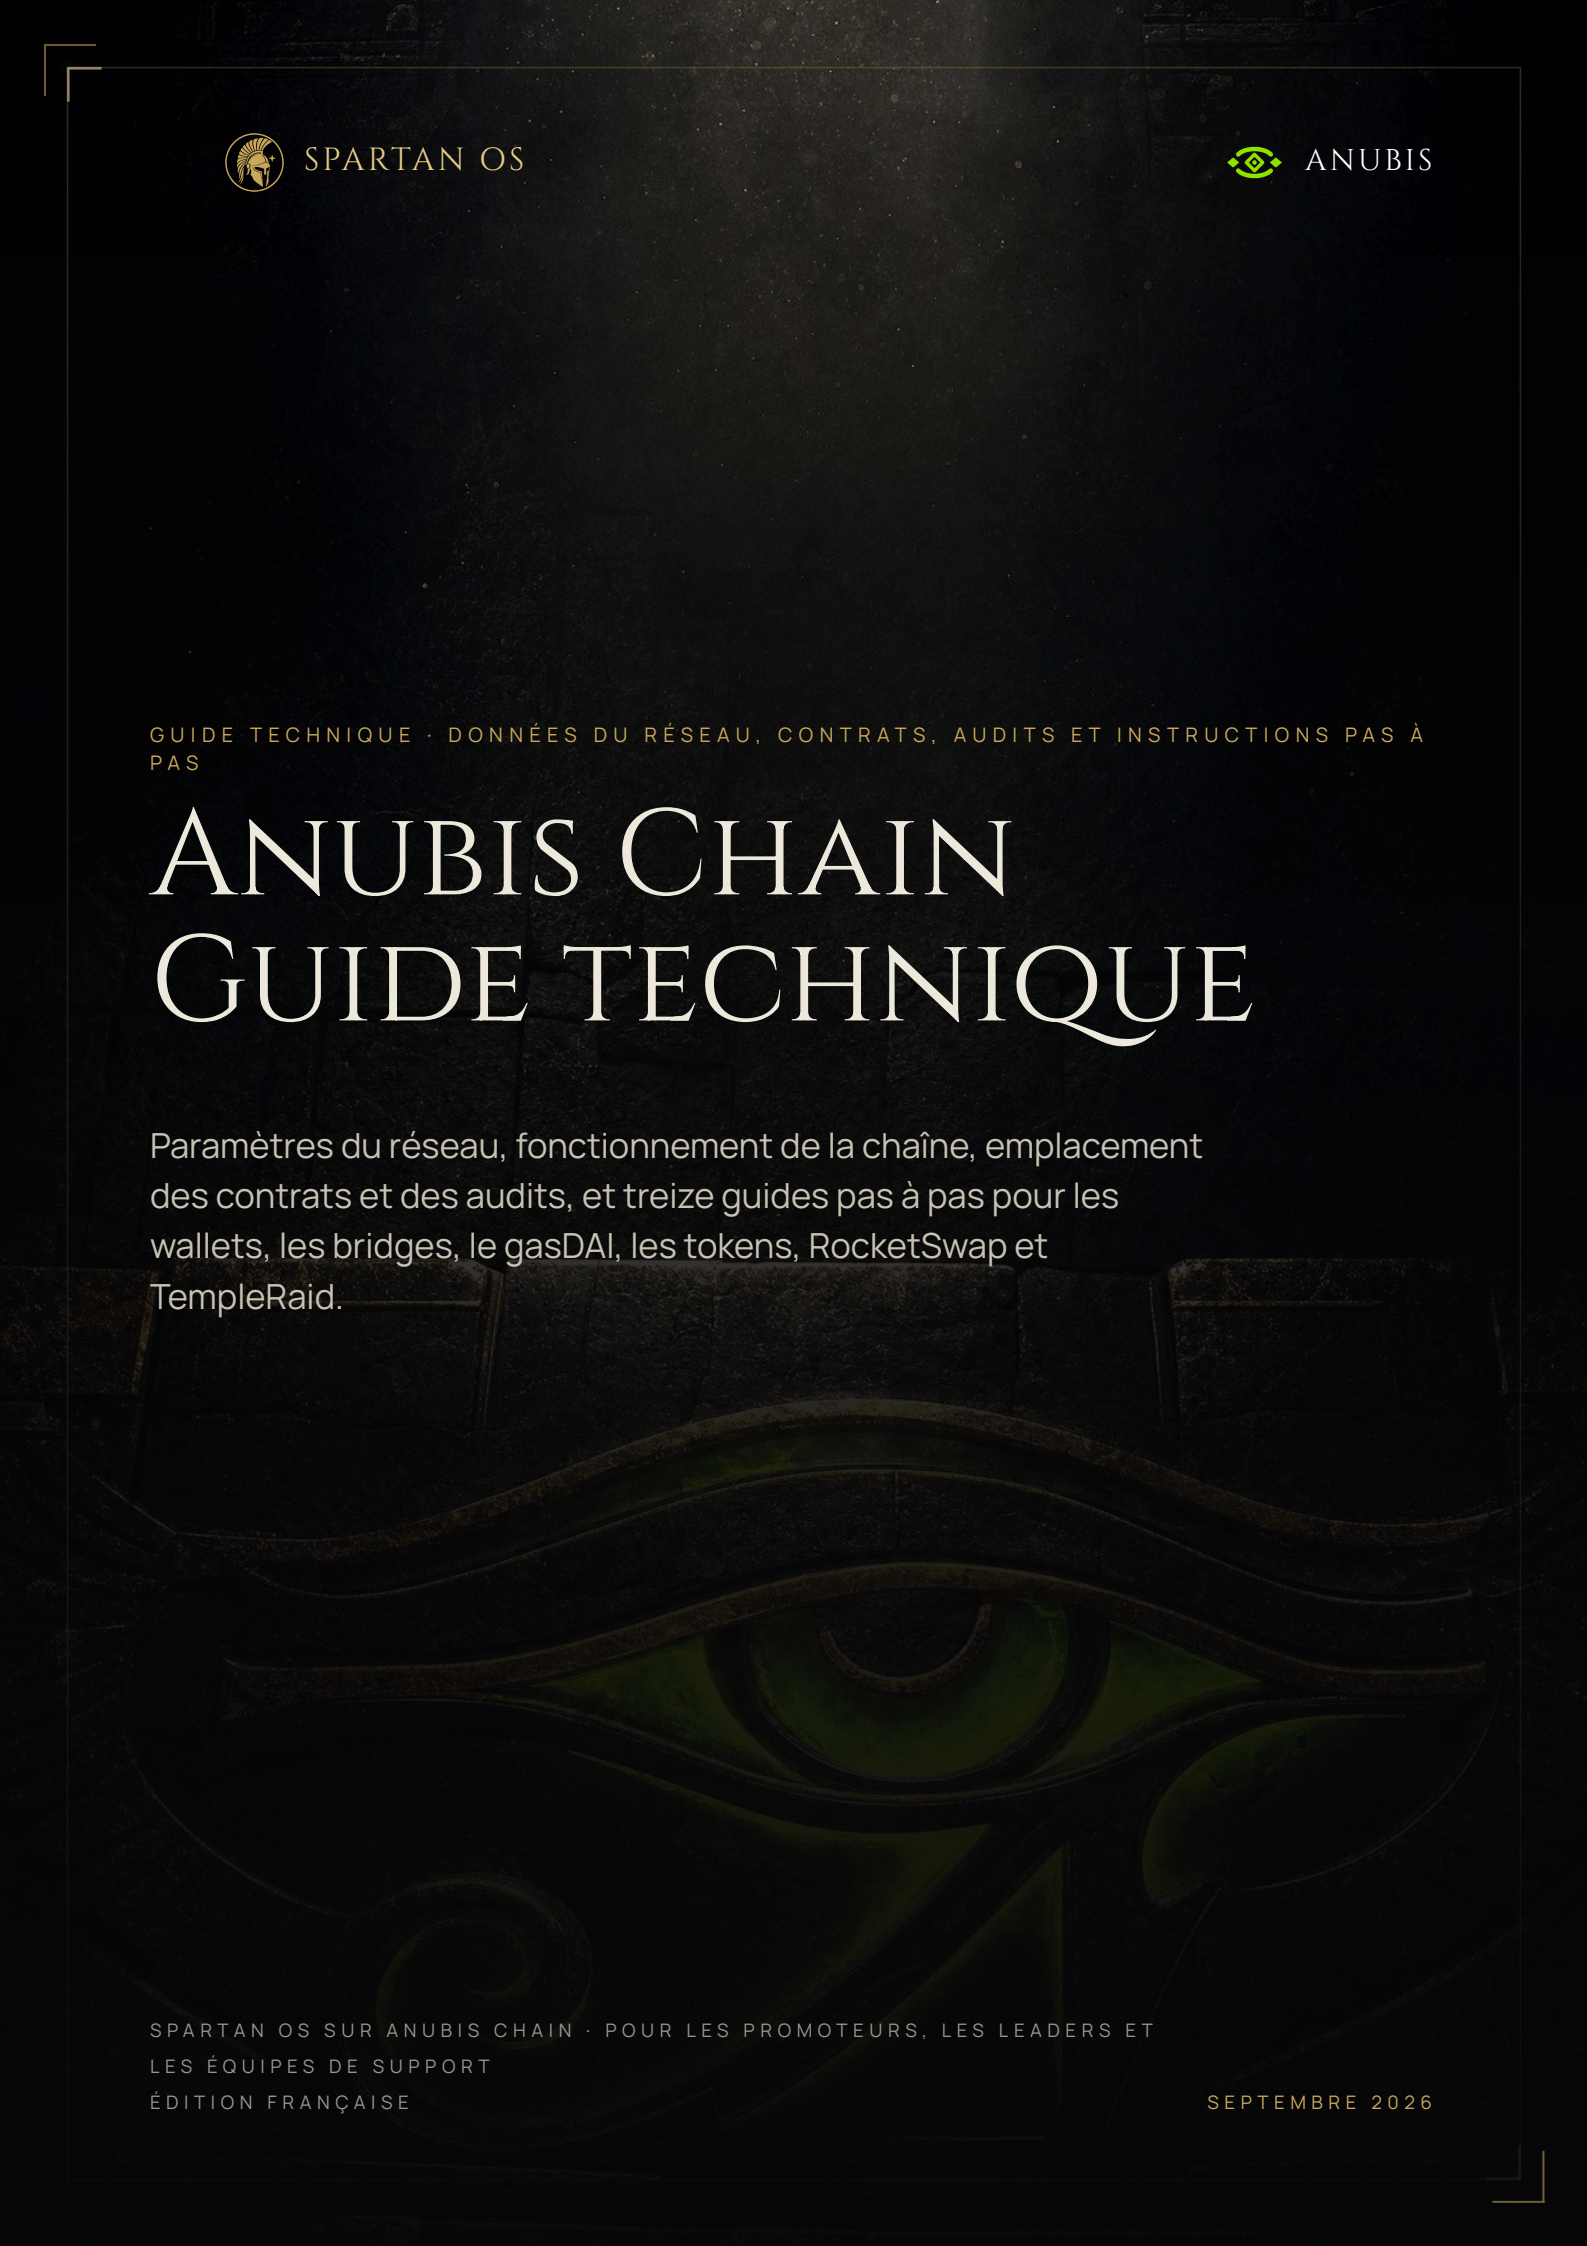

SPARTAN OS SUR ANUBIS CHAIN · POUR LES PROMOTEURS, LES LEADERS ET LES ÉQUIPES DE SUPPORT

ÉDITION FRANÇAISE

SEPTEMBRE 2026

SOMMAIRE

Ce que couvre ce guide

Cinq parties. Les données du réseau d'abord, puis le fonctionnement de la chaîne, puis l'emplacement des contrats et des audits, puis les guides. La dernière partie est une liste de contrôle de sécurité et un tableau de dépannage.

I	Données du réseau	03
II	Comment fonctionne la chaîne	06
III	Contrats, audits et sources	09
IV	Guides pas à pas	12
V	Sécurité et dépannage	23

AVANT D'UTILISER CE GUIDE

Les interfaces des wallets changent à chaque version. Les étapes ci-dessous décrivent la séquence et les valeurs à saisir, pas la position exacte de chaque bouton. Lorsqu'une valeur doit venir du projet et n'a pas été confirmée pour cette édition, elle est indiquée entre [crochets]. Renseignez-la depuis anubischain.ai ou les comptes X officiels avant de publier. Jamais depuis un message.

01 MetaMask · 02 Bitget Wallet · 03 OKX Wallet · 04 TokenPocket · 05 Binance Wallet

06 Anubis Bridge · 07 GaleBridge · 08 Bridgers · 09 gasDAI

10 Importer RM et GD · 11 RocketSwap · 12 TempleRaid · 13 Vérifier sur l'explorateur

À qui il s'adresse

Les équipes de support qui répondent aux questions des nouveaux utilisateurs. Les leaders qui intègrent un groupe. Les promoteurs qui veulent pouvoir guider une personne pendant ses dix premières minutes sans deviner. Il est écrit pour pouvoir être suivi sur un téléphone, avec le wallet ouvert dans une autre fenêtre.



01

PARTIE I

Données du réseau

Les paramètres dont un wallet a besoin, les chiffres que le projet publie, et lesquels des deux vous pouvez vérifier vous-même.

Paramètres du réseau

Ces cinq valeurs sont ce que tout wallet EVM demande lorsque vous ajoutez un réseau personnalisé. Elles sont enregistrées sur chainlist.org et peuvent y être vérifiées.

CHAMP	VALEUR	NOTE
Nom du réseau	ANUBIS Mainnet	N'importe quel libellé fonctionne. Utilisez celui-ci pour que les captures d'écran du support correspondent.
ID de chaîne	6714 (0x1a3a en hex)	La valeur qui compte. Si l'ID de chaîne est faux, le wallet est sur le mauvais réseau.
URL RPC	https://rpc.anubispace.org	Tel que publié dans des guides tiers. Confirmez sur anubischain.ai avant de publier.
Symbole de la devise	gasDAI	L'unité native des frais. Adossée au DAI.
Explorateur de blocs	https://browser.anubispace.org	Basé sur Blockscout. Chaque transaction, adresse et contrat.

Chiffres du réseau

100M+
Transactions cumulées, rapport de données périodique, septembre 2026

18M+
Adresses

16K+
Smart contracts déployés

1.9K+
Tokens sur la chaîne

~1 s
Temps de bloc moyen, tel que rapporté

100%
Compatibilité EVM. Vérifiable : n'importe quel outil Ethereum s'y connecte.

Des présentations antérieures du projet citent 2,400+ transactions par seconde, un temps de bloc de 450 ms, une vérification de preuve PLONK en moins de 10 ms, des frais typiques de $0.00005 et 21 validateurs actifs sur 52 nœuds. Ce sont les chiffres du projet lui-même. La chaîne est indexée par The Graph et explorée via Blockscout ; les routes cross-chain passent par LayerZero et Stargate ainsi que par les deux bridges Anubis.

NOTE SUR LE TEMPS DE BLOC

Les présentations indiquent 450 millisecondes ; le rapport de données de septembre 2026 parle d'environ une seconde ; la documentation technique du réseau (anubis-network.gitbook.io) décrit une variante d'IBFT 2.0 avec un temps de bloc cible de deux secondes. Le chiffre en direct est visible dans la vue des derniers blocs de l'explorateur. Citez celui que vous pouvez montrer, et dites d'où il vient.


Vérifiable et déclaré

Vérifiable par vous-même

- ID de chaîne 6714 (chainlist.org/chain/6714)
- gasDAI comme devise native (chainlist.org)
- Explorateur sur browser.anubispace.org
- Compatibilité EVM (MetaMask se connecte, les contrats Solidity se déploient)
- Temps de bloc et nombre de transactions en direct (explorateur)
- Contrats de verrouillage des bridges sur Ethereum, BNB Chain, Polygon (explorateurs des chaînes source)
- Audit GaleBridge (skynet.certik.com)

Déclaré par le projet

- 2,400+ transactions par seconde
- Vérification de preuve en moins de 10 ms
- 21 validateurs actifs sur 52 nœuds
- 137 contrats audités dans l'écosystème
- Fonds d'écosystème de $100 millions
- Adresses des contrats RM et GD (à renseigner depuis le canal officiel)

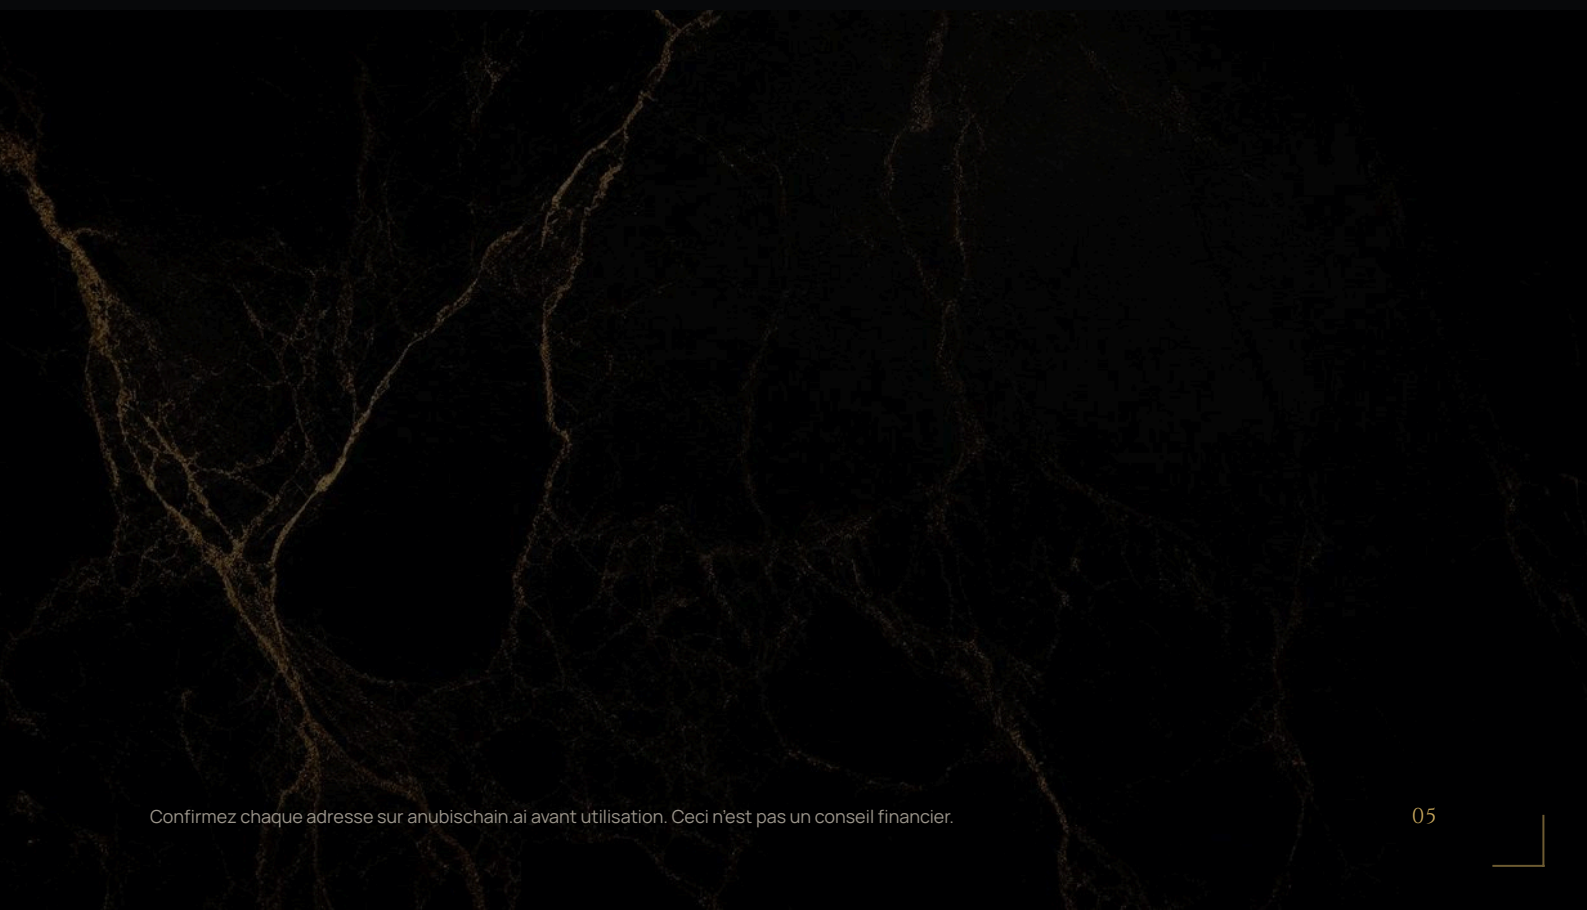



02

PARTIE II

Comment fonctionne la chaîne

Juste assez d'architecture pour répondre correctement à une question technique, et pas plus.

Consensus

Anubis exécute une variante d'IBFT 2.0, Istanbul Byzantine Fault Tolerance. Un ensemble fixe de validateurs propose les blocs à tour de rôle. Un bloc est final dès que deux tiers ou plus des validateurs l'ont signé. Il n'y a ni finalité probabiliste ni réorganisation : une fois un bloc confirmé, il ne change plus. La documentation plafonne l'ensemble des validateurs actifs à 100 et le réélit à chaque époque de 100 blocs au moyen d'une fonction aléatoire vérifiable, de sorte que l'ensemble tourne d'une manière qui ne peut pas être orientée.

Confidentialité sélective

Les transactions sur Anubis sont publiques par défaut, exactement comme sur Ethereum. Un utilisateur peut choisir de protéger une transaction. Dans une transaction protégée (shielded), le montant et le type de transaction restent visibles, mais les identités de l'expéditeur et du destinataire sont protégées par une preuve à divulgation nulle de connaissance PLONK. Le réseau vérifie la preuve plutôt que les identités. Le projet décrit cela comme privé pour les personnes et transparent pour le protocole : un auditeur peut voir que les règles ont été respectées sans voir qui était impliqué.

Les transactions protégées mettent plus de temps à être confirmées que les transactions transparentes, car la preuve doit être générée côté utilisateur et vérifiée on-chain. Pour tout ce qui figure dans ce guide, les transactions transparentes sont la norme et se confirment en une seconde environ.

Mempool chiffré par seuil

Les transactions en attente sont chiffrées avant d'atteindre les validateurs, au moyen de la cryptographie à seuil BLS12-381. Au moins deux tiers des validateurs doivent coopérer pour déchiffrer une transaction, et cela n'arrive qu'une fois sa position dans un bloc fixée. La conséquence pour un utilisateur est qu'un proposeur de bloc ne peut pas voir un swap en attente sur RocketSwap et prendre position avant lui. Les attaques sandwich, la façon la plus courante dont les traders particuliers perdent de l'argent sur les exchanges décentralisés, sont empêchées structurellement plutôt que simplement découragées.

Le gas en gasDAI


L'unité native des frais est le gasDAI, adossé un pour un au DAI. Un wallet affiche un solde en gasDAI là où il afficherait de l'ETH sur Ethereum. Les frais sont indiqués et payés dans cette unité. Comme l'unité est stable, les frais qu'un utilisateur voit sont les frais qu'il paie en dollars, quel que soit le jour. Le gasDAI s'obtient par le bridge officiel ; voir le Guide 09.

Compatibilité EVM

Anubis exécute la machine virtuelle Ethereum avec des contrats précompilés supplémentaires pour la vérification des preuves. Tout contrat écrit pour Ethereum se déploie sans modification. Tout wallet qui prend en charge les réseaux EVM personnalisés s'y connecte. Hardhat, Foundry, Remix, ethers.js et le reste de la chaîne d'outils fonctionnent comme sur Ethereum. Pour une équipe de support, cela signifie concrètement qu'un utilisateur habitué à Ethereum n'a rien de nouveau à apprendre, hormis l'ID de chaîne et l'unité des frais.

SOURCE

Architecture telle que décrite dans la documentation Anubis Network sur anubis-network.gitbook.io/anubis-network : System Architecture, Selective Privacy Protocol Model, Consensus Mechanism et Transaction Lifecycle. Lisez ces pages avant de répondre à une question que cette section ne couvre pas.

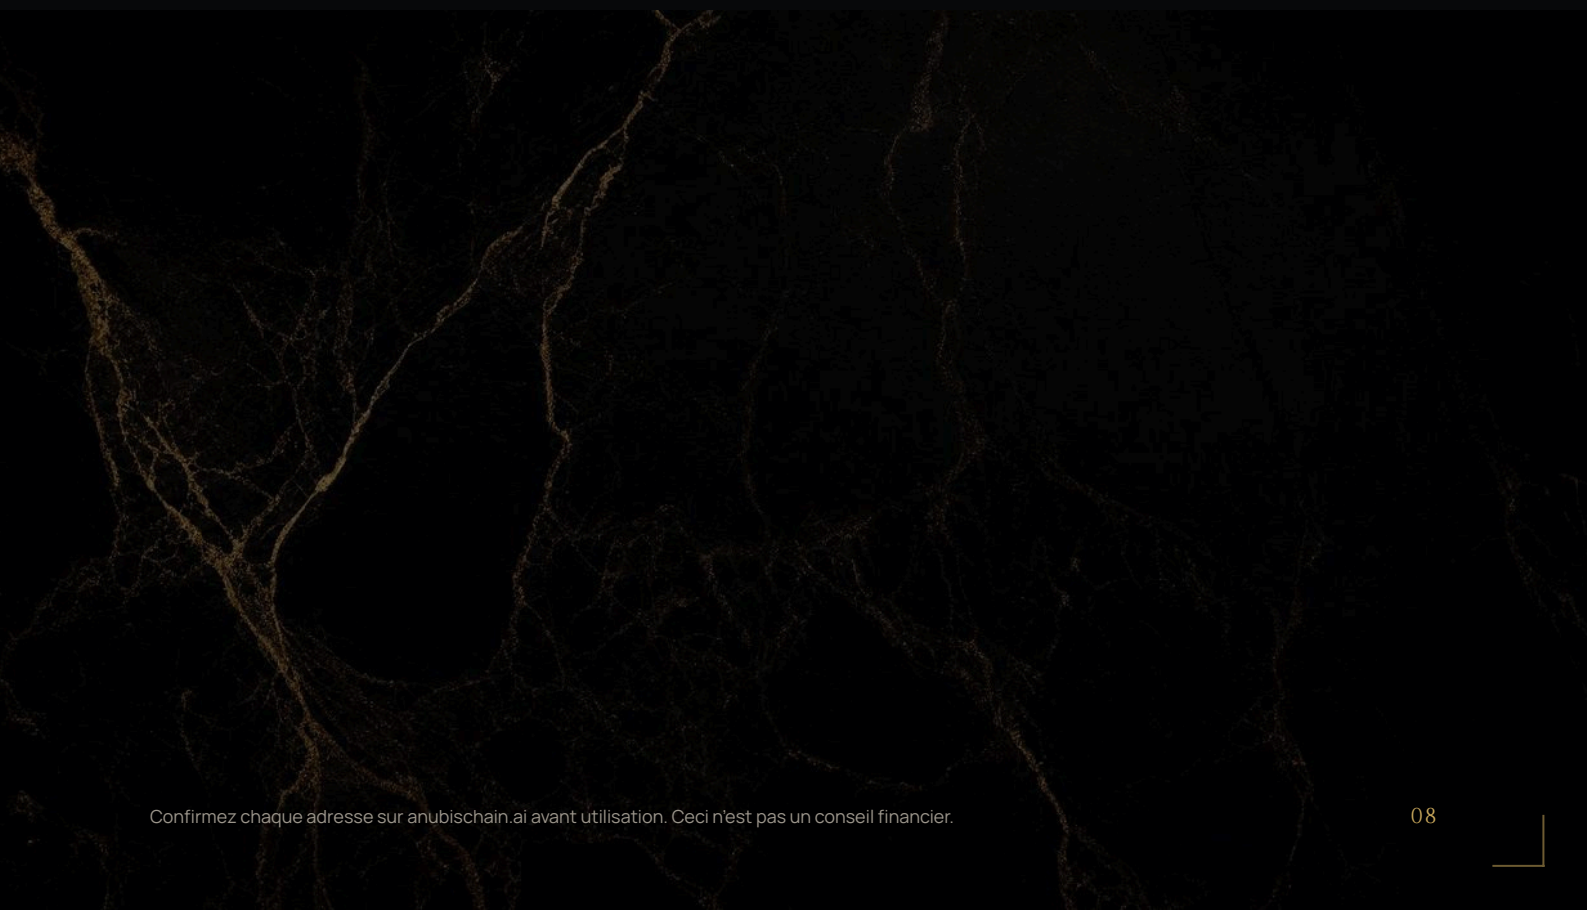



03

PARTIE III

Contrats, audits et sources

Où se trouve le code, qui l'a examiné, et les seuls endroits où prendre une adresse.

Infrastructure et audits

COMPOSANT	ADRESSE OU EMPLACEMENT	STATUT D'AUDIT
Anubis Bridge (application)	app.anubisbridge.com	Officiel. Contrats de verrouillage visibles sur etherscan.io, bscscan.com et polygonscan.com.
GaleBridge (application)	galebridge.net	Officiel. Audit CertiK, octobre 2025 : trois constats, aucun critique. Rapport sur skynet.certik.com.
Bridgers (tiers)	app.bridgers.xyz	Routeur indépendant. Non opéré par Anubis. Ses propres audits s'appliquent.
Stargate (tiers)	stargate.finance	Route basée sur LayerZero, répertoriée sur anubischain.ai. Indépendante.
RocketSwap	Exchange natif sur Anubis	Référencé sur CertiK Skynet. Conception Uniswap V2.
Explorateur	browser.anubispace.org	Blockscout.

Contrats des tokens

Les adresses de contrats sont la valeur la plus dangereuse de tout ce document. Une adresse erronée signifie qu'un utilisateur importe un faux token ou envoie des fonds vers le néant. Les adresses ci-dessous doivent être renseignées depuis anubischain.ai ou le compte X officiel de Spartan OS avant que ce guide ne circule, et chaque utilisateur doit être invité à vérifier les quatre premiers et les quatre derniers caractères par rapport à la source officielle avant d'importer.

TOKEN	ADRESSE DU CONTRAT SUR ANUBIS (CHAÎNE 6714)
RM · token de l'écosystème Spartan OS	[à confirmer sur anubischain.ai avant publication]
GD · token de gouvernance Spartan OS	[à confirmer sur anubischain.ai avant publication]
USDT (via bridge)	[à confirmer sur anubischain.ai avant publication]
USDC (via bridge)	[à confirmer sur anubischain.ai avant publication]
DAI (via bridge)	[à confirmer sur anubischain.ai avant publication]

Sources officielles

Anubis Chain
Site officiel
anubischain.ai

Spartan OS
Compte officiel sur X
x.com/Spartan_Arena_

Anubis Chain
Compte officiel sur X
x.com/ANUBISCHAIN_

Anubis Bridge
Transférer des USDT ou des DAI sur la chaîne
app.anubisbridge.com

Explorateur
Chaque chiffre, vérifiable
browser.anubispace.org

SOURCE	ADRESSE	USAGE
Site web	anubischain.ai	Liens des bridges, liste des wallets, lien vers la documentation. La racine de confiance.
Documentation	anubis-network.gitbook.io/anubis-network	Détail de l'architecture et du protocole.
Anubis Chain sur X	x.com/ANUBISCHAIN_	Annonces, adresses de contrats.
Spartan OS sur X	x.com/Spartan_Arena_	Annonces TempleRaid, Token Router, RM et GD.
Anubis Labs sur X	x.com/Anubis_Labs	Annonces de l'écosystème et des partenaires.
Telegram	t.me/AnubisGlobal	Communauté. Ne prenez jamais une adresse dans un message publié ici.
Registre des chaînes	chainlist.org/chain/6714	Paramètres du réseau.
Audits	skynet.certik.com	Rapport GaleBridge, référencement RocketSwap.
Données de marché	geckoterminal.com · dextools.io	Pools RM sur RocketSwap.

LA RÈGLE

Une adresse est officielle lorsqu'elle apparaît sur anubischain.ai ou sur l'un des trois comptes X ci-dessus. Une adresse dans un chat, un DM, une capture d'écran ou un message transféré n'est pas officielle, quel que soit son expéditeur.



04

PARTIE IV

Guides pas à pas

Treize guides dans l'ordre où un nouvel utilisateur en a besoin. Chacun est écrit pour être suivi avec le wallet ouvert.

Avant de commencer

Chaque guide suppose que vous avez un wallet installé, sa phrase de récupération (seed phrase) notée et conservée hors ligne, et un petit montant d'un stablecoin sur Ethereum, BNB Chain ou Polygon à faire passer.

RECOMMANDÉ

Bitget Wallet

Anubis Chain est intégrée. Le réseau est déjà présent, et le swap et le cross-chain fonctionnent depuis l'intérieur du wallet. Le moins d'étapes.

AUSSI PRIS EN CHARGE

OKX · TokenPocket · Binance Wallet

Anubis apparaît dans la liste des réseaux ou s'ajoute avec les paramètres de la Partie I.

MANUEL

MetaMask et autres

Ajoutez le réseau à la main avec les cinq paramètres. Fonctionne de la même manière avec Rabby, Trust Wallet et Zerion.

L'ordre

Ajoutez le réseau (Guides 01 à 05, choisissez-en un). Transférez un stablecoin par bridge et recevez du gasDAI (Guides 06 à 09). Importez RM et GD (Guide 10). Faites un swap sur RocketSwap (Guide 11). Jouez à TempleRaid (Guide 12). Vérifiez n'importe quoi sur l'explorateur (Guide 13).

TESTEZ D'ABORD

La première fois que vous utilisez un bridge ou une nouvelle route, envoyez un petit montant. Confirmez son arrivée sur browser.anubispace.org. Puis envoyez le reste. Cette seule habitude évite la plupart des pertes qu'une équipe de support puisse voir.

Guide 01 · Ajouter Anubis à MetaMask

MetaMask n'inclut pas Anubis par défaut. Vous l'ajoutez comme réseau personnalisé avec les cinq paramètres de la Partie I.

1. **Ouvrir le sélecteur de réseau**
   Dans l'extension ou l'application MetaMask, appuyez sur le nom du réseau en haut à gauche. Choisissez **Ajouter un réseau**, puis **Ajouter un réseau manuellement**.

2. **Saisir les paramètres**
   Nom du réseau ANUBIS Mainnet. URL RPC https://rpc.anubispace.org. ID de chaîne 6714. Symbole de la devise gasDAI. Explorateur de blocs https://browser.anubispace.org.

3. **Enregistrer et basculer**
   Appuyez sur **Enregistrer**. MetaMask bascule sur le nouveau réseau. Le solde affiche 0 gasDAI jusqu'à ce que vous fassiez un transfert par bridge.

4. **Vérifier l'ID de chaîne**
   Ouvrez à nouveau le sélecteur de réseau et confirmez que l'entrée indique 6714. Si MetaMask avertit que l'ID de chaîne ne correspond pas à la réponse du RPC, l'URL RPC est erronée. N'allez pas plus loin.

CE QUE VOUS DEVRIEZ VOIR

Le nom du réseau en haut indique ANUBIS Mainnet et le solde indique 0 gasDAI. Votre adresse est la même sur Anubis que sur Ethereum.

Guide 02 · Utiliser Bitget Wallet

Anubis Chain est intégrée à Bitget Wallet. Il n'y a rien à ajouter.

1. **Installer et créer ou importer un wallet**
   Depuis bitget.com ou la fiche officielle de l'app store. Notez la phrase de récupération (seed phrase). Ne la photographiez jamais.

2. **Trouver le réseau**
   Ouvrez la vue des actifs et recherchez **Anubis** dans la liste des réseaux, ou filtrez les réseaux et activez-le. Votre adresse sur Anubis est la même que sur les autres réseaux EVM.

3. **Transférer par bridge depuis le wallet**
   L'outil de swap de Bitget Wallet prend en charge le cross-chain vers Anubis. Choisissez l'actif source (USDT sur BNB Chain, par exemple), choisissez Anubis comme destination et suivez les instructions. Le gasDAI pour les frais arrive avec le transfert lorsque la route le permet ; si le wallet avertit que vous n'avez pas de gas sur Anubis, utilisez le Guide 09.

4. **Se connecter aux applications**
   Ouvrez TempleRaid ou RocketSwap dans le navigateur intégré du wallet et connectez-vous. Le wallet reste sur Anubis.

CE QUE VOUS DEVRIEZ VOIR

Anubis figurant parmi vos réseaux, avec un solde en gasDAI après le premier transfert.

Guide 03 · Utiliser OKX Wallet

OKX Wallet prend en charge Anubis directement.

1. **Installer OKX Wallet**
   Depuis okx.com ou la fiche officielle de l'app store. Créez ou importez un wallet et conservez la phrase de récupération (seed phrase) hors ligne.

2. **Activer Anubis**
   Ouvrez le gestionnaire de réseaux (généralement via les paramètres ou l'icône de réseau sur l'écran d'accueil). Recherchez **Anubis** et activez-le. S'il n'apparaît pas, ajoutez-le manuellement avec les paramètres de la Partie I.

3. **Approvisionner le wallet**
   Transférez par bridge avec le Guide 06 ou 07, OKX Wallet étant connecté, ou utilisez l'outil cross-chain intégré au wallet s'il propose Anubis comme destination.

4. **Se connecter**
   Ouvrez l'application dans le navigateur d'OKX Wallet ou connectez-vous via WalletConnect depuis un navigateur de bureau.

CE QUE VOUS DEVRIEZ VOIR

Anubis dans la liste des réseaux et votre solde en gasDAI après le transfert par bridge.

Guide 04 · Utiliser TokenPocket

TokenPocket prend en charge Anubis comme réseau sélectionnable.

1. **Installer TokenPocket**
   Depuis tokenpocket.pro ou la fiche officielle de l'app store. Créez ou importez un wallet.

2. **Ajouter le réseau**
   Appuyez sur le sélecteur de réseau, choisissez **Ajouter un réseau personnalisé** si Anubis n'est pas répertorié, et saisissez les paramètres de la Partie I. S'il est répertorié, activez-le.

3. **Approvisionner et se connecter**
   Transférez par bridge avec le Guide 06 ou 07. Ouvrez TempleRaid ou RocketSwap dans le navigateur DApp et connectez-vous.

CE QUE VOUS DEVRIEZ VOIR

Anubis sélectionné en haut du wallet, gasDAI comme solde natif.

Guide 05 · Utiliser Binance Wallet

Binance Wallet (le wallet Web3 intégré à l'application Binance) prend en charge Anubis.

1. **Ouvrir le wallet Web3**
   Dans l'application Binance, allez dans **Portefeuilles** et choisissez **Web3**. Créez ou importez un wallet.

2. **Activer Anubis**
   Ouvrez les paramètres réseau et activez Anubis. S'il n'est pas répertorié, ajoutez-le avec les paramètres de la Partie I.

3. **Approvisionner le wallet**
   Transférez de l'USDT ou un autre actif pris en charge depuis votre compte d'exchange Binance vers le wallet Web3 sur BNB Chain, puis transférez par bridge vers Anubis avec le Guide 06 ou 07. Vous pouvez aussi utiliser l'outil cross-chain du wallet s'il propose Anubis.

4. **Se connecter**
   Ouvrez l'application dans le navigateur du wallet Web3.

CE QUE VOUS DEVRIEZ VOIR

Anubis dans la liste des réseaux du wallet Web3, solde en gasDAI après le transfert par bridge.

Guide 06 · Transférer par bridge avec Anubis Bridge

Le bridge officiel un pour un depuis Ethereum, BNB Chain et Polygon. Actifs pris en charge : USDT, USDC, DAI, ETH, BNB et POL.

1 **Ouvrir le bridge depuis le site officiel**
Allez sur anubischain.ai et suivez le lien du bridge, ou saisissez vous-même app.anubisbridge.com. Ne suivez jamais un lien de bridge reçu dans un message.

2 **Connecter le wallet**
Choisissez le wallet que vous avez configuré dans les Guides 01 à 05. Assurez-vous qu'il est sur la chaîne **source** (Ethereum, BNB Chain ou Polygon), avec l'actif que vous envoyez et assez du token de gas de cette chaîne pour une transaction.

3 **Choisir la route et le montant**
Chaîne source, destination **Anubis (6714)**, actif, montant. Pour le premier transfert, envoyez un petit montant de test.

4 **Approuver, puis transférer par bridge**
Deux invites du wallet : une transaction **approve** qui autorise le contrat du bridge à dépenser l'actif, puis la transaction **bridge** elle-même. Lisez les deux. Confirmez que l'ID de chaîne de destination est 6714 dans l'interface du bridge avant de signer.

5 **Attendre et vérifier**
Les transferts s'achèvent une fois que la chaîne source a confirmé. Ouvrez browser.anubispace.org, collez votre adresse et confirmez que l'actif est arrivé. Envoyez ensuite le montant complet.

CE QUE VOUS DEVRIEZ VOIR

Votre adresse sur browser.anubispace.org affichant l'actif transféré par bridge, et un solde en gasDAI si la route l'a émis.

Guide 07 · Transférer par bridge avec GaleBridge

Le second bridge officiel, avec les mêmes routes. Audité par CertiK en octobre 2025.

1 **Ouvrir GaleBridge**
Saisissez galebridge.net ou suivez le lien depuis anubischain.ai.

2 **Connecter et choisir**
Connectez le wallet sur la chaîne source. Choisissez l'actif, le montant et Anubis comme destination.

3 **Approuver et transférer**
Les deux mêmes invites que dans le Guide 06. Vérifiez l'ID de chaîne de destination.

4 **Vérifier**
Confirmez l'arrivée sur browser.anubispace.org avant d'envoyer davantage.

CE QUE VOUS DEVRIEZ VOIR

Résultat identique au Guide 06. Utilisez le bridge qui répond le plus vite ; les deux sont officiels.

Guide 08 · Transférer par bridge avec Bridgers ou Stargate

Deux routes tierces répertoriées sur anubischain.ai. Aucune n'est opérée par Anubis.

1. **Comprendre ce qui change**
   Un bridge tiers a ses propres contrats, ses propres frais et son propre support. Anubis répertorie ces routes par commodité. En cas de problème, le contact est le support du tiers, pas Anubis.

2. **Ouvrir la route**
   Bridgers sur app.bridgers.xyz. Stargate sur stargate.finance. Saisissez l'adresse.

3. **Sélectionner Anubis comme destination**
   Si Anubis (6714) n'est pas proposé pour l'actif que vous détenez, la route ne le prend pas en charge. Utilisez plutôt le Guide 06.

4. **Tester, puis transférer**
   Un petit montant d'abord. Vérifiez sur l'explorateur. Puis le reste.

CE QUE VOUS DEVRIEZ VOIR

L'actif arrivant à votre adresse sur browser.anubispace.org.

Guide 09 · Obtenir du gasDAI pour les frais

Chaque transaction sur Anubis coûte une fraction de centime, payée en gasDAI. Vous avez besoin d'un petit solde avant de pouvoir faire quoi que ce soit d'autre.

1 **Savoir d'où il vient**
Le gasDAI est émis par le bridge officiel. Transférer du DAI par bridge est la voie directe : le solde de destination sert d'unité de gas native du réseau. Certaines routes livrent aussi un petit montant de gasDAI avec d'autres actifs.

2 **Transférer du DAI par bridge**
Utilisez le Guide 06 ou 07 avec DAI comme actif. Quelques dollars couvrent des milliers de transactions au tarif publié.

3 **Vérifier le solde natif**
Dans le wallet, le solde affiché en haut sur le réseau Anubis est en gasDAI. S'il indique 0 après le transfert d'un autre actif par bridge, transférez un petit montant de DAI par bridge.

4 **Si une transaction échoue faute de gas**
L'erreur mentionnera des fonds insuffisants pour le gas (« insufficient funds for gas »). Transférez du DAI par bridge. N'achetez rien à quiconque propose de vendre du gasDAI directement.

CE QUE VOUS DEVRIEZ VOIR

Un solde en gasDAI non nul comme solde natif sur Anubis. Une transaction sur RocketSwap devrait coûter bien moins d'un centime.

Guide 10 · Importer RM et GD

Les tokens n'apparaissent pas dans un wallet tant que vous n'avez pas ajouté leur adresse de contrat. Prenez l'adresse uniquement à la source officielle.

1 **Obtenir l'adresse**
Depuis anubischain.ai ou x.com/Spartan_Arena_. Copiez-la. Comparez les quatre premiers et les quatre derniers caractères avec la publication officielle.

2 **Ouvrir l'écran d'importation**
Dans le wallet, sur le réseau Anubis, choisissez **Importer un token** ou **Ajouter un token personnalisé**.

3 **Coller et confirmer**
Collez l'adresse du contrat. Le wallet lit le symbole (RM ou GD) et les décimales depuis le contrat. Si le symbole ne correspond pas, arrêtez-vous : l'adresse est fausse.

4 **Répéter pour le second token**
RM et GD sont des contrats distincts. Importez les deux.

CE QUE VOUS DEVRIEZ VOIR

RM et GD figurant parmi vos actifs sur Anubis, avec un solde de 0 jusqu'à ce que vous en acquériez.

Guide 11 · Swap sur RocketSwap

L'exchange natif. Conception Uniswap V2 : vous échangez contre un pool de liquidité, pas contre l'ordre d'une autre personne. RM s'échange contre USDT.

1. **Ouvrir RocketSwap**
   Suivez le lien depuis anubischain.ai. Connectez le wallet sur Anubis.

2. **Choisir la paire**
   De USDT (via bridge) vers RM, ou l'inverse. Si RM n'apparaît pas dans la liste, collez son adresse de contrat depuis le Guide 10.

3. **Lire la cotation**
   L'interface affiche le montant que vous recevrez, l'impact sur le prix et le minimum reçu après slippage. Un impact sur le prix élevé signifie que le pool est peu liquide par rapport à votre ordre. Réduisez le montant.

4. **Approuver, puis faire le swap**
   La première utilisation d'un token exige une transaction **approve**. Puis le **swap**. Chacune coûte une fraction de centime en gasDAI.

5. **Confirmer sur l'explorateur**
   Le wallet affiche le hash de la transaction. Collez-le dans browser.anubispace.org pour voir le swap, le pool et les montants.

CE QUE VOUS DEVRIEZ VOIR

Le solde RM mis à jour dans le wallet, et la transaction sur l'explorateur. Grâce au mempool chiffré, personne ne peut devancer le swap (front-running).

Guide 12 · Jouer à TempleRaid

La première application Spartan OS. Des manches de soixante secondes, des résultats tirés d'un aléa vérifiable, réglés sur Anubis. En ligne depuis le 6 septembre 2026 avec GoPlay.

1. **Ouvrir TempleRaid**
   Suivez le lien depuis x.com/Spartan_Arena_ ou anubischain.ai. Connectez le wallet sur Anubis. Bitget, OKX, TokenPocket, Binance Wallet et MetaMask sont pris en charge.

2. **Choisir un actif**
   Plusieurs actifs de l'écosystème sont acceptés, dont RM et GD. Sélectionnez celui que vous détenez. Aucune étape de conversion.

3. **Entrer dans une manche**
   Choisissez le montant et confirmez la transaction dans le wallet. L'entrée est enregistrée on-chain immédiatement. La manche dure soixante secondes.

4. **Regarder le résultat se résoudre**
   Le résultat est tiré d'un aléa prouvable et réglé on-chain. Les gains éventuels sont crédités sur le même wallet.

5. **Vérifier n'importe quelle manche**
   Collez le hash de la transaction dans browser.anubispace.org. L'entrée, l'appel d'aléa et le règlement sont tous visibles.

CE QUE VOUS DEVRIEZ VOIR

Une manche réglée sur l'explorateur, et le solde du wallet reflétant le résultat. Les jeux de hasard comportent un risque. Dites-le à toute personne que vous intégrez.

Guide 13 · Vérifier sur l'explorateur

browser.anubispace.org affiche tout ce qui se passe sur la chaîne. Apprendre à le lire répond à la plupart des questions de support.

1. **Rechercher une adresse**
   Collez n'importe quelle adresse dans le champ de recherche. Vous voyez son solde en gasDAI, ses soldes de tokens et chaque transaction qu'elle a envoyée ou reçue.

2. **Rechercher une transaction**
   Collez un hash de transaction. Vous voyez le statut (succès ou échec), le bloc, les frais payés, l'expéditeur, le destinataire et les éventuels transferts de tokens.


3. **Vérifier un contrat de token**
   Collez une adresse de contrat. La page affiche le nom du token, le symbole, l'offre totale et les détenteurs. Si le nom ou le symbole ne correspond pas à ce que vous attendiez, l'adresse n'est pas celle du vrai token.

4. **Lire les derniers blocs**
   La page d'accueil liste les blocs les plus récents et le temps qui les sépare. C'est là que le temps de bloc en direct est visible.

5. **Confirmer l'arrivée d'un bridge**
   Recherchez votre propre adresse et consultez l'onglet des transferts de tokens pour l'actif transféré par bridge.

CE QUE VOUS DEVRIEZ VOIR

Tout ce sur quoi on vous interroge, sur la chaîne elle-même. Les captures d'écran de l'explorateur mettent fin à la plupart des litiges.

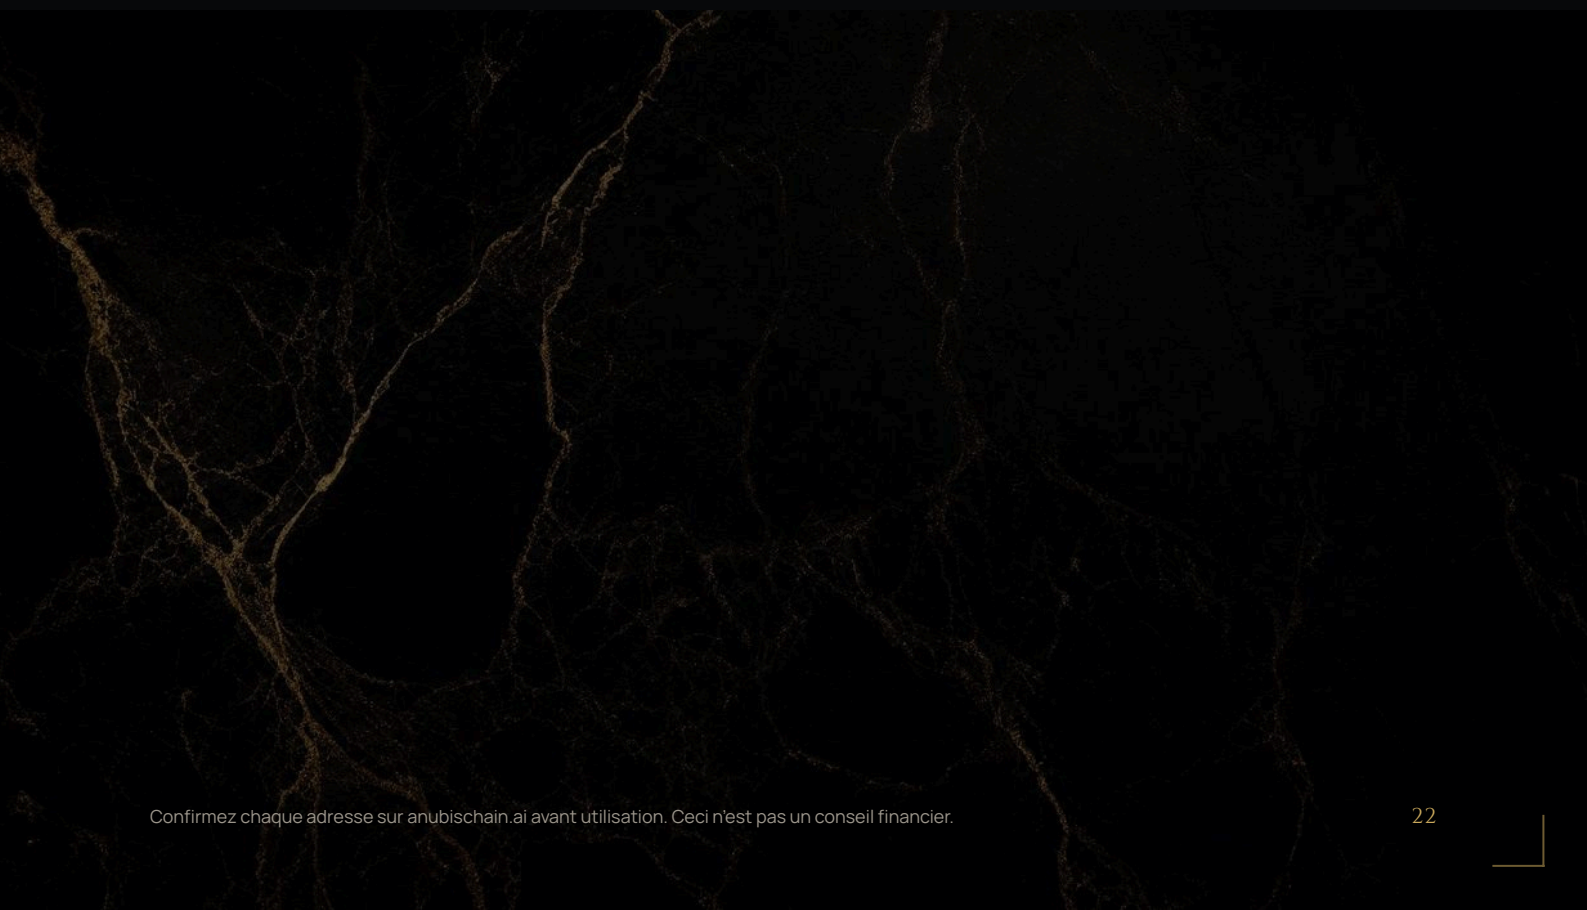

05



PARTIE V

Sécurité et dépannage

Les règles qui évitent les pertes, et les réponses aux questions que les équipes de support entendent le plus.

Liste de contrôle sécurité

1. **Saisir les adresses, ne pas cliquer dessus**
   Les liens du bridge, de l'exchange et du jeu viennent d'anubischain.ai ou des trois comptes X officiels. Saisissez le domaine vous-même. Mettez-le en favori.

2. **Vérifier les quatre premiers et les quatre derniers caractères**
   De chaque adresse de contrat avant de l'importer, et de chaque adresse de destinataire avant d'envoyer.

3. **Tester avec un petit montant**
   Chaque nouveau bridge, route ou application. Confirmez sur l'explorateur. Puis le reste.

4. **Lire chaque invite du wallet**
   Une transaction d'approbation (approve) indique quel token et quel contrat. Si un jeu ou un exchange demande l'approbation d'un token dont il ne devrait pas avoir besoin, refusez.

5. **Garder la phrase de récupération (seed phrase) hors ligne**
   Écrite sur papier, conservée physiquement. Pas de photo, pas de note dans le cloud, pas de message. Aucun compte officiel ne vous la demandera jamais.

6. **Vérifier l'ID de chaîne**
   6714. Si un site demande au wallet de basculer vers un autre ID de chaîne tout en prétendant être Anubis, fermez-le.

7. **Dire quels sont les risques**
   Les bridges peuvent échouer. Les pools peu liquides bougent fortement. TempleRaid est un jeu de hasard. Toute personne que vous intégrez doit l'entendre de vous avant de l'apprendre par une perte.

Dépannage

SYMPTÔME	CAUSE PROBABLE	QUE FAIRE
Le wallet affiche un mauvais solde après le transfert par bridge	Le wallet ne s'est pas actualisé, ou le token n'est pas importé	Attendez une minute. Vérifiez l'adresse sur l'explorateur. Importez le token (Guide 10).
La transaction échoue : fonds insuffisants pour le gas	Pas de gasDAI	Transférez un petit montant de DAI par bridge (Guide 09).
MetaMask avertit que l'ID de chaîne ne correspond pas	URL RPC erronée	Saisissez à nouveau le RPC de la Partie I. Confirmez sur anubischain.ai.

SYMPTÔME	CAUSE PROBABLE	QUE FAIRE
Le transfert par bridge n'est pas arrivé	La chaîne source confirme encore, ou mauvaise destination	Vérifiez la transaction de verrouillage sur l'explorateur de la chaîne source. Confirmez que la destination était 6714. Laissez plus de temps. Contactez le support du bridge avec le hash source.
Le token importé affiche un mauvais symbole	Adresse de contrat erronée	Supprimez-le. Prenez l'adresse à la source officielle. Importez à nouveau.
Swap : fort impact sur le prix	L'ordre est gros par rapport à la liquidité du pool	Réduisez le montant ou fractionnez l'ordre.
L'application ne se connecte pas	Wallet sur le mauvais réseau	Basculez le wallet sur Anubis (6714) et reconnectez-vous.
Quelqu'un propose de vendre du gasDAI directement	Arnaque	Refusez. Le gasDAI vient uniquement du bridge officiel.
Un message contient une nouvelle adresse de contrat	Non vérifiée	Ignorez-la tant qu'elle n'apparaît pas sur anubischain.ai ou sur un compte X officiel.

Guide technique pour Spartan OS sur Anubis Chain. Édition française, septembre 2026. Paramètres du réseau tels qu'enregistrés sur chainlist.org et publiés dans des guides tiers ; confirmez sur anubischain.ai avant diffusion. Architecture telle que décrite dans la documentation Anubis Network. Les chiffres de performance sont ceux du projet. Les valeurs entre [crochets] n'ont pas été confirmées pour cette édition. Ce document décrit comment utiliser un réseau ; il ne recommande l'acquisition d'aucun actif, et rien de ce qu'il contient ne constitue un conseil financier.

anubischain.ai · anubis-network.gitbook.io/anubis-network · browser.anubispace.org · app.anubisbridge.com · galebridge.net · chainlist.org/chain/6714 · skynet.certik.com

