
SPARTAN OS

ANUBIS

기술 가이드 · 네트워크 사실, 컨트랙트, 감사, 단계별 안내

Anubis Chain 기술 가이드

네트워크 파라미터, 체인의 작동 방식, 컨트랙트와 감사의 소재, 그리고 지갑, 브리지, gasDAI, 토큰, RocketSwap, TempleRaid를 위한 13개의 단계별 가이드.

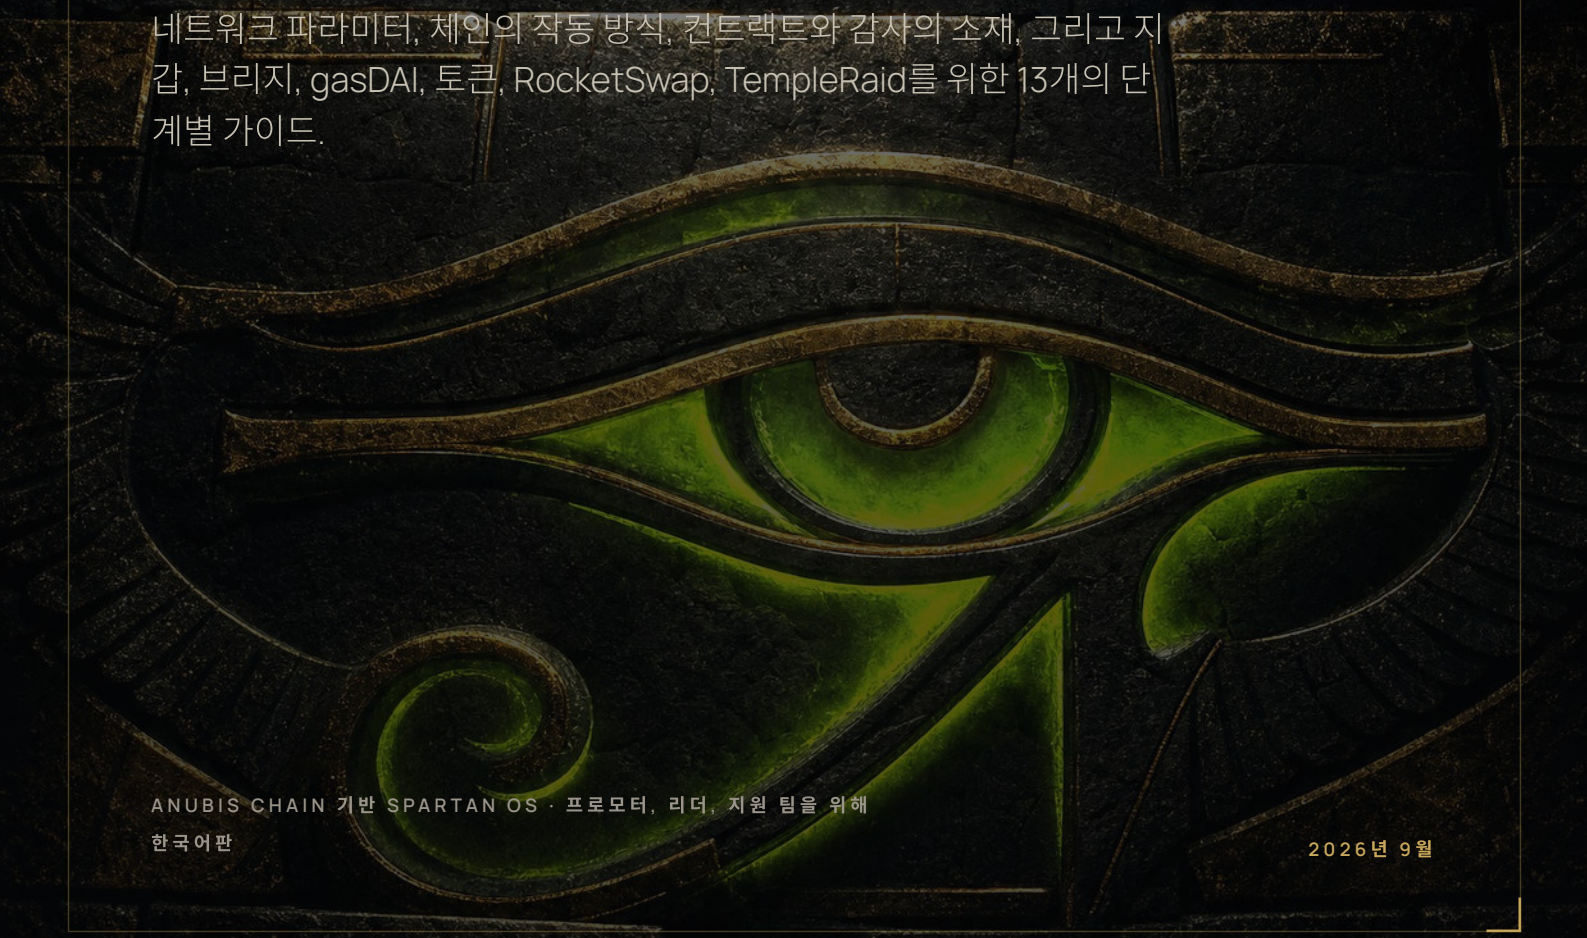

ANUBIS CHAIN 기반 SPARTAN OS · 프로모터, 리더, 지원 팀을 위해

한국어판

2026년 9월

목차

이 가이드가 다루는 내용

다섯 부분으로 구성됩니다. 먼저 네트워크 사실, 그다음 체인의 작동 방식, 그다음 컨트랙트와 감사의 소재, 그다음 가이드입니다. 마지막 부분은 안전 점검표와 문제 해결 표입니다.

I **네트워크 사실** 03

II **체인의 작동 방식** 06

III **컨트랙트, 감사, 출처** 08

IV **단계별 가이드** 11

01 MetaMask · 02 Bitget Wallet · 03 OKX Wallet · 04 TokenPocket · 05 Binance Wallet

06 Anubis Bridge · 07 GaleBridge · 08 Bridgers · 09 gasDAI

10 RM과 GD 가져오기 · 11 RocketSwap · 12 TempleRaid · 13 익스플로러에서 확인

V **안전과 문제 해결** 24

이 가이드를 사용하기 전에

지갑 인터페이스는 릴리스마다 바뀝니다. 아래 단계는 모든 버튼의 정확한 위치가 아니라 순서와 입력할 값을 설명합니다. 프로젝트에서 가져와야 하지만 이번 판에서 확인되지 않은 값은 [대괄호]로 표시했습니다. 게시하기 전에 anubischain.ai 또는 공식 X 계정에서 가져와 채우십시오. 메시지에서는 절대 가져오지 마십시오.

대상 독자

신규 사용자의 질문에 답하는 지원팀. 그룹을 온보딩하는 리더. 추측 없이 처음 10분을 안내할 수 있기를 원하는 프로모터. 다른 창에 지갑을 열어 둔 채 휴대폰에서 따라 할 수 있도록 작성했습니다.



01

I 부

네트워크 사실

지갑에 필요한 파라미터, 프로젝트가 공개하는 수치, 그리고 그 둘 중 직접 확인할 수 있는 것.

네트워크 파라미터

이 다섯 가지 값은 사용자 지정 네트워크를 추가할 때 모든 EVM 지갑이 요구하는 것입니다. chainlist.org에 등록되어 있으며 거기서 확인할 수 있습니다.

항목	값	비고
네트워크 이름	`ANUBIS Mainnet`	어떤 이름이든 됩니다. 지원 스크린샷이 일치하도록 이 이름을 사용하십시오.
체인 ID	`6714` (hex 0x1a3a)	가장 중요한 값입니다. 체인 ID가 틀리면 지갑은 잘못된 네트워크에 있는 것입니다.
RPC URL	`https://rpc.anubispace.org`	제3자 가이드에 게시된 대로입니다. 게시 전에 anubischain.ai와 대조해 확인하십시오.
통화 기호	`gasDAI`	네이티브 수수료 단위입니다. DAI에 페그되어 있습니다.
블록 익스플로러	`https://browser.anubispace.org`	Blockscout 기반. 모든 트랜잭션, 주소, 컨트랙트.

네트워크 수치

100M+
누적 트랜잭션, 정기 데이터 보고서, 2026년 9월

18M+
주소

16K+
배포된 스마트 컨트랙트

1.9K+
체인상의 토큰

~1 s
평균 블록 시간, 보고된 바에 따름

100%
EVM 호환성. 검증 가능: 모든 Ethereum 도구가 연결됩니다.

이전 프로젝트 프레젠테이션에는 초당 2,400+ 트랜잭션, 450ms 블록 시간, 10ms 미만의 PLONK 증명 검증, $0.00005의 일반적인 수수료, 52개 노드 중 21개의 활성 검증자가 인용되어 있습니다. 이는 프로젝트 자체의 수치입니다. 체인은 The Graph로 인덱싱되고 Blockscout로 탐색되며, 크로스체인 경로는 두 개의 Anubis 브리지뿐 아니라 LayerZero와 Stargate를 통해서도 운영됩니다.

블록 시간에 관한 참고

프레젠테이션에는 450밀리초라고 되어 있고, 2026년 9월 데이터 보고서는 약 1초라고 하며, 네트워크 기술 문서(anubis-network.gitbook.io)는 2초 블록 목표를 가진 IBFT 2.0 변형을 설명합니다. 실제 수치는 익스플로러의 최신 블록 화면에서 볼 수 있습니다. 보여 줄 수 있는 수치를 인용하고, 출처를 말하십시오.

검증 가능한 것과 발표된 것

직접 확인할 수 있는 것

- 체인 ID 6714 (chainlist.org/chain/6714)

프로젝트가 발표한 것

- 초당 2,400+ 트랜잭션

사용 전 모든 주소를 anubischain.ai에서 확인하십시오. 투자 조언이 아닙니다.

- 네이티브 통화 gasDAI (chainlist.org)
- 익스플로러 browser.anubispace.org
- EVM 호환성 (MetaMask 연결, Solidity 컨트랙트 배포)
- 실시간 블록 시간과 트랜잭션 수 (익스플로러)
- Ethereum, BNB Chain, Polygon의 브리지 잠금 컨트랙트 (소스 체인 익스플로러)
- GaleBridge 감사 (skynet.certik.com)
- 10ms 미만의 증명 검증
- 52개 노드 중 21개 활성 검증자
- 생태계 전체에서 감사를 받은 컨트랙트 137개
- $100M 생태계 펀드
- RM과 GD 컨트랙트 주소 (공식 채널에서 채울 것)

사용 전 모든 주소를 anubischain.ai에서 확인하십시오. 투자 조언이 아닙니다.

02

II부

체인의 작동 방식

기술적 질문에 정확히 답하기에 충분한 만큼의 아키텍처, 그 이상은 아닙니다.

합의

Anubis는 IBFT 2.0, 즉 Istanbul Byzantine Fault Tolerance의 변형을 실행합니다. 고정된 검증자 집합이 번갈아 블록을 제안합니다. 검증자의 삼분의 이 이상이 서명하면 블록이 최종 확정됩니다. 확률적 최종성도, 재구성도 없습니다: 한 번 확정된 블록은 바뀌지 않습니다. 문서에 따르면 활성 검증자 집합은 100개로 제한되며, 100블록의 에포크마다 검증 가능한 랜덤 함수로 다시 선출되므로, 집합은 조작할 수 없는 방식으로 순환합니다.

선택적 프라이버시

Anubis의 트랜잭션은 Ethereum과 똑같이 기본적으로 공개됩니다. 사용자는 트랜잭션을 차폐하도록 선택할 수 있습니다. 차폐 트랜잭션에서는 금액과 트랜잭션 유형은 그대로 보이지만, 송신자와 수신자의 신원은 PLONK 영지식 증명으로 보호됩니다. 네트워크는 신원이 아니라 증명을 검증합니다. 프로젝트는 이를 사람에게는 프라이빗하고 프로토콜에는 투명하다고 설명합니다: 감사자는 누가 관여했는지 보지 않고도 규칙이 지켜졌는지 확인할 수 있습니다.

차폐 트랜잭션은 사용자 측에서 증명을 생성하고 온체인에서 검증해야 하므로 투명 트랜잭션보다 확정에 더 오래 걸립니다. 이 가이드의 모든 내용에서 투명 트랜잭션이 기본이며, 약 1초 안에 확정됩니다.

임계값 암호화 멤풀

대기 중인 트랜잭션은 BLS12-381 임계값 암호 기법으로 검증자에게 도달하기 전에 암호화됩니다. 트랜잭션을 복호화하려면 검증자의 삼분의 이 이상이 협력해야 하며, 그것도 블록 내 위치가 확정된 뒤에만 가능합니다. 사용자에게 의미하는 바는, 블록 제안자가 RocketSwap의 대기 중인 스왑을 보고 앞질러 거래할 수 없다는 것입니다. 개인 트레이더가 탈중앙화 거래소에서 돈을 잃는 가장 흔한 방식인 샌드위치 공격은 단순히 억제되는 것이 아니라 구조적으로 방지됩니다.

GASDAI로 내는 가스

네이티브 수수료 단위는 gasDAI이며, DAI에 1:1로 페그되어 있습니다. 지갑은 Ethereum에서 ETH가 표시되는 자리에 gasDAI 잔액을 표시합니다. 수수료는 이 단위로 견적되고 지불됩니다. 단위가 안정적이므로, 사용자가 보는 수수료가 어느 날이든 달러 기준으로 실제 지불하는 수수료입니다. gasDAI는 공식 브리지를 통해 얻습니다. 가이드 09를 참고하십시오.

EVM 호환성

Anubis는 증명 검증을 위한 추가 프리컴파일 컨트랙트를 갖춘 Ethereum 가상 머신을 실행합니다. Ethereum용으로 작성된 모든 컨트랙트가 그대로 배포됩니다. 사용자 지정 EVM 네트워크를 지원하는 모든 지갑이 연결됩니다. Hardhat, Foundry, Remix, ethers.js를 비롯한 나머지 툴체인은 Ethereum에서처럼 작동합니다. 지원팀에게 실질적인 의미는, Ethereum에 익숙한 사용자라면 체인 ID와 수수료 단위 외에는 새로 배울 것이 없다는 점입니다.

출처

anubis-network.gitbook.io/anubis-network의 Anubis Network 문서에 설명된 아키텍처: System Architecture, Selective Privacy Protocol Model, Consensus Mechanism, Transaction Lifecycle. 이 섹션이 다루지 않는 질문에 답하기 전에 해당 페이지를 읽으십시오.



03

III부

컨트랙트, 감사, 출처

코드가 어디에 있는지, 누가 검토했는지, 그리고 주소를 가져올 수 있는 유일한 곳.

인프라와 감사

구성 요소	주소 또는 위치	감사 상태
Anubis Bridge (앱)	app.anubisbridge.com	공식. 잠금 컨트랙트는 etherscan.io, bscscan.com, polygonscan.com에서 볼 수 있습니다.
GaleBridge (앱)	galebridge.net	공식. 2025년 10월 CertiK 감사: 발견 사항 세 건, 치명적 항목 없음. 보고서는 skynet.certik.com에 있습니다.
Bridgers (제3자)	app.bridgers.xyz	독립 라우터. Anubis가 운영하지 않습니다. 자체 감사가 적용됩니다.
Stargate (제3자)	stargate.finance	anubischain.ai에 안내된 LayerZero 기반 경로. 독립 운영.
RocketSwap	Anubis의 네이티브 거래소	CertiK Skynet 등재. Uniswap V2 설계.
익스플로러	browser.anubispace.org	Blockscout.

토큰 컨트랙트

컨트랙트 주소는 이 문서에서 가장 위험한 값입니다. 주소가 틀리면 사용자는 가짜 토큰을 가져오거나 자금을 허공으로 보내게 됩니다. 아래 주소는 이 가이드를 배포하기 전에 anubischain.ai 또는 Spartan OS 공식 X 계정에서 가져와 채워야 하며, 모든 사용자에게 가져오기 전에 앞 네 자리와 뒤 네 자리를 공식 출처와 대조하라고 알려야 합니다.

토큰	ANUBIS의 컨트랙트 주소 (체인 6714)
RM · Spartan OS 생태계 토큰	`[게시 전 anubischain.ai에서 확인]`
GD · Spartan OS 거버넌스 토큰	`[게시 전 anubischain.ai에서 확인]`
USDT (브리지됨)	`[게시 전 anubischain.ai에서 확인]`
USDC (브리지됨)	`[게시 전 anubischain.ai에서 확인]`
DAI (브리지됨)	`[게시 전 anubischain.ai에서 확인]`

공식 출처

Anubis Chain
공식 사이트
anubischain.ai

Spartan OS
X 공식 계정
x.com/Spartan_Arena_

Anubis Chain
X 공식 계정
x.com/ANUBISCHAIN_

Anubis Bridge
USDT 또는 DAI를 체인으로 이동
app.anubisbridge.com

익스플로러
모든 수치, 확인 가능
browser.anubispace.org

사용 전 모든 주소를 anubischain.ai에서 확인하십시오. 투자 조언이 아닙니다.

출처	주소	용도
웹사이트	anubischain.ai	브리지 링크, 지갑 목록, 문서 링크. 신뢰의 근원.
문서	anubis-network.gitbook.io/anubis-network	아키텍처와 프로토콜 세부 사항.
X의 Anubis Chain	x.com/ANUBISCHAIN_	공지, 컨트랙트 주소.
X의 Spartan OS	x.com/Spartan_Arena_	TempleRaid, Token Router, RM과 GD 공지.
X의 Anubis Labs	x.com/Anubis_Labs	생태계와 파트너 공지.
Telegram	t.me/AnubisGlobal	커뮤니티. 여기의 메시지에서는 절대 주소를 가져오지 마십시오.
체인 레지스트리	chainlist.org/chain/6714	네트워크 파라미터.
감사	skynet.certik.com	GaleBridge 보고서, RocketSwap 등재.
시장 데이터	geckoterminal.com · dextools.io	RocketSwap의 RM 풀.

규칙

주소는 anubischain.ai 또는 위의 세 X 계정 중 하나에 나타날 때 공식입니다. 채팅, DM, 스크린샷, 전달된 메시지에 있는 주소는 누가 보냈든 공식이 아닙니다.



04

IV 부

단계별 가이드

신규 사용자에게 필요한 순서대로 13개의 가이드입니다. 각 가이드는 지갑을 열어 둔 채 따라 할 수 있도록 작성했습니다.

시작하기 전에

모든 가이드는 지갑이 설치되어 있고, 시드 구문을 적어 오프라인에 보관했으며, Ethereum, BNB Chain 또는 Polygon에 가져올 소량의 스테이블코인이 있다고 가정합니다.

권장

Bitget Wallet

Anubis Chain이 통합되어 있습니다. 네트워크가 이미 있고, 스왑과 크로스체인이 지갑 안에서 작동합니다. 단계가 가장 적습니다.

지원됨

OKX · TokenPocket · Binance Wallet

Anubis가 네트워크 목록에 있거나, 제I부의 파라미터로 추가합니다.

수동

MetaMask 및 기타

다섯 가지 파라미터로 네트워크를 직접 추가합니다. Rabby, Trust Wallet, Zerion에서도 같은 방식으로 작동합니다.

순서

네트워크 추가 (가이드 01~05 중 하나 선택). 스테이블코인을 브리지하고 gasDAI 받기 (가이드 06~09). RM과 GD 가져오기 (가이드 10). RocketSwap에서 스왑 (가이드 11). TempleRaid 플레이 (가이드 12). 익스플로러에서 무엇이든 확인 (가이드 13).

먼저 테스트

브리지나 새로운 경로를 처음 사용할 때는 소액을 보내십시오. browser.anubispace.org에서 도착을 확인하십시오. 그다음 나머지를 보내십시오. 이 습관 하나가 지원팀이 보는 손실의 대부분을 막습니다.

가이드 01 · MetaMask에 Anubis 추가

MetaMask에는 Anubis가 기본으로 들어 있지 않습니다. 제I부의 다섯 가지 파라미터로 사용자 지정 네트워크로 추가합니다.

1. **네트워크 선택기 열기**

   MetaMask 확장 프로그램 또는 앱에서 왼쪽 상단의 네트워크 이름을 탭합니다. **네트워크 추가**를 선택한 다음 **네트워크 수동 추가**를 선택합니다.

2. **파라미터 입력**

   네트워크 이름 `ANUBIS Mainnet`. RPC URL `https://rpc.anubispace.org`. 체인 ID `6714`. 통화 기호 `gasDAI`. 블록 익스플로러 `https://browser.anubispace.org`.

3. **저장 후 전환**

   저장을 탭합니다. MetaMask가 새 네트워크로 전환됩니다. 브리지하기 전까지 잔액은 0 gasDAI로 표시됩니다.

4. **체인 ID 확인**

   네트워크 선택기를 다시 열어 항목이 6714로 표시되는지 확인합니다. MetaMask가 체인 ID가 RPC의 응답과 일치하지 않는다고 경고하면 RPC URL이 잘못된 것입니다. 진행하지 마십시오.

> **보여야 하는 것**
>
> 상단의 네트워크 이름이 ANUBIS Mainnet으로, 잔액이 0 gasDAI로 표시됩니다. Anubis에서의 주소는 Ethereum에서와 같습니다.

가이드 02 · Bitget Wallet 사용

Anubis Chain은 Bitget Wallet에 통합되어 있습니다. 추가할 것이 없습니다.

1. **설치 후 지갑 생성 또는 가져오기**

   bitget.com 또는 공식 앱 스토어 목록에서 설치합니다. 시드 구문을 적어 두십시오. 절대 사진으로 찍지 마십시오.

2. **네트워크 찾기**

   자산 화면을 열고 네트워크 목록에서 **Anubis**를 검색하거나, 네트워크를 필터링하여 활성화합니다. Anubis에서의 주소는 다른 EVM 네트워크에서와 같습니다.

3. **지갑 안에서 브리지**

   Bitget Wallet의 스왑 도구는 Anubis로의 크로스체인을 지원합니다. 소스 자산(예: BNB Chain의 USDT)을 선택하고, 목적지로 Anubis를 선택한 뒤 안내를 따릅니다. 경로가 지원하는 경우 수수료용 gasDAI가 전송과 함께 도착합니다. 지갑이 Anubis에 가스가 없다고 경고하면 가이드 09를 사용하십시오.

4. **애플리케이션에 연결**

   지갑 내장 브라우저에서 TempleRaid 또는 RocketSwap을 열고 연결합니다. 지갑은 Anubis에 머뭅니다.

보여야 하는 것

첫 전송 후 gasDAI 잔액과 함께 네트워크 목록에 Anubis가 표시됩니다.

가이드 03 · OKX WALLET 사용

OKX Wallet은 Anubis를 직접 지원합니다.

1. **OKX Wallet 설치**
   okx.com 또는 공식 앱 스토어 목록에서 설치합니다. 지갑을 생성하거나 가져오고 시드 구문을 오프라인에 보관합니다.

2. **Anubis 활성화**
   네트워크 관리자를 엽니다(보통 설정 또는 홈 화면의 네트워크 아이콘을 통해). **Anubis**를 검색하여 활성화합니다. 나타나지 않으면 제I부 파라미터로 수동 추가합니다.

3. **자금 넣기**
   OKX Wallet을 연결한 상태로 가이드 06 또는 07에 따라 브리지하거나, 지갑 내 크로스체인 도구가 Anubis를 목적지로 제공하면 그것을 사용합니다.

4. **연결**
   OKX Wallet의 브라우저에서 애플리케이션을 열거나, 데스크톱 브라우저에서 WalletConnect로 연결합니다.

> 보여야 하는 것
> 네트워크 목록의 Anubis와, 브리지 후의 gasDAI 잔액.

가이드 04 · TOKENPOCKET 사용

TokenPocket은 Anubis를 선택 가능한 네트워크로 지원합니다.

1. **TokenPocket 설치**
   tokenpocket.pro 또는 공식 앱 스토어 목록에서 설치합니다. 지갑을 생성하거나 가져옵니다.

2. **네트워크 추가**
   네트워크 선택기를 탭하고, Anubis가 목록에 없으면 **사용자 지정 네트워크 추가**를 선택하여 제I부 파라미터를 입력합니다. 목록에 있으면 활성화합니다.

3. **자금 넣기와 연결**
   가이드 06 또는 07로 브리지합니다. DApp 브라우저에서 TempleRaid 또는 RocketSwap을 열고 연결합니다.

> 보여야 하는 것
> 지갑 상단에 Anubis가 선택되어 있고, 네이티브 잔액이 gasDAI로 표시됩니다.

사용 전 모든 주소를 anubischain.ai에서 확인하십시오. 투자 조언이 아닙니다.

가이드 05 · Binance Wallet 사용

Binance Wallet(Binance 앱 안의 Web3 지갑)은 Anubis를 지원합니다.

1. **Web3 지갑 열기**
   Binance 앱에서 **지갑**으로 이동해 **Web3**를 선택합니다. 지갑을 생성하거나 가져옵니다.

2. **Anubis 활성화**
   네트워크 설정을 열고 Anubis를 활성화합니다. 목록에 없으면 제I부 파라미터로 추가합니다.

3. **자금 넣기**
   Binance 거래소 계정에서 BNB Chain의 Web3 지갑으로 USDT 또는 다른 지원 자산을 이체한 다음, 가이드 06 또는 07로 Anubis에 브리지합니다. 또는 지갑의 크로스체인 도구가 Anubis를 제공하면 그것을 사용합니다.

4. **연결**
   Web3 지갑의 브라우저에서 애플리케이션을 엽니다.

> **보여야 하는 것**
> Web3 지갑의 네트워크 목록에 Anubis, 브리지 후 gasDAI 잔액.

가이드 06 · Anubis Bridge로 브리지

Ethereum, BNB Chain, Polygon에서 오는 공식 1:1 브리지입니다. 지원 자산: USDT, USDC, DAI, ETH, BNB, POL.

1. **공식 사이트에서 브리지 열기**
   anubischain.ai로 가서 브리지 링크를 따라가거나, `app.anubisbridge.com`을 직접 입력합니다. 메시지에 있는 브리지 링크는 절대 따라가지 마십시오.

2. **지갑 연결**
   가이드 01~05에서 설정한 지갑을 선택합니다. 지갑이 보낼 자산과 트랜잭션 한 건에 충분한 해당 체인의 가스 토큰을 가진 채로 **소스** 체인(Ethereum, BNB Chain 또는 Polygon)에 있는지 확인하십시오.

3. **경로와 금액 선택**
   소스 체인, 목적지 **Anubis (6714)**, 자산, 금액. 첫 전송에서는 소액의 테스트 금액을 보내십시오.

4. **승인 후 브리지**
   지갑 프롬프트 두 번: 브리지 컨트랙트가 자산을 사용하도록 허용하는 **승인** 트랜잭션, 그다음 **브리지** 트랜잭션 자체입니다. 둘 다 읽으십시오. 서명하기 전에 브리지 인터페이스에서 목적지 체인 ID가 6714인지 확인하십시오.

5. **대기 후 확인**
   전송은 소스 체인이 확정한 뒤 완료됩니다. browser.anubispace.org를 열어 주소를 붙여넣고 자산이 도착했는지 확인하십시오. 그다음 전액을 보내십시오.

보여야 하는 것

browser.anubispace.org에서 브리지된 자산이 표시되는 내 주소와, 경로가 발행한 경우 gasDAI 잔액.

가이드 07 · GaleBridge로 브리지

같은 경로를 가진 두 번째 공식 브리지입니다. 2025년 10월 CertiK의 감사를 받았습니다.

1. **GaleBridge 열기**
   `galebridge.net`을 입력하거나 anubischain.ai의 링크를 따라갑니다.

2. **연결 후 선택**
   소스 체인에서 지갑을 연결합니다. 자산, 금액, 그리고 목적지로 Anubis를 선택합니다.

3. **승인 후 브리지**
   가이드 06과 같은 두 번의 프롬프트입니다. 목적지 체인 ID를 확인하십시오.

4. **확인**
   더 보내기 전에 browser.anubispace.org에서 도착을 확인하십시오.

보여야 하는 것

가이드 06과 동일한 결과입니다. 더 빠르게 응답하는 브리지를 사용하십시오. 둘 다 공식입니다.

가이드 08 · Bridgers 또는 Stargate로 브리지

anubischain.ai에 안내된 두 개의 제3자 경로입니다. 어느 쪽도 Anubis가 운영하지 않습니다.

1. **무엇이 달라지는지 이해하기**
   제3자 브리지에는 자체 컨트랙트, 수수료, 지원이 있습니다. Anubis는 편의를 위해 이 경로를 안내합니다. 문제가 생기면 연락처는 Anubis가 아니라 해당 제3자의 지원입니다.

2. **경로 열기**
   Bridgers는 `app.bridgers.xyz`. Stargate는 `stargate.finance`. 주소를 직접 입력하십시오.

3. **목적지로 Anubis 선택**
   보유한 자산에 대해 Anubis (6714)가 제공되지 않으면 해당 경로는 그 자산을 지원하지 않는 것입니다. 대신 가이드 06을 사용하십시오.

4. **테스트 후 전송**
   먼저 소액. 익스플로러에서 확인. 그다음 나머지.

보여야 하는 것

browser.anubispace.org의 내 주소에 자산이 도착한 것.

사용 전 모든 주소를 anubischain.ai에서 확인하십시오. 투자 조언이 아닙니다.

가이드 09 · 수수료용 GASDAI 받기

Anubis의 모든 트랜잭션에는 센트에도 못 미치는 수수료가 들며, gasDAI로 지불합니다. 다른 어떤 것을 하기 전에 소량의 잔액이 필요합니다.

1 **출처 알기**

gasDAI는 공식 브리지를 통해 발행됩니다. DAI를 브리지하는 것이 직접적인 경로입니다: 도착한 잔액이 네트워크의 네이티브 가스 단위로 기능합니다. 일부 경로는 다른 자산과 함께 소량의 gasDAI도 전달합니다.

2 **DAI 브리지**

가이드 06 또는 07에서 자산으로 DAI를 선택합니다. 공개된 수수료 기준으로 몇 달러면 수천 건의 트랜잭션을 처리할 수 있습니다.

3 **네이티브 잔액 확인**

지갑에서 Anubis 네트워크의 상단에 표시되는 잔액이 gasDAI입니다. 다른 자산을 브리지한 뒤에도 0으로 표시되면 소량의 DAI를 브리지하십시오.

4 **가스 부족으로 트랜잭션이 실패하면**

오류 메시지에 가스 자금 부족이 언급됩니다. DAI를 브리지하십시오. gasDAI를 직접 판매하겠다는 사람에게서는 아무것도 사지 마십시오.

보여야 하는 것

Anubis의 네이티브 잔액에 gasDAI가 들어 있는 상태. RocketSwap의 트랜잭션 한 건 비용은 1센트에 훨씬 못 미쳐야 합니다.

가이드 10 · RM과 GD 가져오기

토큰은 컨트랙트 주소를 추가하기 전까지 지갑에 표시되지 않습니다. 주소는 공식 출처에서만 가져오십시오.

1. **주소 가져오기**
   anubischain.ai 또는 x.com/Spartan_Arena_에서 가져옵니다. 복사합니다. 앞 네 자리와 뒤 네 자리를 공식 게시물과 비교합니다.

2. **가져오기 화면 열기**
   Anubis 네트워크의 지갑에서 **토큰 가져오기** 또는 **사용자 지정 토큰 추가**를 선택합니다.

3. **붙여넣기 후 확인**
   컨트랙트 주소를 붙여넣습니다. 지갑이 컨트랙트에서 심볼(RM 또는 GD)과 소수점 자릿수를 읽어 옵니다. 심볼이 일치하지 않으면 중단하십시오: 주소가 잘못된 것입니다.

4. **두 번째 토큰도 반복**
   RM과 GD는 별개의 컨트랙트입니다. 둘 다 가져오십시오.

보여야 하는 것

Anubis의 자산 목록에 RM과 GD가 표시되며, 취득하기 전까지 잔액은 0입니다.

가이드 11 · RocketSwap에서 스왑

네이티브 거래소입니다. Uniswap V2 설계: 다른 사람의 주문이 아니라 유동성 풀을 상대로 거래합니다. RM은 USDT와 거래됩니다.

1. **RocketSwap 열기**
   anubischain.ai의 링크를 따라갑니다. Anubis에서 지갑을 연결합니다.

2. **페어 선택**
   USDT(브리지됨)에서 RM으로, 또는 그 반대입니다. RM이 목록에 없으면 가이드 10의 컨트랙트 주소를 붙여넣으십시오.

3. **견적 읽기**
   인터페이스에 받을 금액, 가격 영향, 슬리피지 적용 후 최소 수령량이 표시됩니다. 가격 영향이 크다는 것은 거래 규모에 비해 풀이 얕다는 뜻입니다. 금액을 줄이십시오.

4. **승인 후 스왑**
   토큰을 처음 사용할 때는 **승인** 트랜잭션이 필요합니다. 그다음 **스왑**입니다. 각각 gasDAI로 센트에도 못 미치는 비용이 듭니다.

5. **익스플로러에서 확인**
   지갑에 트랜잭션 해시가 표시됩니다. browser.anubispace.org에 붙여넣으면 스왑, 풀, 금액을 볼 수 있습니다.

보여야 하는 것
지갑의 RM 잔액이 갱신되고, 트랜잭션이 익스플로러에 표시됩니다. 암호화된 멤풀 덕분에 누구도 스왑을 프런트러닝할 수 없습니다.

가이드 12 · TempleRaid 플레이

첫 번째 Spartan OS 애플리케이션입니다. 육십 초 라운드, 검증 가능한 난수로 추첨되는 결과, Anubis에서 정산. 2026년 9월 6일부터 GoPlay와 함께 가동 중입니다.

1. **TempleRaid 열기**
   x.com/Spartan_Arena_ 또는 anubischain.ai의 링크를 따라갑니다. Anubis에서 지갑을 연결합니다. Bitget, OKX, TokenPocket, Binance Wallet, MetaMask를 지원합니다.

2. **자산 선택**
   RM과 GD를 포함해 여러 생태계 자산을 받습니다. 보유한 자산을 선택합니다. 변환 단계는 없습니다.

3. **라운드 참가**
   금액을 선택하고 지갑에서 트랜잭션을 확인합니다. 참가는 즉시 온체인에 기록됩니다. 라운드는 육십 초 동안 진행됩니다.

4. **결과 확정 지켜보기**
   결과는 증명 가능한 난수로 추첨되어 온체인에서 정산됩니다. 당첨금이 있으면 같은 지갑에 적립됩니다.

5. **모든 라운드 확인 가능**
   트랜잭션 해시를 browser.anubispace.org에 붙여넣습니다. 참가, 난수 호출, 정산이 모두 표시됩니다.

보여야 하는 것

익스플로러에 정산된 라운드와, 결과를 반영한 지갑 잔액. 확률 게임에는 위험이 따릅니다. 온보딩하는 모든 사람에게 그렇게 말하십시오.

가이드 13 · 익스플로러에서 확인

browser.anubispace.org는 체인의 모든 것을 보여 줍니다. 읽는 법을 익히면 대부분의 지원 질문에 답할 수 있습니다.

1. **주소 조회**
   검색창에 아무 주소나 붙여넣습니다. gasDAI 잔액, 토큰 잔액, 그리고 보내거나 받은 모든 트랜잭션이 표시됩니다.

2. **트랜잭션 조회**
   트랜잭션 해시를 붙여넣습니다. 상태(성공 또는 실패), 블록, 지불한 수수료, 송신자, 수신자, 토큰 전송이 표시됩니다.

3. **토큰 컨트랙트 확인**
   컨트랙트 주소를 붙여넣습니다. 페이지에 토큰 이름, 심볼, 총 공급량, 보유자가 표시됩니다. 이름이나 심볼이 예상과 다르면 그 주소는 진짜 토큰이 아닙니다.

4. **최신 블록 읽기**
   홈 페이지에 최신 블록과 블록 사이의 시간이 나열됩니다. 실시간 블록 시간은 여기서 볼 수 있습니다.

5. **브리지 도착 확인**
   내 주소를 조회하고 토큰 전송 탭에서 브리지된 자산을 확인합니다.

보여야 하는 것

무엇을 질문받든, 체인 자체에서 확인합니다. 익스플로러 스크린샷이 대부분의 분쟁을 끝냅니다.

05

V부

안전과 문제 해결

손실을 막는 규칙, 그리고 지원팀이 가장 자주 듣는 질문에 대한 답.

안전 점검표

1. **주소는 직접 입력하고, 클릭하지 마십시오**
   브리지, 거래소, 게임 링크는 anubischain.ai 또는 세 개의 공식 X 계정에서 가져옵니다. 도메인을 직접 입력하십시오. 북마크하십시오.

2. **앞 네 자리와 뒤 네 자리를 검증하십시오**
   가져오기 전 모든 컨트랙트 주소, 그리고 보내기 전 모든 수신 주소에 대해.

3. **소액으로 테스트하십시오**
   새로운 브리지, 경로, 애플리케이션마다. 익스플로러에서 확인. 그다음 나머지.

4. **모든 지갑 프롬프트를 읽으십시오**
   승인 트랜잭션에는 어떤 토큰과 어떤 컨트랙트인지 명시됩니다. 게임이나 거래소가 필요 없어야 할 토큰의 승인을 요청하면 거부하십시오.

5. **시드 구문은 오프라인에 보관하십시오**
   종이에 적어 물리적으로 보관합니다. 사진, 클라우드 메모, 메시지 금지. 어떤 공식 계정도 시드 구문을 절대 묻지 않습니다.

6. **체인 ID 확인**
   6714. 어떤 사이트가 Anubis라고 주장하면서 지갑에 다른 체인 ID로 전환하라고 요구하면 닫으십시오.

7. **위험을 말하십시오**
   브리지는 실패할 수 있습니다. 얕은 풀은 급격히 움직입니다. TempleRaid는 확률 게임입니다. 온보딩하는 사람은 손실에서 듣기 전에 당신에게서 이 말을 들어야 합니다.

문제 해결

증상	예상 원인	대처 방법
브리지 후 지갑에 잘못된 잔액이 표시됨	지갑이 새로고침되지 않았거나 토큰을 가져오지 않음	1분 기다립니다. 익스플로러에서 주소를 확인합니다. 토큰을 가져옵니다 (가이드 10).
가스 자금 부족으로 트랜잭션 실패	gasDAI 없음	소량의 DAI를 브리지합니다 (가이드 09).
MetaMask가 체인 ID 불일치를 경고함	RPC URL 오류	제I부의 RPC를 다시 입력합니다. anubischain.ai와 대조해 확인합니다.
브리지 전송이 도착하지 않음	소스 체인이 아직 확정 중이거나 목적지가 잘못됨	소스 체인 익스플로러에서 잠금 트랜잭션을 확인합니다. 목적지가 6714였는지 확인합니다. 시간을 더 줍니다. 소스 해시를 가지고 브리지 지원팀에 문의합니다.

사용 전 모든 주소를 anubischain.ai에서 확인하십시오. 투자 조언이 아닙니다.

가져온 토큰의 심볼이 다름	컨트랙트 주소 오류	제거합니다. 공식 출처에서 주소를 가져옵니다. 다시 가져옵니다.
스왑에 큰 가격 영향이 표시됨	풀 유동성에 비해 거래가 큼	금액을 줄이거나 거래를 나눕니다.
애플리케이션이 연결되지 않음	지갑이 잘못된 네트워크에 있음	지갑을 Anubis (6714)로 전환하고 다시 연결합니다.
누군가 gasDAI를 직접 팔겠다고 제안함	사기	거절합니다. gasDAI는 공식 브리지에서만 나옵니다.
메시지에 새 컨트랙트 주소가 포함됨	미검증	anubischain.ai 또는 공식 X 계정에 나타날 때까지 무시합니다.

Anubis Chain 위의 Spartan OS 기술 가이드. 한국어판, 2026년 9월. 네트워크 파라미터는 chainlist.org에 등록되고 제3자 가이드에 게시된 대로이며, 배포 전에 anubischain.ai와 대조해 확인하십시오. 아키텍처는 Anubis Network 문서에 설명된 대로입니다. 성능 수치는 프로젝트 자체의 것입니다. [대괄호] 안의 값은 이번 판에서 확인되지 않았습니다. 이 문서는 네트워크 사용법을 설명하며, 어떤 자산의 취득도 권하지 않고, 이 문서의 어떤 내용도 투자 조언이 아닙니다.

anubischain.ai · anubis-network.gitbook.io/anubis-network · browser.anubispace.org · app.anubisbridge.com · galebridge.net · chainlist.org/chain/6714 · skynet.certik.com