
SPARTAN OS

ANUBIS

GUIA TÉCNICO · DADOS DA REDE, CONTRATOS, AUDITORIAS E INSTRUÇÕES PASSO A PASSO

Anubis Chain Guia técnico

Parâmetros da rede, como a chain funciona, onde estão os contratos e as auditorias, e treze guias passo a passo para carteiras, bridges, gasDAI, tokens, RocketSwap e TempleRaid.

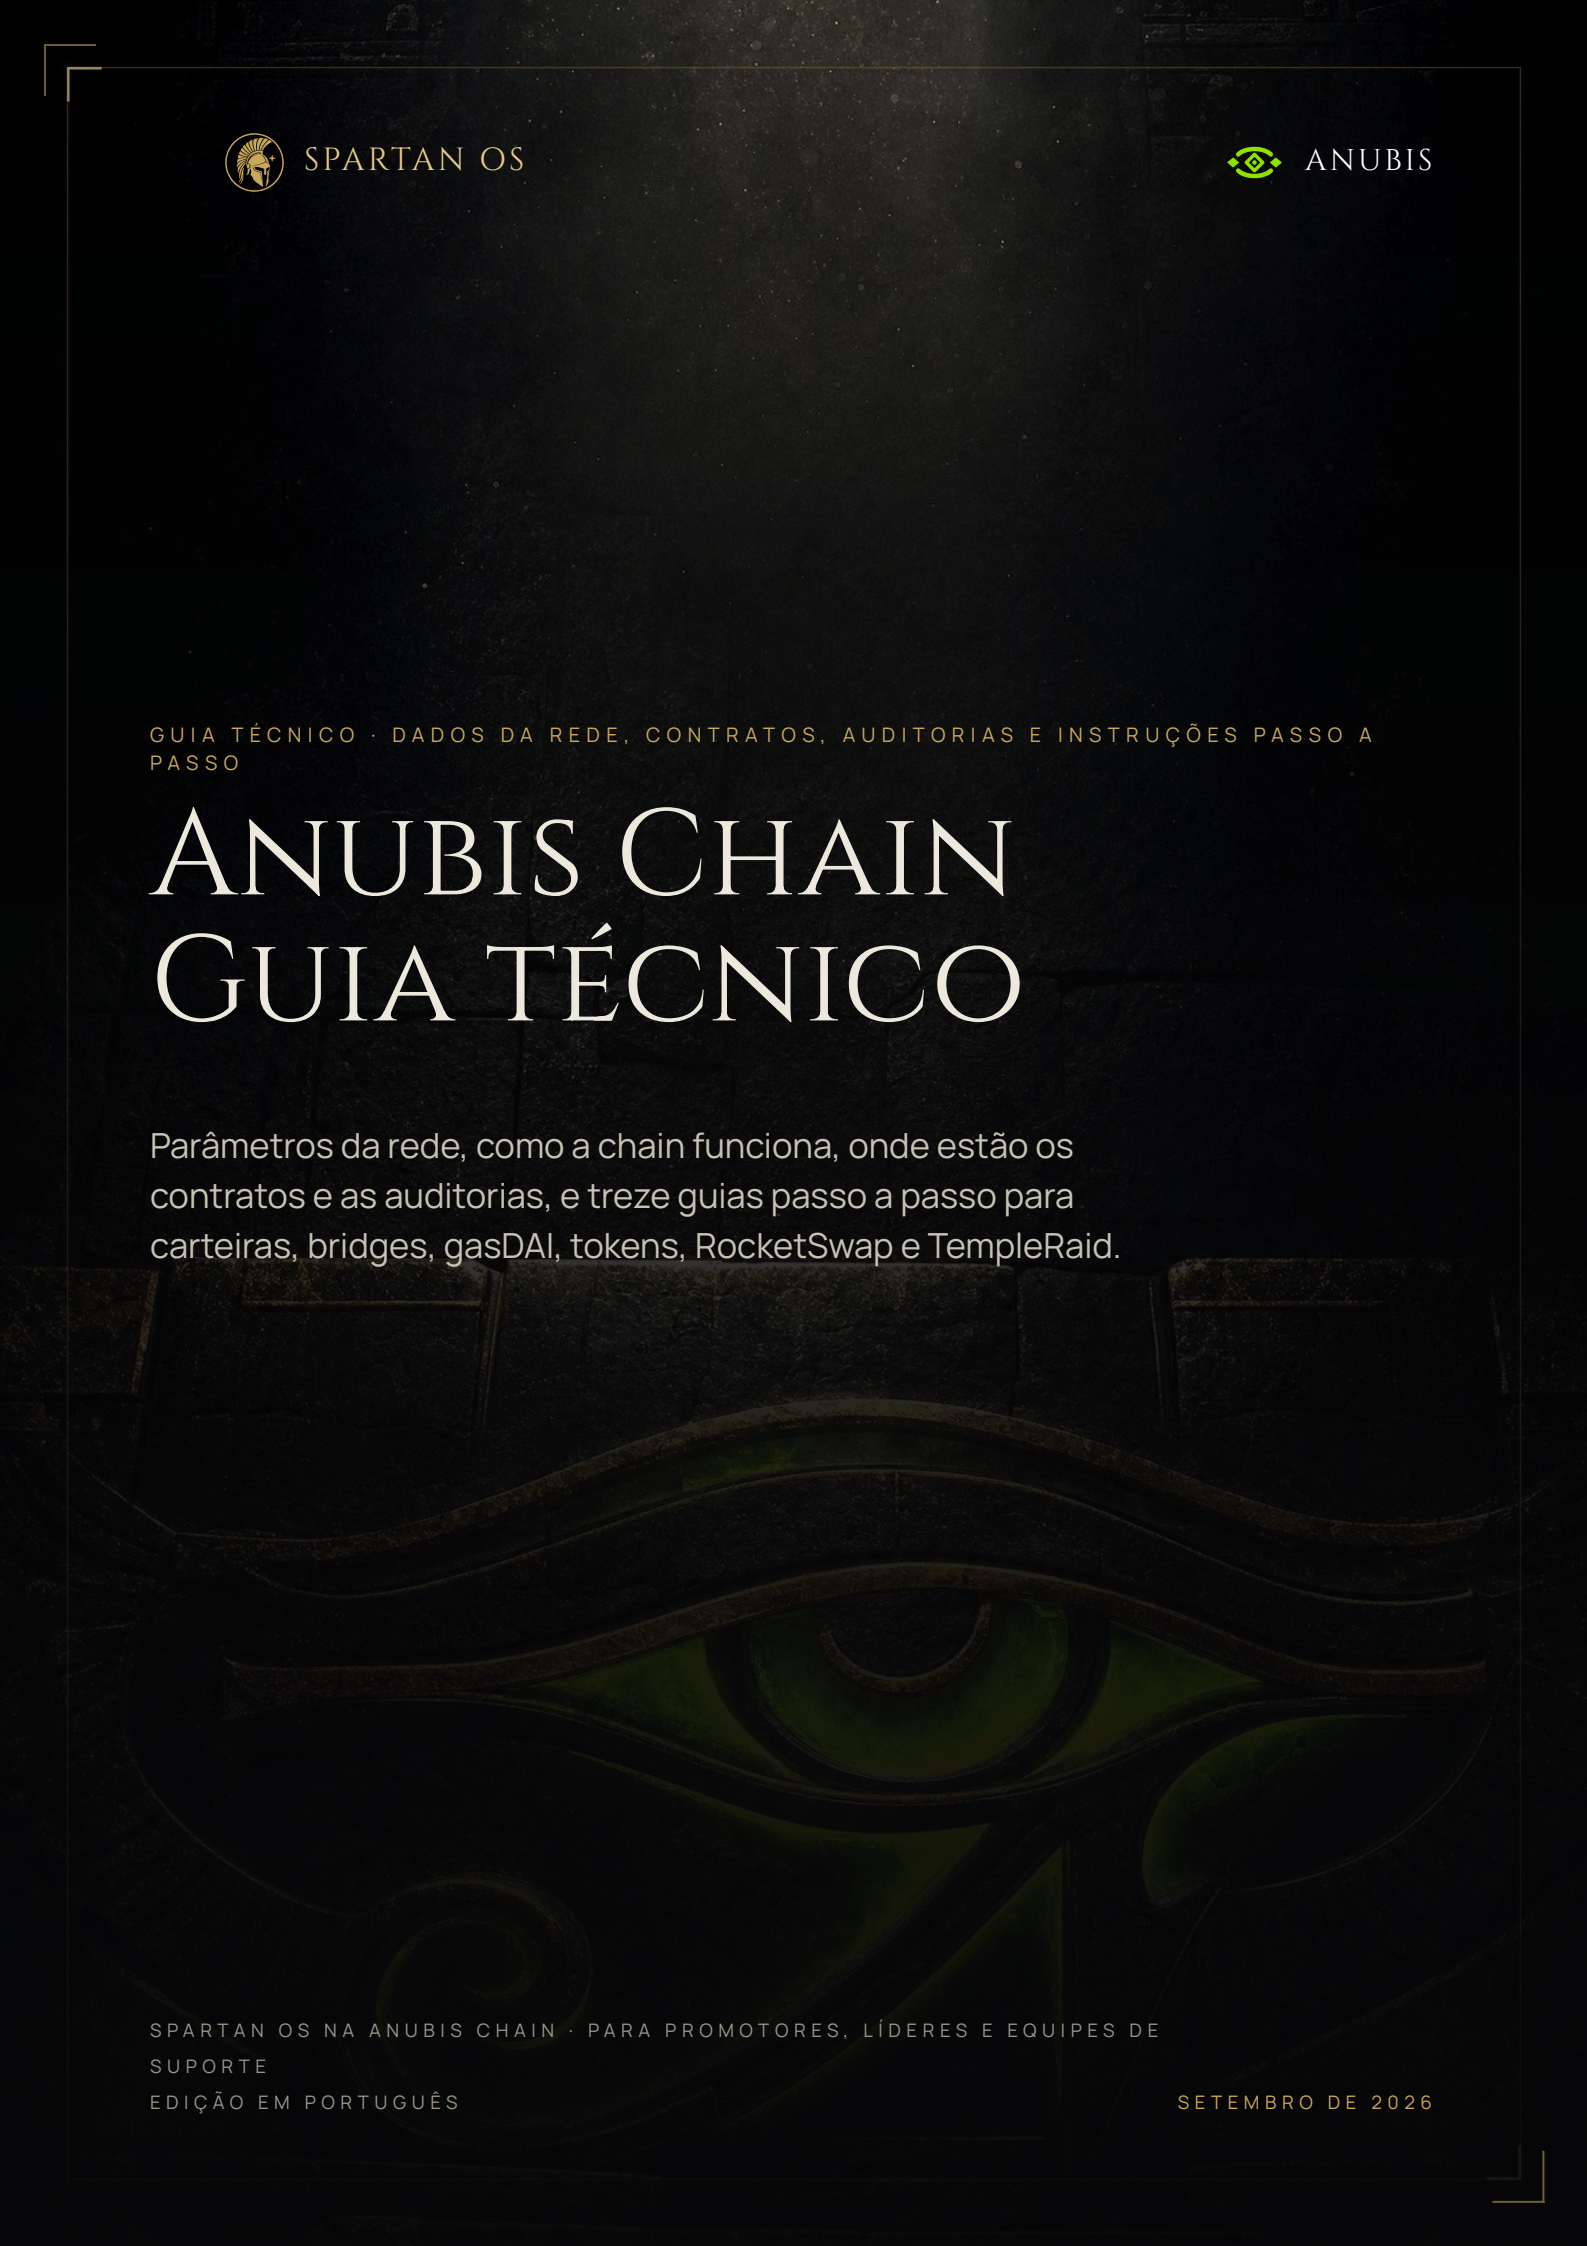

SPARTAN OS NA ANUBIS CHAIN · PARA PROMOTORES, LÍDERES E EQUIPES DE SUPORTE

EDIÇÃO EM PORTUGUÊS

SETEMBRO DE 2026

ÍNDICE

O que este guia cobre

Cinco partes. Primeiro os dados da rede, depois como a chain funciona, depois onde estão os contratos e as auditorias, depois os guias. A última parte é uma checklist de segurança e uma tabela de solução de problemas.

I	Dados da rede	03
II	Como a chain funciona	06
III	Contratos, auditorias e fontes	09
IV	Guias passo a passo	12
V	Segurança e solução de problemas	23

ANTES DE USAR ESTE GUIA

As interfaces das carteiras mudam a cada versão. Os passos abaixo descrevem a sequência e os valores a inserir, não a posição exata de cada botão. Onde um valor precisa vir do projeto e não foi confirmado para esta edição, ele aparece entre [colchetes]. Preencha-o a partir de anubischain.ai ou das contas oficiais no X antes de publicar. Nunca a partir de uma mensagem.

01 MetaMask · 02 Bitget Wallet · 03 OKX Wallet · 04 TokenPocket · 05 Binance Wallet

06 Anubis Bridge · 07 GaleBridge · 08 Bridgers · 09 gasDAI

10 Importar RM e GD · 11 RocketSwap · 12 TempleRaid · 13 Verificar no explorador

Para quem é este guia

Equipes de suporte respondendo a perguntas de novos usuários. Líderes integrando um grupo. Promotores que querem conseguir conduzir uma pessoa pelos primeiros dez minutos sem adivinhar. Foi escrito para poder ser seguido no celular com a carteira aberta em outra janela.



01

PARTE I

Dados da rede

Os parâmetros de que uma carteira precisa, os números que o projeto publica e quais dos dois você mesmo pode verificar.

Parâmetros da rede

Estes cinco valores são o que qualquer carteira EVM pede quando você adiciona uma rede personalizada. Eles estão registrados em chainlist.org e podem ser verificados lá.

CAMPO	VALOR	NOTA
Nome da rede	ANUBIS Mainnet	Qualquer nome funciona. Use este para que as capturas de tela do suporte coincidam.
ID da chain	6714 (0x1a3a em hex)	O valor que importa. Se o ID da chain estiver errado, a carteira está na rede errada.
URL do RPC	https://rpc.anubispace.org	Conforme publicado em guias de terceiros. Confirme em anubischain.ai antes de publicar.
Símbolo da moeda	gasDAI	A unidade nativa de taxas. Lastreada em DAI.
Explorador de blocos	https://browser.anubispace.org	Baseado em Blockscout. Toda transação, endereço e contrato.

Números da rede

100M+
Transações acumuladas, relatório de dados periódico, setembro de 2026

18M+
Endereços

16K+
Smart contracts implantados

1.9K+
Tokens na chain

~1 s
Tempo médio de bloco, conforme informado

100%
Compatibilidade EVM. Verificável: qualquer ferramenta Ethereum se conecta.

Apresentações anteriores do projeto citam 2,400+ transações por segundo, tempo de bloco de 450 ms, verificação de prova PLONK abaixo de 10 ms, taxa típica de $0.00005 e 21 validadores ativos de 52 nós. Esses são os números do próprio projeto. A chain é indexada pelo The Graph e explorada pelo Blockscout; as rotas cross-chain passam pela LayerZero e pela Stargate, além das duas bridges da Anubis.

UMA OBSERVAÇÃO SOBRE O TEMPO DE BLOCO

As apresentações declaram 450 milissegundos; o relatório de dados de setembro de 2026 diz cerca de um segundo; a documentação técnica da rede (anubis-network.gitbook.io) descreve uma variante do IBFT 2.0 com meta de bloco de dois segundos. O valor em tempo real é visível na visão de blocos mais recentes do explorador. Cite aquele que você consegue mostrar, e diga de onde ele vem.


Verificável e declarado

O que você pode verificar

- ID da chain 6714 (chainlist.org/chain/6714)
- gasDAI como moeda nativa (chainlist.org)
- Explorador em browser.anubispace.org
- Compatibilidade EVM (a MetaMask se conecta, contratos Solidity são implantados)
- Tempo de bloco e contagem de transações em tempo real (explorador)
- Contratos de bloqueio das bridges na Ethereum, BNB Chain, Polygon (exploradores das chains de origem)
- Auditoria da GaleBridge (skynet.certik.com)

O que o projeto declara

- 2,400+ transações por segundo
- Verificação de prova abaixo de 10 ms
- 21 validadores ativos de 52 nós
- 137 contratos auditados em todo o ecossistema
- Fundo de ecossistema de $100 milhões
- Endereços dos contratos RM e GD (preencher a partir do canal oficial)

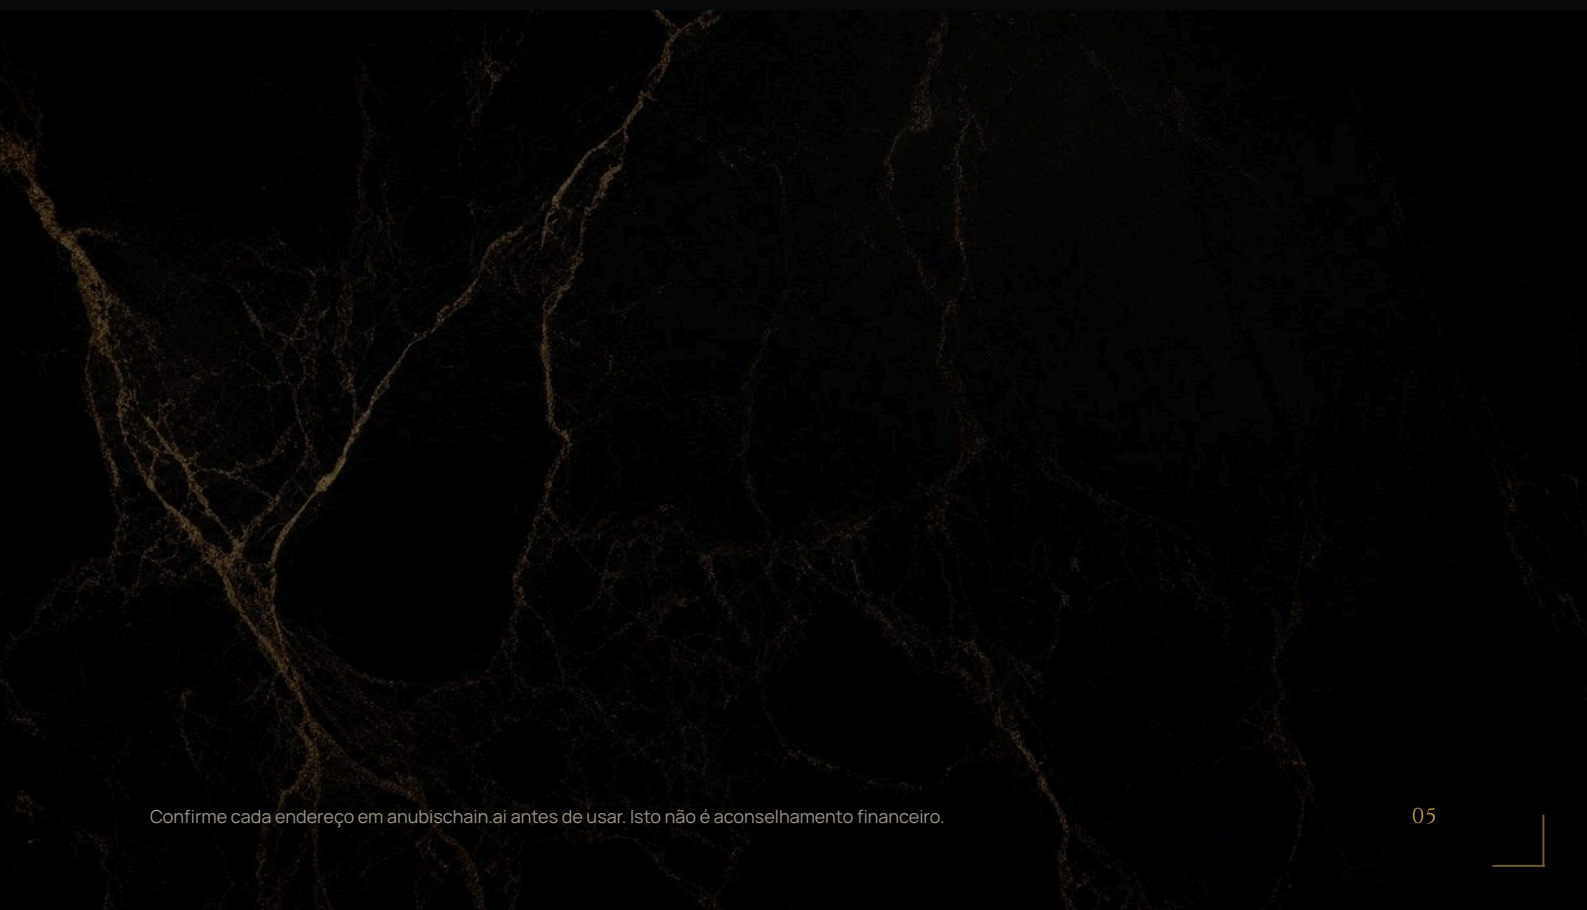

02

PARTE II

Como a chain funciona

O suficiente da arquitetura para responder corretamente a uma pergunta técnica, e nada mais.

Consenso

A Anubis executa uma variante do IBFT 2.0, Istanbul Byzantine Fault Tolerance. Um conjunto fixo de validadores se reveza na proposição de blocos. Um bloco é final quando dois terços ou mais dos validadores o assinaram. Não há finalidade probabilística nem reorganização: uma vez confirmado, um bloco não muda. A documentação limita o conjunto de validadores ativos a 100 e o reelege a cada época de 100 blocos usando uma função aleatória verificável, de modo que o conjunto gira de uma forma que não pode ser direcionada.

Privacidade seletiva

As transações na Anubis são públicas por padrão, exatamente como na Ethereum. O usuário pode optar por blindar uma transação. Em uma transação blindada, o valor e o tipo de transação continuam visíveis, mas as identidades do remetente e do destinatário são protegidas por uma prova de conhecimento zero PLONK. A rede verifica a prova, não as identidades. O projeto descreve isso como privado para as pessoas e transparente para o protocolo: um auditor pode ver que as regras foram seguidas sem ver quem participou.

Transações blindadas levam mais tempo para confirmar do que as transparentes, porque a prova precisa ser gerada do lado do usuário e verificada on-chain. Para tudo neste guia, as transações transparentes são o padrão e confirmam em cerca de um segundo.

Mempool com criptografia de limiar

As transações pendentes são criptografadas antes de chegar aos validadores, usando criptografia de limiar BLS12-381. Pelo menos dois terços dos validadores precisam cooperar para descriptografar uma transação, e isso só acontece depois que a posição dela em um bloco está fixada. A consequência para o usuário é que um proponente de bloco não consegue ver um swap pendente na RocketSwap e negociar antes dele. Ataques sanduíche, a forma mais comum de traders de varejo perderem dinheiro em exchanges descentralizadas, são impedidos estruturalmente, e não apenas desencorajados.

Gás em gasDAI


A unidade nativa de taxas é o gasDAI, lastreado um para um em DAI. A carteira mostra um saldo de gasDAI onde mostraria ETH na Ethereum. As taxas são cotadas e pagas nele. Como a unidade é estável, a taxa que o usuário vê é a taxa que ele paga em dólares, em qualquer dia. O gasDAI é obtido pela bridge oficial; veja o Guia 09.

Compatibilidade EVM

A Anubis executa a Ethereum Virtual Machine com contratos pré-compilados adicionais para verificação de provas. Qualquer contrato escrito para a Ethereum é implantado sem alterações. Qualquer carteira que suporte redes EVM personalizadas se conecta. Hardhat, Foundry, Remix, ethers.js e o restante do conjunto de ferramentas funcionam como na Ethereum. Para uma equipe de suporte, o significado prático é que um usuário com experiência em Ethereum não precisa aprender nada novo além do ID da chain e da unidade de taxas.

FONTE

Arquitetura conforme descrita na documentação da Anubis Network em anubis-network.gitbook.io/anubis-network: System Architecture, Selective Privacy Protocol Model, Consensus Mechanism e Transaction Lifecycle. Leia essas páginas antes de responder a uma pergunta que esta seção não cobre.

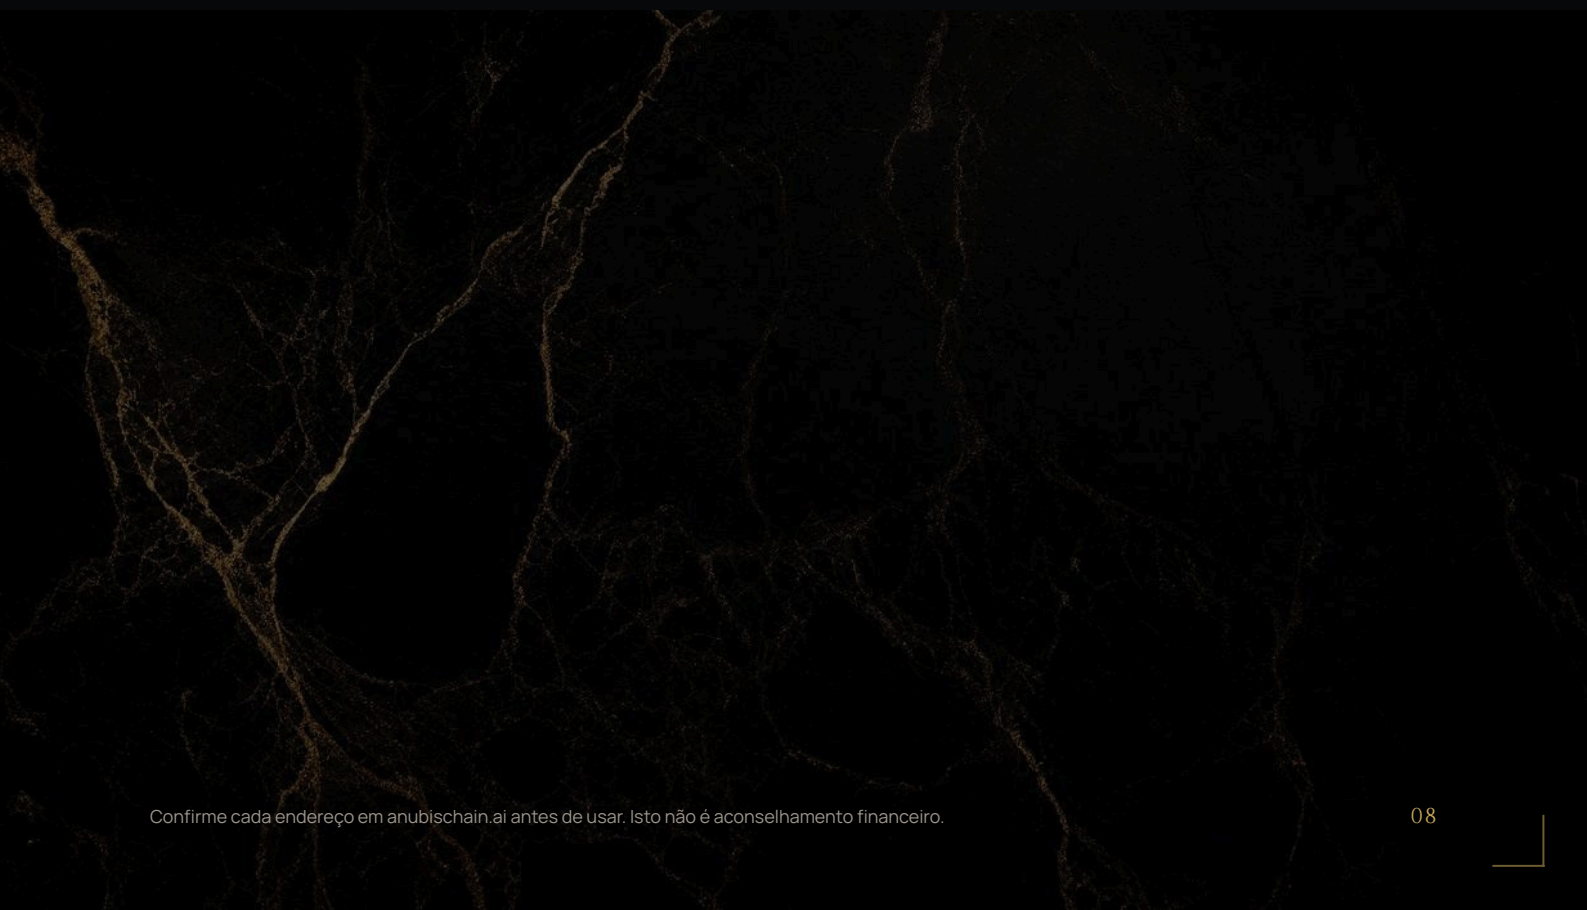



03

PARTE III

Contratos, auditorias e fontes

Onde está o código, quem o examinou e os únicos lugares de onde tirar um endereço.

Infraestrutura e auditorias

COMPONENTE	ENDEREÇO OU LOCALIZAÇÃO	STATUS DA AUDITORIA
Anubis Bridge (aplicativo)	app.anubisbridge.com	Oficial. Contratos de bloqueio visíveis em etherscan.io, bscscan.com e polygonscan.com.
GaleBridge (aplicativo)	galebridge.net	Oficial. Auditoria da CertiK, outubro de 2025: três constatações, nenhuma crítica. Relatório em skynet.certik.com.
Bridgers (de terceiros)	app.bridgers.xyz	Roteador independente. Não operado pela Anubis. Aplicam-se as próprias auditorias.
Stargate (de terceiros)	stargate.finance	Rota baseada em LayerZero listada em anubischain.ai. Independente.
RocketSwap	Exchange nativa na Anubis	Listada no CertiK Skynet. Design Uniswap V2.
Explorador	browser.anubispace.org	Blockscout.

Contratos dos tokens

Os endereços de contrato são o valor mais perigoso deste documento. Um endereço errado significa que o usuário importa um token falso ou envia fundos para o nada. Os endereços abaixo devem ser preenchidos a partir de anubischain.ai ou da conta oficial da Spartan OS no X antes de este guia circular, e todo usuário deve ser orientado a conferir os quatro primeiros e os quatro últimos caracteres com a fonte oficial antes de importar.

TOKEN	ENDEREÇO DO CONTRATO NA ANUBIS (CHAIN 6714)
RM · token do ecossistema Spartan OS	[confirmar em anubischain.ai antes de publicar]
GD · token de governança da Spartan OS	[confirmar em anubischain.ai antes de publicar]
USDT (via bridge)	[confirmar em anubischain.ai antes de publicar]
USDC (via bridge)	[confirmar em anubischain.ai antes de publicar]
DAI (via bridge)	[confirmar em anubischain.ai antes de publicar]

Fontes oficiais

Anubis Chain
Site oficial
anubischain.ai

Spartan OS
Conta oficial no X
x.com/Spartan_Arena_

Anubis Chain
Conta oficial no X
x.com/ANUBISCHAIN_

Anubis Bridge
Transferir USDT ou DAI para a chain
app.anubisbridge.com

Explorador
Cada número, verificável
browser.anubispace.org

FONTE	ENDEREÇO	FINALIDADE
Site	anubischain.ai	Links das bridges, lista de carteiras, link da documentação. A raiz de confiança.
Documentação	anubis-network.gitbook.io/anubis-network	Detalhes de arquitetura e protocolo.
Anubis Chain no X	x.com/ANUBISCHAIN_	Anúncios, endereços de contrato.
Spartan OS no X	x.com/Spartan_Arena_	Anúncios de TempleRaid, Token Router, RM e GD.
Anubis Labs no X	x.com/Anubis_Labs	Anúncios do ecossistema e de parceiros.
Telegram	t.me/AnubisGlobal	Comunidade. Nunca pegue um endereço de uma mensagem aqui.
Registro de chains	chainlist.org/chain/6714	Parâmetros da rede.
Auditorias	skynet.certik.com	Relatório da GaleBridge, listagem da RocketSwap.
Dados de mercado	geckoterminal.com · dextools.io	Pools de RM na RocketSwap.

A REGRA

Um endereço é oficial quando aparece em anubischain.ai ou em uma das três contas do X acima. Um endereço em um chat, uma DM, uma captura de tela ou uma mensagem encaminhada não é oficial, seja quem for que o tenha enviado.

04



PARTE IV

Guias passo a passo

Treze guias na ordem em que um novo usuário precisa deles. Cada um foi escrito para ser seguido com a carteira aberta.

Antes de começar

Todos os guias presumem que você tem uma carteira instalada, a frase-semente (seed phrase) dela anotada e guardada offline, e uma pequena quantia de uma stablecoin na Ethereum, BNB Chain ou Polygon para transferir.

RECOMENDADO

Bitget Wallet

A Anubis Chain está integrada. A rede já está presente, e o swap e o cross-chain funcionam de dentro da carteira. Menos passos.

TAMBÉM SUPORTADAS

OKX · TokenPocket · Binance Wallet

A Anubis aparece na lista de redes ou é adicionada com os parâmetros da Parte I.

MANUAL

MetaMask e outras

Adicione a rede manualmente com os cinco parâmetros. Funciona da mesma forma com Rabby, Trust Wallet e Zerion.

A ordem

Adicione a rede (Guias 01 a 05, escolha um). Transfira uma stablecoin via bridge e receba gasDAI (Guias 06 a 09). Importe RM e GD (Guia 10). Faça swap na RocketSwap (Guia 11). Jogue TempleRaid (Guia 12). Verifique qualquer coisa no explorador (Guia 13).

TESTE PRIMEIRO

Na primeira vez que usar qualquer bridge ou qualquer rota nova, envie uma quantia pequena. Confirme que ela chegou em browser.anubispace.org. Depois envie o restante. Esse único hábito evita a maior parte das perdas que uma equipe de suporte chega a ver.

Guia 01 · Adicionar a Anubis à MetaMask

A MetaMask não vem com a Anubis. Você a adiciona como rede personalizada com os cinco parâmetros da Parte I.

1. **Abra o seletor de rede**
   Na extensão ou no app da MetaMask, toque no nome da rede no canto superior esquerdo. Escolha **Adicionar rede** e depois **Adicionar uma rede manualmente**.

2. **Insira os parâmetros**
   Nome da rede ANUBIS Mainnet. URL de RPC https://rpc.anubispace.org. ID da chain 6714. Símbolo da moeda gasDAI. Explorador de blocos https://browser.anubispace.org.

3. **Salve e troque**
   Toque em **Salvar**. A MetaMask troca para a nova rede. O saldo mostra 0 gasDAI até você transferir via bridge.

4. **Verifique o ID da chain**
   Abra o seletor de rede novamente e confirme que a entrada mostra 6714. Se a MetaMask avisar que o ID da chain não corresponde à resposta da RPC, a URL de RPC está errada. Não prossiga.

O QUE VOCÊ DEVE VER

O nome da rede no topo mostra ANUBIS Mainnet e o saldo mostra 0 gasDAI. Seu endereço na Anubis é o mesmo da Ethereum.

Guia 02 · Usar a Bitget Wallet

A Anubis Chain está integrada à Bitget Wallet. Não há nada a adicionar.

1. **Instale e crie ou importe uma carteira**
   A partir de bitget.com ou da página oficial na loja de aplicativos. Anote a frase-semente. Nunca a fotografe.

2. **Encontre a rede**
   Abra a visão de ativos e procure **Anubis** na lista de redes, ou filtre as redes e ative-a. Seu endereço na Anubis é o mesmo das outras redes EVM.

3. **Transfira via bridge de dentro da carteira**
   A ferramenta de swap da Bitget Wallet suporta cross-chain para a Anubis. Escolha o ativo de origem (USDT na BNB Chain, por exemplo), escolha Anubis como destino e siga as instruções na tela. O gasDAI para as taxas chega junto com a transferência onde a rota suporta isso; se a carteira avisar que você não tem gás na Anubis, use o Guia 09.

4. **Conecte-se aos aplicativos**
   Abra o TempleRaid ou a RocketSwap no navegador integrado da carteira e conecte. A carteira permanece na Anubis.

O QUE VOCÊ DEVE VER

Anubis listada entre as suas redes, com saldo de gasDAI após a primeira transferência.

Guia 03 · Usar a OKX Wallet

A OKX Wallet suporta a Anubis diretamente.

1. **Instale a OKX Wallet**
   A partir de okx.com ou da página oficial na loja de aplicativos. Crie ou importe uma carteira e guarde a frase-semente offline.

2. **Ative a Anubis**
   Abra o gerenciador de redes (normalmente pelas configurações ou pelo ícone de rede na tela inicial). Procure **Anubis** e ative-a. Se não aparecer, adicione-a manualmente com os parâmetros da Parte I.

3. **Coloque fundos**
   Transfira via bridge usando o Guia 06 ou 07 com a OKX Wallet conectada, ou use a ferramenta cross-chain da própria carteira se ela listar a Anubis como destino.

4. **Conecte**
   Abra o aplicativo no navegador da OKX Wallet ou conecte via WalletConnect a partir de um navegador de desktop.

O QUE VOCÊ DEVE VER

Anubis na lista de redes e seu saldo de gasDAI após a transferência via bridge.

Guia 04 · Usar a TokenPocket

A TokenPocket suporta a Anubis como rede selecionável.

1. **Instale a TokenPocket**
   A partir de tokenpocket.pro ou da página oficial na loja de aplicativos. Crie ou importe uma carteira.

2. **Adicione a rede**
   Toque no seletor de rede, escolha **Adicionar rede personalizada** se a Anubis não estiver listada e insira os parâmetros da Parte I. Se estiver listada, ative-a.

3. **Coloque fundos e conecte**
   Transfira via bridge com o Guia 06 ou 07. Abra o TempleRaid ou a RocketSwap no navegador DApp e conecte.

O QUE VOCÊ DEVE VER

Anubis selecionada no topo da carteira, gasDAI como saldo nativo.

Guia 05 · Usar a Binance Wallet

A Binance Wallet (a carteira Web3 dentro do app da Binance) suporta a Anubis.

1. **Abra a carteira Web3**
   No app da Binance, vá em **Carteiras** e escolha **Web3**. Crie ou importe uma carteira.

2. **Ative a Anubis**
   Abra as configurações de rede e ative a Anubis. Se não estiver listada, adicione-a com os parâmetros da Parte I.

3. **Coloque fundos**
   Transfira USDT ou outro ativo suportado da sua conta na exchange Binance para a carteira Web3 na BNB Chain e depois transfira via bridge para a Anubis com o Guia 06 ou 07. Como alternativa, use a ferramenta cross-chain da carteira se ela listar a Anubis.

4. **Conecte**
   Abra o aplicativo no navegador da carteira Web3.

O QUE VOCÊ DEVE VER

Anubis na lista de redes da carteira Web3, saldo de gasDAI após a transferência via bridge.

Guia 06 · Transferir via Anubis Bridge

A bridge oficial um para um a partir de Ethereum, BNB Chain e Polygon. Ativos suportados: USDT, USDC, DAI, ETH, BNB e POL.

1. **Abra a bridge a partir do site oficial**
   Acesse anubischain.ai e siga o link da bridge, ou digite app.anubisbridge.com você mesmo. Nunca siga um link de bridge vindo de uma mensagem.

2. **Conecte a carteira**
   Escolha a carteira que você configurou nos Guias 01 a 05. Certifique-se de que ela está na chain de **origem** (Ethereum, BNB Chain ou Polygon) com o ativo que você vai enviar e token de gás suficiente dessa chain para uma transação.

3. **Escolha a rota e o valor**
   Chain de origem, destino **Anubis (6714)**, ativo, valor. Na primeira transferência, envie uma pequena quantia de teste.

4. **Aprove e depois transfira**
   Duas solicitações da carteira: uma transação de **aprovação** que permite ao contrato da bridge gastar o ativo, depois a transação de **bridge** em si. Leia as duas. Confirme que o ID da chain de destino é 6714 na interface da bridge antes de assinar.

5. **Aguarde e verifique**
   As transferências se completam depois que a chain de origem confirma. Abra browser.anubispace.org, cole seu endereço e confirme que o ativo chegou. Depois envie o valor total.

O QUE VOCÊ DEVE VER

Seu endereço em browser.anubispace.org mostrando o ativo transferido via bridge, e um saldo de gasDAI se a rota o emitiu.

Guia 07 · Transferir via GaleBridge

A segunda bridge oficial, com as mesmas rotas. Auditada pela CertiK em outubro de 2025.

1. **Abra a GaleBridge**
   Digite galebridge.net ou siga o link a partir de anubischain.ai.

2. **Conecte e escolha**
   Conecte a carteira na chain de origem. Escolha o ativo, o valor e Anubis como destino.

3. **Aprove e transfira**
   As mesmas duas solicitações do Guia 06. Verifique o ID da chain de destino.

4. **Verifique**
   Confirme a chegada em browser.anubispace.org antes de enviar mais.

O QUE VOCÊ DEVE VER

Resultado idêntico ao do Guia 06. Use a bridge que estiver respondendo mais rápido; as duas são oficiais.

Guia 08 · Transferir via Bridgers ou Stargate

Duas rotas de terceiros listadas em anubischain.ai. Nenhuma é operada pela Anubis.

1. **Entenda o que muda**
   Uma bridge de terceiros tem seus próprios contratos, taxas e suporte. A Anubis lista essas rotas por conveniência. Se algo der errado, o contato é o suporte do terceiro, não a Anubis.

2. **Abra a rota**
   Bridgers em app.bridgers.xyz. Stargate em stargate.finance. Digite o endereço.

3. **Selecione Anubis como destino**
   Se Anubis (6714) não for oferecida para o ativo que você possui, a rota não o suporta. Use o Guia 06 em vez disso.

4. **Teste e depois transfira**
   Primeiro uma quantia pequena. Verifique no explorador. Depois o restante.

O QUE VOCÊ DEVE VER

O ativo chegando ao seu endereço em browser.anubispace.org.

Guia 09 · Obter gasDAI para as taxas

Toda transação na Anubis custa uma fração de centavo, paga em gasDAI. Você precisa de um pequeno saldo antes de poder fazer qualquer outra coisa.

1. **Saiba de onde ele vem**
   O gasDAI é emitido pela bridge oficial. Transferir DAI via bridge é a rota direta: o saldo de destino funciona como a unidade nativa de gás da rede. Algumas rotas também entregam uma pequena quantia de gasDAI junto com outros ativos.

2. **Transfira DAI via bridge**
   Use o Guia 06 ou 07 com DAI como ativo. Alguns dólares cobrem milhares de transações na taxa publicada.

3. **Verifique o saldo nativo**
   Na carteira, o saldo mostrado no topo na rede Anubis é gasDAI. Se mostrar 0 depois de transferir outro ativo via bridge, transfira uma pequena quantia de DAI via bridge.

4. **Se uma transação falhar por gás**
   O erro mencionará fundos insuficientes para gás (insufficient funds for gas). Transfira DAI via bridge. Não compre nada de ninguém que ofereça vender gasDAI diretamente.

O QUE VOCÊ DEVE VER

Um saldo de gasDAI diferente de zero como saldo nativo na Anubis. Uma transação na RocketSwap deve custar bem menos de um centavo.

Guia 10 · Importar RM e GD

Os tokens não aparecem na carteira até você adicionar o endereço do contrato deles. Pegue o endereço somente da fonte oficial.

1. **Obtenha o endereço**
   Em anubischain.ai ou x.com/Spartan_Arena_. Copie-o. Compare os quatro primeiros e os quatro últimos caracteres com a publicação oficial.

2. **Abra a tela de importação**
   Na carteira, na rede Anubis, escolha **Importar token** ou **Adicionar token personalizado**.

3. **Cole e confirme**
   Cole o endereço do contrato. A carteira lê o símbolo (RM ou GD) e as casas decimais a partir do contrato. Se o símbolo não corresponder, pare: o endereço está errado.

4. **Repita para o segundo token**
   RM e GD são contratos separados. Importe os dois.

O QUE VOCÊ DEVE VER

RM e GD listados entre os seus ativos na Anubis com saldo 0 até você adquirir algum.

Guia 11 · Fazer swap na RocketSwap

A exchange nativa. Design Uniswap V2: você negocia contra um pool de liquidez, não contra a ordem de outra pessoa. RM é negociado contra USDT.

1. **Abra a RocketSwap**
   Siga o link a partir de anubischain.ai. Conecte a carteira na Anubis.

2. **Escolha o par**
   De USDT (via bridge) para RM, ou o inverso. Se RM não aparecer na lista, cole o endereço do contrato dele, do Guia 10.

3. **Leia a cotação**
   A interface mostra o valor que você vai receber, o impacto no preço e o mínimo recebido após o slippage. Um impacto grande no preço significa que o pool tem pouca liquidez em relação à sua operação. Reduza o valor.

4. **Aprove e depois faça o swap**
   O primeiro uso de um token exige uma transação de **aprovação**. Depois, o **swap**. Cada uma custa uma fração de centavo em gasDAI.

5. **Confirme no explorador**
   A carteira mostra o hash da transação. Cole-o em browser.anubispace.org para ver o swap, o pool e os valores.

O QUE VOCÊ DEVE VER

O saldo de RM na carteira atualizado, e a transação no explorador. Por causa do mempool criptografado, ninguém consegue fazer front-running no swap.

Guia 12 · Jogar TempleRaid

O primeiro aplicativo da Spartan OS. Rodadas de sessenta segundos, resultados sorteados a partir de aleatoriedade verificável, liquidados na Anubis. Em operação desde 6 de setembro de 2026 com a GoPlay.

1. **Abra o TempleRaid**
   Siga o link a partir de x.com/Spartan_Arena_ ou anubischain.ai. Conecte a carteira na Anubis. Bitget, OKX, TokenPocket, Binance Wallet e MetaMask são suportadas.

2. **Escolha um ativo**
   Vários ativos do ecossistema são aceitos, incluindo RM e GD. Selecione o que você possui. Não há etapa de conversão.

3. **Entre em uma rodada**
   Escolha o valor e confirme a transação na carteira. A entrada é registrada on-chain imediatamente. A rodada dura sessenta segundos.

4. **Acompanhe a resolução do resultado**
   O resultado é sorteado a partir de aleatoriedade comprovável e liquidado on-chain. Os ganhos, se houver, são creditados na mesma carteira.

5. **Verifique qualquer rodada**
   Cole o hash da transação em browser.anubispace.org. A entrada, a chamada de aleatoriedade e a liquidação ficam todas visíveis.

O QUE VOCÊ DEVE VER

Uma rodada liquidada no explorador, e o saldo da carteira refletindo o resultado. Jogos de azar envolvem risco. Diga isso a qualquer pessoa que você integrar.

Guia 13 · Verificar no explorador

browser.anubispace.org mostra tudo o que está na chain. Aprender a lê-lo responde à maioria das perguntas de suporte.

1. **Consulte um endereço**
   Cole qualquer endereço na caixa de busca. Você vê o saldo de gasDAI dele, os saldos de tokens e todas as transações que ele enviou ou recebeu.

2. **Consulte uma transação**
   Cole o hash de uma transação. Você vê o status (sucesso ou falha), o bloco, a taxa paga, o remetente, o destinatário e quaisquer transferências de tokens.


3. **Verifique um contrato de token**
   Cole o endereço de um contrato. A página mostra o nome do token, o símbolo, a oferta total e os detentores. Se o nome ou o símbolo não corresponder ao que você esperava, o endereço não é o do token verdadeiro.

4. **Leia os blocos mais recentes**
   A página inicial lista os blocos mais novos e o tempo entre eles. É aqui que o tempo de bloco em tempo real fica visível.

5. **Confirme a chegada de uma bridge**
   Consulte o seu próprio endereço e verifique a aba de transferências de tokens em busca do ativo transferido via bridge.

O QUE VOCÊ DEVE VER

Qualquer coisa sobre a qual lhe perguntem, na própria chain. Capturas de tela do explorador encerram a maioria das disputas.

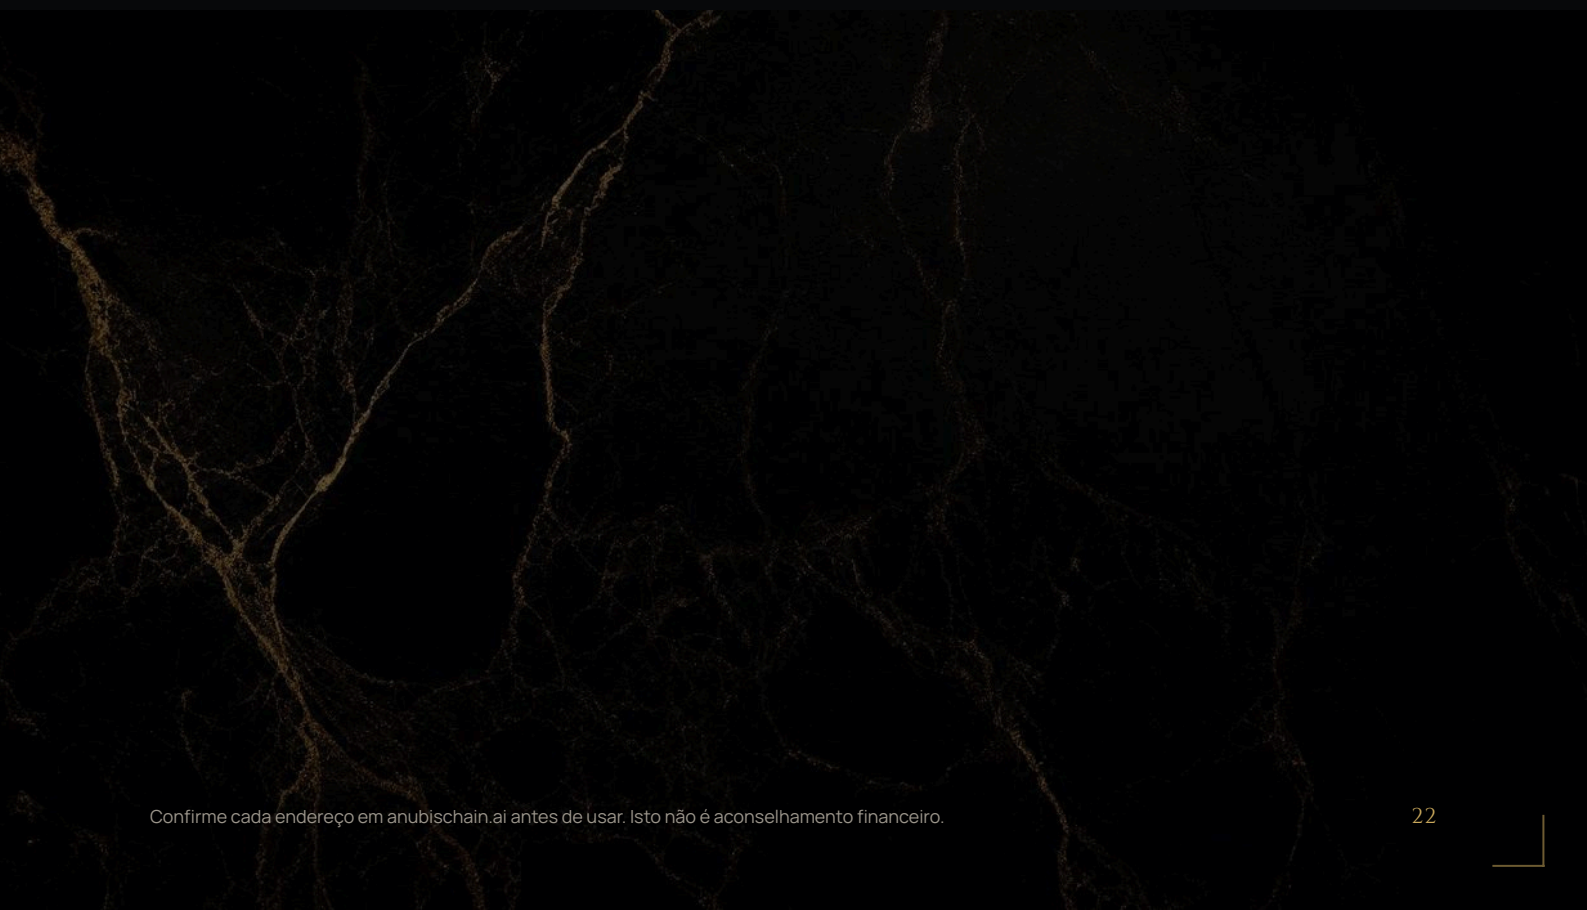



05

PARTE V

Segurança e solução de problemas

As regras que evitam perdas, e as respostas às perguntas que as equipes de suporte mais ouvem.

Checklist de segurança

1. **Digite os endereços, não clique neles**
   Os links da bridge, da exchange e do jogo vêm de anubischain.ai ou das três contas oficiais no X. Digite o domínio você mesmo. Salve nos favoritos.

2. **Verifique os quatro primeiros e os quatro últimos caracteres**
   De todo endereço de contrato antes de importar, e de todo endereço de destinatário antes de enviar.

3. **Teste com uma quantia pequena**
   Toda bridge, rota ou aplicativo novo. Confirme no explorador. Depois o restante.

4. **Leia cada solicitação da carteira**
   Uma transação de aprovação indica qual token e qual contrato. Se um jogo ou uma exchange pedir aprovação de um token de que não deveria precisar, rejeite.

5. **Mantenha a frase-semente (seed phrase) offline**
   Escrita em papel, guardada fisicamente. Sem foto, sem nota na nuvem, sem mensagem. Nenhuma conta oficial jamais vai pedi-la.

6. **Verifique o ID da chain**
   6714. Se um site pedir que a carteira troque para um ID de chain diferente enquanto afirma ser a Anubis, feche-o.

7. **Diga quais são os riscos**
   Bridges podem falhar. Pools com pouca liquidez oscilam fortemente. TempleRaid é um jogo de azar. Qualquer pessoa que você integrar deve ouvir isso de você antes de ouvir de uma perda.

Solução de problemas

SINTOMA	CAUSA PROVÁVEL	O QUE FAZER
A carteira mostra o saldo errado após a transferência via bridge	A carteira não atualizou, ou o token não foi importado	Aguarde um minuto. Verifique o endereço no explorador. Importe o token (Guia 10).
A transação falha com fundos insuficientes para gás	Sem gasDAI	Transfira uma pequena quantia de DAI via bridge (Guia 09).
A MetaMask avisa que o ID da chain não corresponde	URL de RPC errada	Insira novamente a RPC da Parte I. Confirme em anubischain.ai.
A transferência via bridge não chegou	A chain de origem ainda está confirmando, ou o destino está errado	Verifique a transação de bloqueio no explorador da chain de origem. Confirme que o destino era 6714. Dê mais tempo. Contate o suporte da bridge com o hash de origem.

SINTOMA	CAUSA PROVÁVEL	O QUE FAZER
O token importado mostra o símbolo errado	Endereço de contrato errado	Remova-o. Pegue o endereço da fonte oficial. Importe novamente.
O swap mostra impacto grande no preço	A operação é grande em relação à liquidez do pool	Reduza o valor ou divida a operação.
O aplicativo não conecta	Carteira na rede errada	Troque a carteira para Anubis (6714) e reconecte.
Alguém oferece vender gasDAI diretamente	Golpe	Recuse. O gasDAI vem somente da bridge oficial.
Uma mensagem contém um novo endereço de contrato	Não verificado	Ignore até que apareça em anubischain.ai ou em uma conta oficial no X.

Guia técnico da Spartan OS na Anubis Chain. Edição em português, setembro de 2026. Parâmetros da rede conforme registrados em chainlist.org e publicados em guias de terceiros; confirme em anubischain.ai antes de circular. Arquitetura conforme descrita na documentação da Anubis Network. Os números de desempenho são do próprio projeto. Os valores entre [colchetes] não foram confirmados para esta edição. Este documento descreve como usar uma rede; ele não recomenda a aquisição de nenhum ativo, e nada nele é aconselhamento financeiro.

anubischain.ai · anubis-network.gitbook.io/anubis-network · browser.anubispace.org · app.anubisbridge.com · galebridge.net · chainlist.org/chain/6714 · skynet.certik.com

